



ハイドロプッシュマニユアスプレッダ

THM3100M-HK/THM3100W-HK
THM4200M-HK/THM4200W-HK
THM6300M-HK/THM6300W-HK
THM4200MS-HK/THM4200WS-HK
THM6300MS-HK/THM6300WS-HK

北海道版

ハイドロプッシュ搬送で、
流動性の高い堆肥も散布できます！



散布機



THM3100W-HK
固定車軸タイプ



THM4200M-HK
固定車軸タイプ



THM6300WS-HK
ステアリング車軸タイプ



ハイドロプッシュマニユアスプレッダ

■仕 様

型 式		THM3100M-HK	THM3100W-HK	THM4200M-HK	THM4200W-HK	THM6300M-HK	THM6300W-HK
最大積載容量 (m ³)		3.1		4.2		6.3	
最大積載重量 (kg)		2000		3000		4500	
ピータ形式		横型2段	縦型4本	横型2段	縦型4本	横型2段	縦型4本
機体寸法 (mm)	全 長	4530	4640	5530	5640	6385	6510
	全 幅	2040		2060		2300	
	全 高	2045		2170		2110	2220
重量 (kg)		1050	1130	1300	1380	2185	2280
荷台寸法 (mm)	長 さ	2150		2975		3650	
	幅	1640		1640		1895	
	深 さ	725		725		755	
側板地上高 (mm)		1475		1600		1590	
性 能	散布幅 (m)	2.5~3	6~10	2.5~3	6~10	3~4	7~11
	作業速度 (km/時)	5~7		5~7		5~7	
搬送ゲート速度 (m/分)		0~3.0 (無段変速)		0~3.0 (無段変速)		0~3.1 (無段変速)	
タイヤサイズ		11L-15-10PR		14L-16.1-12PR		11.5/80-15-10PR	
適応トラクタkW (PS)		22.1~ (30~)		29.4~ (40~)		36.8~ (50~)	
装着方法		トラクタヒッチ		トラクタヒッチ		トラクタヒッチ	
駆動方式		PTO駆動 540rpm		PTO駆動 540rpm		PTO駆動 540rpm	

型 式		THM4200MS-HK	THM4200WS-HK	THM6300MS-HK	THM6300WS-HK
最大積載容量 (m ³)		4.2		6.3	
最大積載重量 (kg)		3000		4500	
ピータ形式		横型2段	縦型4本	横型2段	縦型4本
機体寸法 (mm)	全 長	5315	5425	6180	6305
	全 幅	2205		2300	
	全 高	2170		2110	2220
重量 (kg)		1370	1450	2270	2330
荷台寸法 (mm)	長 さ	2975		3650	
	幅	1640		1895	
	深 さ	725		755	
側板地上高 (mm)		1600		1590	
性 能	散布幅 (m)	2.5~3	6~10	3~4	7~11
	作業速度 (km/時)	5~7		5~7	
搬送ゲート速度 (m/分)		0~3.0 (無段変速)		0~3.1 (無段変速)	
タイヤサイズ		14L-16.1-12PR		11.5/80-15-10PR	
適応トラクタkW (PS)		33.1~ (45~)		44.1~ (60~)	
装着方法		オートヒッチ I・II型		オートヒッチ II型	
駆動方式		PTO駆動 540rpm		PTO駆動 540rpm	

※コントローラ用電源はDC/12V (全型式共通)
※THM6300シリーズはパワーゲート標準装備 (トラクタ複動油圧式、油圧カプラサイズ1/2オス)
※本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。
ご検討の際の目安の数値としてご使用ください。
◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。
◆農耕トラクタとの連結状態で全幅2.5m、全高3.8m、全長12mのいずれかを超える場合、お客様が道路管理者に対し【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。
◆小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付されるナンバープレートは市町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談願います。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2025.2作成 SU1A022A037

■製品ラインアップ

最大積載容量 最大積載質量	選択可能 車軸タイプ 詳しくは 特長06▶	選択可能ビータ・型式 詳しくは 特長03▶	装着方法	パワーゲート 詳しくは 特長07▶
3.1m ³ 2000kg	固定車軸  THM3100W-HK	M 横型ビータ仕様 THM3100M-HK W 縦型ビータ仕様 THM3100W-HK	 トラクタヒッチ	工場オプション APG4040N
4.2m ³ 3000kg	固定車軸  THM4200W-HK ステアリング車軸  THM4200MS-HK 	M 横型ビータ仕様 THM4200M-HK W 縦型ビータ仕様 THM4200W-HK	 トラクタヒッチ	工場オプション APG4040N
6.3m ³ 4500kg	固定車軸  THM6300M-HK ステアリング車軸  THM6300WS-HK 	M 横型ビータ仕様 THM6300M-HK W 縦型ビータ仕様 THM6300W-HK MS 横型ビータ仕様 THM6300MS WS 縦型ビータ仕様 THM6300WS	 トラクタヒッチ  専用オートヒッチ	標準装備

■特 長

ポイント01 ハイドロプッシュ搬送式

油圧搬送ゲートで堆肥を押して送る“ハイドロプッシュ搬送式”。ドロドロ堆肥も確実に送り出します。送り終わると自動的に元の位置まで戻るオートリターン仕様。



ポイント03 2種類のビータから選択可能

作業に合わせて縦型・横型の2種類のビータから選択が可能です。


- 厚まきに適した横型ビータ
- 幅広散布に適した縦型ビータ (散布幅制御板付き)



ポイント05 船底型形状の荷箱でスリムな車幅。移動や積み込みラクラク


荷箱は船底型の形状となっており、スリムな車幅のため狭い農道でも安心して移動が可能です。また、低床式のため、ホイールローダーでの積み込みも簡単です。

グレー部分が当社従来型

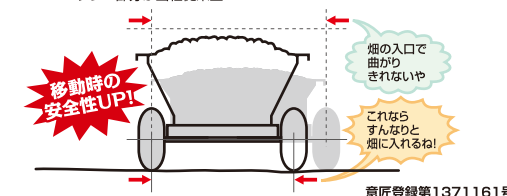

「上げ忘れ防止機能」搭載のパワーゲート

移動時の堆肥のこぼれを防ぐパワーゲート。上がっているときのみ散布が開始する「パワーゲート上げ忘れ防止機能」を搭載(※)。

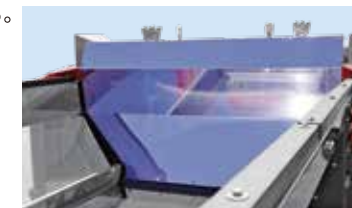

※パワーゲート搭載機種のみ

ポイント02 運転席から散布量調節

搬送ゲートの〔送り⇄戻し/停止〕〔速度調節〕がコントロールで操作でき、トラクタに乗ったまま細かく散布量を調節できます。



ポイント04 防錆性・耐食性ボディ

荷箱内の床・側板はステンレス、ビータ部分は亜鉛メッキを採用しています。



ポイント06 トラクタの動きに追従 小回り抜群「くるくるターン」

トラクタの走行方向と連動してタイヤがステアリング。通常のけん引タイプでは曲がりきれない狭い場所でもラクに作業できます。



※ステアリング車軸タイプのみ

工場オプション



パワーゲートアタッチ
APG4040N

対応
モデル

・THM3100M-HK ・THM3100W-HK
・THM4200M-HK ・THM4200W-HK
・THM4200MS-HK ・THM4200WS-HK