


概要・特長

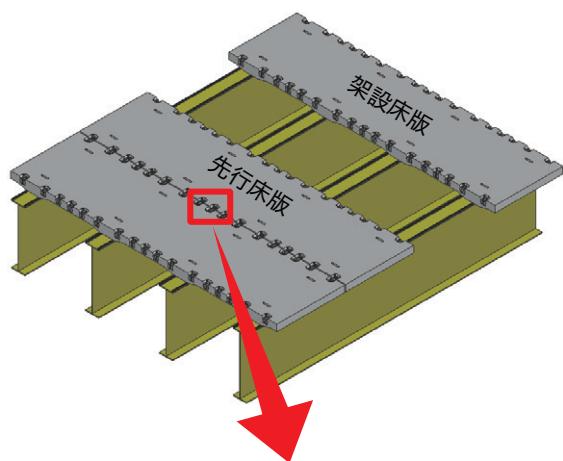

① 接合部の型枠・鉄筋組立が不要

② コンクリート打設が不要




③ PC床版枚数を削減可能

ループ継手のような鉄筋の突出がなく、
運搬時2.5m以内の制約を受ける床版幅を長くすることが可能


④ 鉄筋の突出がなく、架設が容易

⑤ 架設床版の引き寄せが可能

架設用の逆キノコッタにより、架設床版の引き寄せが可能

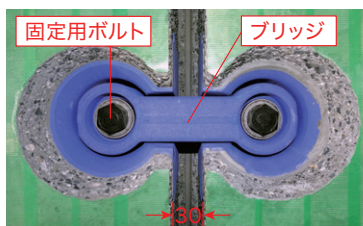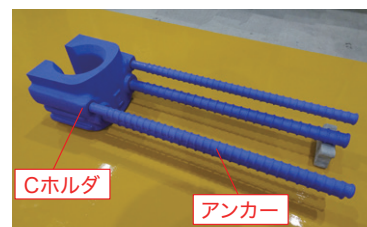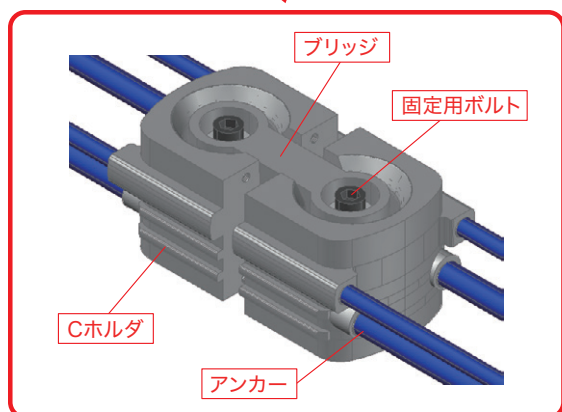

施工ステップ

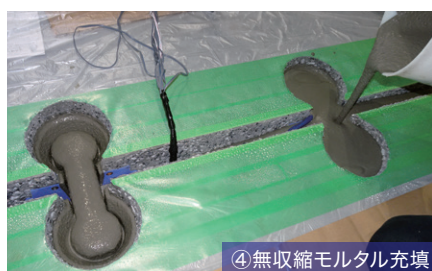

架設床版の引き寄せ

