

営業部 農機グループ

千歳営業所

〒066-8555 千歳市上長都1061-2
TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2035

帯広営業所

〒080-2462 帯広市西2条北1丁目12-4
TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187

花巻営業所

〒028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第1地割120番3
TEL 0198-46-1311 FAX 0198-45-5999

小山営業所

〒323-0158 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560

岡山営業所

〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野704-103
TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269

都城営業所

〒885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2
TEL 0986-53-2222 FAX 0986-53-2233

豊富営業所

〒098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ1191-44
TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696

中標津営業所

〒086-1152 標津郡中標津町北町2丁目16-2
TEL 0153-72-2624 FAX 0153-73-2540

仙台営業所

〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5丁目21-1
TEL 022-353-6039 FAX 022-353-6040

東海営業所

〒485-0081 愛知県小牧市横内字立野678-1
TEL 0568-75-3561 FAX 0568-75-3563

熊本営業所

〒861-8030 熊本県熊本市東区小山町1639-1
TEL 096-389-6650 FAX 096-389-6710

株式会社IHIアグリテック

IHI Agri-Tech Corporation

〒066-8555 北海道千歳市上長都 1061-2
TEL 0123-26-1123
URL : www.ihico.jp/iat/

ホームページは
こちらから



取扱部品ページは
こちらから



YouTubeチャンネルは
こちらから



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- この希望小売価格表の記載内容は2024年1月現在のものです。
- 希望小売価格表に記載の仕様、寸法および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色調は印刷の都合により、実際の色と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 所在地は変更になる場合がありますのでご了承ください。

●IHI およびIHI シンボルマークは、IHI の登録商標です。

G0062-19-01 Printed in Japan

このカタログは再生紙および環境負荷の少ないインキを使用しています。



2024 BEST SELECTION



総合カタログ
有効期間:2024年1月1日~2024年12月31日
株式会社IHIアグリテック

IHI Realize your dreams

2024年夏発売予定

粗飼料の収穫/梱包/調製作業を1台で完結
高品質サイレージづくりをサポート!

コンビネーションベアラ
JCB1810



ホークロップサイレージ
細断&高密度梱包で高品質WCSを調製!
飼料イネ/デントコーン/ソルゴー/飼料用麦など多様な飼料作物に対応!



飼料用イネの収穫



紹介動画はこちら▶



ブロードキャスト 〈公道走行対応仕様〉



手動
スパウト
MBC301PM

オート
スピナー
MBC301SE



- オートアジャストコントローラ付き
オートタイプ
- 肥料残量が見える! 半透明ホッパ
(400ℓタイプを除く)

オートタイプ: POINT

日農工規格「通信用接続コネクタ」通称
AG-PORT(アグポート)による車速連動機能
を搭載。規格に準拠したトラクターからの車
速信号によって、散布量の制御ができます。



《小型タイプ》
シャッタ制御を行うオート仕様(型式末尾E)
手動シャッタタイプ(型式末尾M)

タイプ	型式	ホッパ 容量 ℓ	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
スピナー	MBC201SE	200	9.5~22 (13~30)	355,300	323,000
	MBC201SM			292,600	266,000
	MBC301SE	300	15~37 (20~50)	388,300	353,000
	MBC301SM			326,700	297,000
スパウト	MBC401SE	400	22~44 (30~60)	410,300	373,000
	MBC401SM			348,700	317,000
	MBC201PE	200	9.5~22 (13~30)	394,900	359,000
	MBC201PM			332,200	302,000
MBC	MBC301PE	300	15~37 (20~50)	426,800	388,000
	MBC301PM			366,300	333,000
	MBC401PE	400	22~44 (30~60)	448,800	408,000
	MBC401PM			387,200	352,000

※日農工標準(0S・3S・4S)・特4P(A1・A2・B)オートヒッチタイプもあります。
※容量300/400ℓには日農工標準(0L)オートヒッチタイプもあります。

《オートタイプ》 (電動・型式末尾E)
手動タイプ(型式末尾M)も有ります。

シャッタ開度を自動制御して散布を行います



【オートアジャストコントローラ】
(小・中型1スピナー・スパウトタイプ)



【W(ダブル)シャッタコントローラ】
(中型2スピナータイプ)

灯火器類、
反射マーク、
制限速度ラベル、
等々標準装備

- 片側散布が可能な
2スピナータイプ
W(ダブル)シャッタコントローラ採用!
- オートアジャストコントローラ付き
オートタイプ



オート
2スピナー
MBC1203WE

オート
1スピナー
MBC603SE

《中型タイプ》
シャッタ制御を行うオート仕様(型式末尾E)
手動シャッタタイプ(型式末尾M)

タイプ	型式	ホッパ 容量 ℓ	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
スピナー	MBC603SE	600	33~59 (45~80)	782,100	711,000
	MBC603SM			695,200	632,000
	MBC1203SE	1200	51.5~88 (70~120)	882,200	802,000
スパウト	MBC603PE	600	33~59 (45~80)	836,000	760,000
	MBC603PM			748,000	680,000
	MBC1203PE	1200	51.5~88 (70~120)	935,000	850,000
MBC	MBC603WE	600	33~59(45~80)	1,096,700	997,000
	MBC1203WE	1200	51.5~88(70~120)	1,195,700	1,087,000

※容量600ℓには日農工標準(0L)オートヒッチタイプもあります。

タイプ	型式	ホッパ容量 ℓ	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
中型 コンパクト	MGL604P	600	33~59(45~80)	1,761,100	1,601,000
	MGL1204P	1200	51.5~88(70~120)	1,856,800	1,688,000
小型 スパウト	MGC201PN	200	9.5~22(13~30)	891,000	810,000
	MGC301PN	300	15~37(20~50)	922,900	839,000
	MGC401PN	400	22~44(30~60)	946,000	860,000
	MGC603PN	600	33~59(45~80)	1,332,100	1,211,000
中型 スパウト	MGC1203PN	1200	51.5~88(70~120)	1,431,100	1,301,000
	MGC603WN	600	33~59(45~80)	1,592,800	1,448,000
	MGC1203WN	1200	51.5~88(70~120)	1,691,800	1,538,000

※小型スパウトタイプには日農工ヒッチ、日農工特4Pヒッチ、中型600ℓタイプには日農工ヒッチタイプがあります。

- マップデータから可変施肥が可能に!
- 経路誘導はシンプルでわかりやすく、視認性に優れたVFDディスプレイを採用
- GPS車速連動+経路誘導で散布を制御



◀MGLシリーズの紹介動画はこちら

〈公道走行対応仕様〉 GPSナビキャスト

- ・車速連動や施肥マップによる可変施肥が可能となります。(※オプション対応が必要な機種があります)
- ・作業ログには地点ごとの散布量が記録されます。

今までの施肥は…

ほ場一筆単位でしか散布量を決めることができなかつたので、生育のばらつきに合わせた施肥ができませんでした。

可変施肥では…

ほ場の生育のばらつきに合わせた施肥ができるので、生育の均一化と肥料削減ができます。



重量計付きMGLシリーズ登場!

公道走行対応、車速連動/経路誘導/可変施肥仕様。

- 重量計付きで積載量を可視化
- 散布量(シャッタ開度)を自動補正し正確に散布
- 散布量補正値を記録し次の作業で自動適用可能
- 作業ログに加えて実施施肥量を自動記録
- 肥料が一定量以下でアラーム! 肥料追加時期お知らせ機能



*本製品は、内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代農林水産業創造技術」によって実施されました。
*GPSナビキャスト MGLシリーズには、農研機構との共同研究成果の一部を利用しています。

電動シャッタタイプ(型式末尾E)
手動シャッタタイプ(型式末尾M)

タイプ	型式	ホッパ容量 ℓ	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
スピナー	MKB300SE	300	15~37 (20~50)	463,100	421,000
	MKB300SM			399,300	363,000

※日農工標準(05・35・45・0L)・特4P(A1・A2・B)オートヒッチタイプも
あります。

- 縦軸オーガで素早く確実に混合
- 単肥を配合してコスト低減

〈公道走行対応仕様〉 化成混合散布機



電動シャッタタイプ(型式末尾E)
手動シャッタタイプ(型式末尾M)

タイプ	型式	ホッパ容量 ℓ	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
スピナー	MYB200SE	200	9.5~22 (13~30)	476,300	433,000
	MYB200SM			420,200	382,000
	MYB300SE	300	15~37 (20~50)	510,400	464,000
	MYB300SM			453,200	412,000
	MYB400SE	400	22~44 (30~60)	526,900	479,000
	MYB400SM			470,800	428,000
スパウト	MYB400PE			708,400	644,000
	MYB400PM			646,800	588,000

※日農工標準(05・35・45)・特4P(A1・A2・B)オートヒッチタイプも
あります。
※容量300/400ℓには日農工標準(0L)オートヒッチタイプも
あります。

〈公道走行対応仕様〉 有機肥料散布機

- 耕土を有機に還す第一歩
- 有機肥料を散布して地力もアップ



フレコンハンガー



型式	最大積込重量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
FARB106SH	600	60~(80~)	887,700	807,000

※ブロードキャストは別売りです。
※トラクターフロントウエイトが必要な場合があります。
※GPSナビキャスト(MGLシリーズ)への装着は最寄りの営業所へお問い合わせ願います。

- フレコン肥料投入に最適
- 油圧駆動で最大600kgまで吊り下げ可能(ブームを最小限に縮めた場合) 最大 800kg

GPSナビライナー

- シンプルでわかりやすい経路誘導機能
- 直線走行の途中で作業を中断するときは、「ブレークリターンシステム」
- 施肥マップにより、ポイントごとに最適な肥料散布が可能

型式	希望小売価格 円		適応機種
	(税込)	(税抜)	
EGL3110	497,200	452,000	大型マニュアルスプレッダ 大型ハイドロマニュアルスプレッダ スラリースプレッダ ブロードキャスト バキュームカー 大型ジャイロテッダ …etc

〈先進農業支援機器〉

【ナビゲーター】

【USBメモリ】
※付属しておりませんので
ご用意ください

【レシーバ】

【コントロールボックス】

※「ナビライナー」は、
(株)IHIアグリテックの登録商標です。

施肥マップデータをUSBメモリからナビゲータへ入力すると、マップ情報に沿って可変施肥を行います。

縦軸ワイドビータ：型式末尾 W
横軸ダブルビータ：型式末尾 M
ディスクビータ：型式末尾 D

《中型タイプ》

型式	最大積載量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TMS1182W	1100	11~26 (15~35)	1,252,900	1,139,000
TMS1182M			1,354,100	1,231,000
TMS1182D			1,598,300	1,453,000
TMS1582W	1500	15~29.5 (20~40)	1,541,100	1,401,000
TMS1582M			1,699,500	1,545,000
TMS1582D			1,733,600	1,576,000
TMS1882W	1800	18~37 (25~50)	1,677,500	1,525,000
TMS1882M			1,835,900	1,669,000
TMS2082W			1,904,100	1,731,000
TMS2082M	2000	22~37 (30~50)	1,846,900	1,679,000
TMS2082D			2,006,400	1,824,000
TMS1192W			1,328,800	1,208,000
TMS1192M	1100	15~29.5 (20~40)	1,430,000	1,300,000
TMS1192D			1,677,500	1,525,000
TMS1592W			1,586,200	1,442,000
TMS1592M	1500	18~37 (25~50)	1,779,800	1,618,000
TMS1592D			1,812,800	1,648,000
TMS1892W			1,756,700	1,597,000
TMS1892M	1800	22~37 (30~50)	1,835,900	1,669,000
TMS1892D			1,983,300	1,803,000
TMS2092W			1,926,100	1,751,000
TMS2092M	2000	26~37 (35~50)	2,085,600	1,896,000
TMS2092D				

《公道走行対応仕様》 マニュアルスプレッダ



TMS1892M
2P倍角ヒッチ
横軸ダブルビータタイプ



TMS1582D
標準ヒッチ
ディスクビータタイプ



TMS13020W
縦軸ワイドビータタイプ

縦軸ワイドビータ：型式末尾 W
横軸ダブルビータ：型式末尾 M

《大型タイプ》

型式	最大積載量 m	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TMS7020M	7.0	44~73.5 (60~100)	4,238,300	3,853,000
TMS8020M	8.0	48~81 (65~110)	4,486,900	4,079,000
TMS9020M	9.0	51.5~81 (70~110)	4,860,900	4,419,000
TMS11020M	11.0	66~99 (90~135)	5,484,600	4,986,000
TMS13020M	13.0	73.5~110 (100~150)	6,356,900	5,779,000
TMS11020W	11.0	81~110 (110~150)	6,231,500	5,665,000
TMS13020W	13.0	92~130 (125~180)	7,104,900	6,459,000

TMS13020M-Wは2輪ブレーキを装備

- マッドガード標準装備
- 耐腐食性の高い樹脂製フロアボード採用
- 大型タイプはテンションゲージ装備、リアボード及び横軸ビータタイプのビータフレーム・マニュアルパンを溶融亜鉛メッキ化



TMS9020M
横軸ダブルビータタイプ



11/13mクラスは
ヒッチ高さ調整機能付き。

マニュアルワゴン

- 高精度タイプの横軸ダブルビータ
- 樹脂製フロアボード
4列コンベヤチェーンを採用



TMB4051M

タイプ	型式	最大積載量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
標準ヒッチ	TMB3051M	3000	26~59(35~80)	3,172,400	2,884,000
	TMB4051M	4000	29.5~59(40~80)	3,716,900	3,379,000
	TMB5051M	5000	33~59(45~80)	3,909,400	3,554,000
ヒッチ角	TMB3061M	3000		3,377,000	3,070,000

公道走行対応仕様

標準ヒッチ	型式	最大積載量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円
標準ヒッチ	TMB3052M	3000	26~59(35~80)	
	TMB4052M	4000	29.5~59(40~80)	
	TMB5052M	5000	33~59(45~80)	
ヒッチ角	TMB3062M	3000		

横軸ダブルビータ装備



TMB3061M

自走マニュアルスプレッダ



JMS0660

型式	最大積載量 kg	散布方式	エンジン最大出力 kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
JMS0660	600		5.9(8.0)	1,812,800	1,648,000
JMS1060	1000	ディスク	9.6(13.0)	2,750,000	2,500,000
JMS1070	1000				

- 小廻りがきいて軽快
- ハウス内や果樹園で大活躍



JMS1060



◀ 紹介動画はこちら

〈公道走行対応仕様〉

型式	最大積載容量 m ³	散布 方式	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
THM8510M	8.5	横軸	59~92(80~125)	6,270,000	5,700,000
THM11010M	11.0		735~110(100~150)	6,600,000	6,000,000
THM13010M	13.0		81~125 (110~170)	7,920,000	7,200,000
THM13010ML		8,580,000	7,800,000		
THM11010W	11.0	縦軸	92~132(125~180)	7,700,000	7,000,000
THM13010W	13.0		99~147(135~200)	8,800,000	8,000,000

※写真は現物と異なります。

- 移動や積み込み作業が楽々
船底型荷箱形状採用
- 腐食に強い溶融亜鉛メッキビータ
フレームを採用
- パワーゲート標準装備
- 公道走行対応機材標準装備



THM13010ML



ハイδροマニユアスプレッダ



バキュームカー



TVC1531



スプラッシュガード
標準装備



TVC5140

- 多彩な機能で元気な土づくり
- フレキシブルホース採用

型式	タンク容量 ℓ	散布幅 m	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TVC1531	1550	10~11	15~33 (20~45)	1,782,000	1,620,000
TVC1530	1550		15~33 (20~45)	1,738,000	1,580,000
TVC2530	2550		26~55 (35~75)	2,255,000	2,050,000
TVC3830	3800	標準 ビッチ	33~66 (45~90)	3,080,000	2,800,000
TVC5140	5100		40.5~73.5 (55~100)	4,378,000	3,980,000
TVC6840	6800	8~9	48~88 (65~120)	4,785,000	4,350,000
TVC8840	8800		55~95.5 (75~130)	6,050,000	5,500,000
TVC11040	11000	8~9	73.5~110 (100~150)	8,250,000	7,500,000
TVC13040DX	13000		81~125 (110~170)	10,450,000	9,500,000

公道走行対応仕様

型式	タンク容量 ℓ	散布幅 m	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TVC1533	1550	標準 ビッチ	15~33 (20~45)		
TVC1532	1550		15~33 (20~45)		
TVC2532	2550		26~55 (35~75)		
TVC3832	3800	標準 ビッチ	33~66 (45~90)		
TVC5142	5100		40.5~73.5 (55~100)		
TVC6842	6800	8~9	48~88 (65~120)		
TVC8842	8800		55~95.5 (75~130)		
TVC11042	11000	8~9	73.5~110 (100~150)		
TVC13042DX	13000		81~125 (110~170)		

※TVC11040はブレーキ装備。TVC13040DXはブレーキ・ステアリング装備
※TVC/6840-6842-8840-8842-11040-11042-13040DX-13042DXは受注生産
※TVC11040-11042はブレーキ装備
TVC13040DX-13042DXはブレーキ・ステアリング装備

スラリースプレッダ



TSD13000DX

型式	タンク容量 ℓ	散布幅 m	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TSD13000DX	13000	15~16 (限額散布)	81~125(110~170)	8,800,000	8,000,000
TSD16000DX	16000	15~16 (限額散布)	95.5~130(130~180)	10,780,000	9,800,000

限定販売

公道走行対応仕様

型式	タンク容量 ℓ	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TSD13001DX	13000	81~125(110~170)		
TSD16001DX	16000	95.5~130(130~180)		

※ブレーキ装備 ※受注生産

- 強カブローワでメンテナンスも簡単
- サスペンション
ステアリング・ブレーキ装備



型 式	作業幅 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
FAMH15	150	13~22 (18~30)	523,600	476,000

*日農工標準 (OS) オートヒッチタイプもあります。


- 作業速度に優れたボトムタイプ
- ボトムのオフセット量は700mm



溝掘り機

型 式	爪本数	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
FASB2	2	15~22 (20~30)	386,100	351,000

*日農工標準 (OS) オートヒッチタイプもあります。



※簡易暗きよ作りにウイングをはずしてオプションで「ダンガン」装着可能。

- 硬い耕盤を破碎することにより、保水性/透水性に優れた土壌を作ります
- チゼル後部には、ウイングを標準装備



サブソイラ

型 式	爪本数	作業幅 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
FDSS50	5	1600	20~37 (27~50)	770,000	700,000
FDSS50F				770,000	700,000
FDSS70	7	2200	29~51.5 (40~70)	893,200	812,000
FDSS70F				893,200	812,000

*50/50Fタイプには日農工標準 (OS)、70タイプには日農工標準 (OL) オートヒッチタイプもあります。



- 全面簡易耕起・有機物混和 残耕が無く、作土の横移動もありません
- カゴローラを6本バーとして、土揚げ性良好

スーパースoil

型 式	作業幅 mm	ローラ径 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TKR2020	2000	560	22~44(30~60)	1,070,300	973,000
TKR2520	2500	660	37~73.5(50~100)	1,536,700	1,397,000
TKR3020	3000	660	48~99(65~135)	1,988,800	1,808,000
TKR2520R	2500	710	37~73.5(50~100)	2,327,600	2,116,000
TKR3020R	3000	710	48~99(65~135)	2,923,800	2,658,000

公道走行対応仕様					
TKR2021	2000	560	22~44(30~60)		
TKR2521	2500	660	37~73.5(50~100)		
TKR3021	3000	660	48~99(65~135)		
TKR2521R	2500	710	37~73.5(50~100)		
TKR3021R	3000	710	48~99(65~135)		

型式末尾：Rはゴムホイール付き。

- 発芽・生育に最適な碎土・均平・鎮圧作業
- 油圧式移動車輪で楽々



- 型式末尾Rは、ゴムホイール付き (TKR/2520R・2521R・3020R・3021R) 土がローラに付着しにくく、重粘土地に最適です

K型ローラ




リヤグレーダ

〈公道走行対応仕様〉

型 式	作業幅 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
MRG1561	1500	11~22(15~30)	290,400	264,000
MRG1861	1800	15~29.5(20~40)	321,200	292,000
MRG2161	2100	22~44(30~60)	354,200	322,000
MRG2461	2400	29.5~59(40~80)	420,200	382,000

- ワンタッチ操作で角度変更が簡単
- 両面ブレードで前後切り替え手間いらず

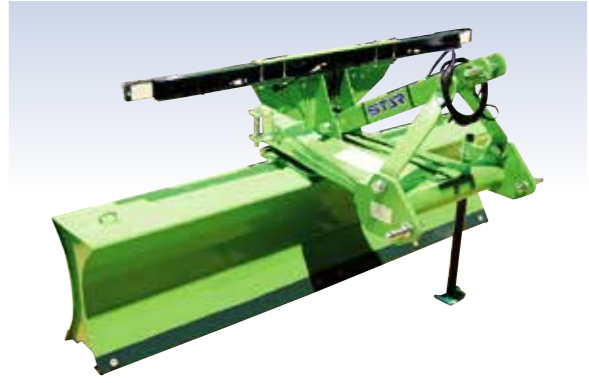

ブームスプレーヤ

都府県限定

型 式	タンク容量 ℓ	作業幅 (ノズル数)	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
MSP0610-8	600	8(16)	29.5~51.5 (40~70)	1,075,800	978,000
MSP0610-10		10(20)	1,131,900	1,029,000	
MSP0810-8	800	8(16)	40.5~73.5 (55~100)	1,206,700	1,097,000
MSP0810-10		10(20)	1,261,700	1,147,000	
MSP1010-8	1000	8(16)	48~88 (65~120)	1,465,200	1,332,000
MSP1010-10		10(20)	1,499,300	1,363,000	

- 手軽な操作で広範囲を防除
- 移動に便利なキャスタ標準装備




フォレンジハーベスタ

〈公道走行対応仕様〉

型 式	条数	適 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
MFH4050RCR	2条	44~73.5 (60~100)	6,107,200	5,552,000
MFH4050RC		51.5~73.5 (70~100)	6,730,900	6,119,000
MFH5050RCR	3条	66~99 (90~135)	9,223,500	8,385,000

型式末尾：RCR…リバース専用方式
型式末尾：RC…リバース&サイドマウント方式

- 雑草に強いロータリナイフ 高耐久性のギャザリングチェーン
- 4050/5050ともにシュート油圧旋回



型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TSW2020C	1000×1000	37~73.5 (50~100)	15,953,300	14,503,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。
※受注生産



- 梱包方式は
ローラ&ベルト方式
ネットバインディング採用
- 乾乳牛向けTMRの
事前調製が実現
- オイルクーラー標準装備



◀ 紹介動画はこちら

細断型ベーララッパ



型 式	最大 積載重量 kg	容 量 m ³	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
THW7030	7000	16.5	59~88(80~120)	6,481,200	5,892,000

※受注生産

- 大型LED灯火器など公道走行対応。
ウinker・バックランプ・ストップランプ等の大型LED灯火器、セーフティチェーン、制限速度ラベル等々、公道走行に対応しました!
- アクスルロックシステムを採用し、
ダンプカー等への積替え時に左側アクスル部を固定し転倒を防止します。油圧回路に分流弁を設けているので、ダンプ動作も安定しています。

〈公道走行対応仕様〉ハイダンプワゴン



ローダバケット



型 式	最大 積載重量 kg	容 量 m ³	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
MLB2010	700	2.0	33~(45~)	564,300	513,000

※受注生産
※適応ローダは三陽機器機製に限ります。又、その中でも一部に取り付けできないローダがあります。

- バケット開閉はトラクター
座上より油圧で簡単
- ドッキングローダに装着し、コーン・
ソルゴの枕地作業を楽々処理

オフセットフレールモーア 都府県限定

FSSMC-160



型 式	刈幅 mm	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘 要
			(税込)	(税抜)	
FSSMC-160	1600	45~65(60~90)	1,896,400	1,724,000	ハンマーブレード付
FSSMC-180	1800	51.5~65(70~90)	2,105,400	1,914,000	カティングヘッド

※FSSMC-160/180オプション:外部油圧分配キット

- 田畑の畦草刈りや明渠・路肩・のり面の
草刈りをトラクターキャビン内
から横刈り・斜め刈り自由自在

フレールモーア 〈公道走行対応仕様〉

MSM1821-05



MSM1421



MSM1621A2



型 式	刈幅 mm	適 応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
MSM1221	1250	8~15(11~20)	627,000	570,000
MSM1421	1450	13~22(18~30)	679,800	618,000
MSM1621	1650	17.5~29.5(24~40)	760,100	691,000
MSM1821	1850	22~37(30~50)	839,300	763,000

※日農工標準(OS・3S・4S)・特4P(A1・A2・B)オートヒッチタイプもあります。

- リバーシブル仕様のY型ブレード
- ワンウェイクランチを本体に内蔵
慣性力によるトラクターの
プッシング(押し出し)を防止

型 式	刈幅 mm	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘 要
			(税込)	(税抜)	
MDM1015	1000	11~22(15~30)	702,900	639,000	1連
MDM1346	1250	18~37(25~50)	975,700	887,000	2連
MDM1356			1,024,100	931,000	
MDM1366			1,107,700	1,007,000	
MDM1755	1650	26~59(35~80)	1,404,700	1,277,000	4連
MDM2155	2100	29.5~66(40~90)	1,559,800	1,418,000	5連
MDM2455	2400	37~73.5(50~100)	1,702,800	1,548,000	6連

- 刈幅1mから2.4mまでのワイドバリエーション
- 高さを抑えたディスクを採用、長い草でもスイスイと流れて刈り倒します (MDM/1346・1356・1366)



MDM1755

◀ 紹介動画はこちら

〈公道走行対応仕様〉 ディスクモア



MDM1015



在庫限り
新商品

型 式	作業幅 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘 要
			(税込)	(税抜)	
MGT4520	4500	22~51.5(30~70)	1,394,800	1,268,000	4ロータ
MGT5520	5500	33~73.5(45~100)	1,656,600	1,506,000	
MGT6320	6200	40.5~73.5(55~100)	2,244,000	2,040,000	
MGT7520	7400	48~88(65~120)	2,640,000	2,400,000	6ロータ
TGT8840	8500	48~88(65~120)	4,574,900	4,159,000	5ロータ
TGT12040	11500	59~103(80~140)	7,342,500	6,675,000	10ロータ
TGT8841	8500	48~88(65~120)			8ロータ
TGT12041	11500	59~103(80~140)			10ロータ

- 枕地作業に威力発揮のオフセット機構 (MGT/4520・5520・6320・7520)
- 低馬力トラクターでラクラク作業が可能な2Piけん引タイプ (TGT/8840・8841・12040・12041)
- フィンガーカップリング方式採用 (TGT/8840・8841・12040・12041)



TGT8840


◀ MGT4520の紹介動画はこちら



TGT12040

〈公道走行対応仕様〉 ジャイロテッド


MGT4520

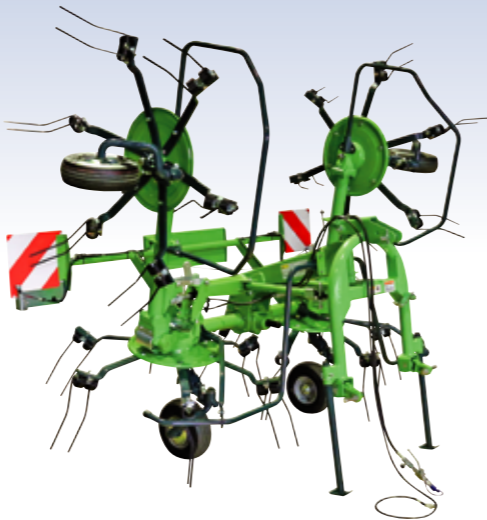

ジャイロヘーメーカ 〈公道走行対応仕様〉



MGH3120

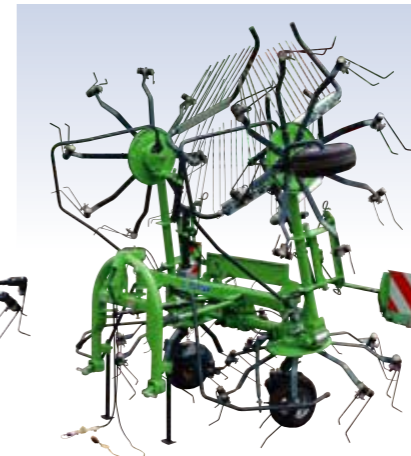


MGH6330


型 式	作業幅 mm	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘 要
			(税込)	(税抜)	
MGH2520	2600	15~44 (20~60)	882,200	802,000	2ロータ
MGH2620			919,600	836,000	
MGH3120	3200	22~59 (30~80)	1,111,000	1,010,000	4ロータ
MGH6330	6200	44~73.5 (60~100)	2,618,000	2,380,000	

- 「反転」「拡散」「集草」の兼用タイプ
- オフセット機構で枕地作業に威力発揮
- ストレートタインの採用により草の連れ回りを減少させ、より集草能力がアップ (MGH2620)

ジャイロレーキ 〈公道走行対応仕様〉

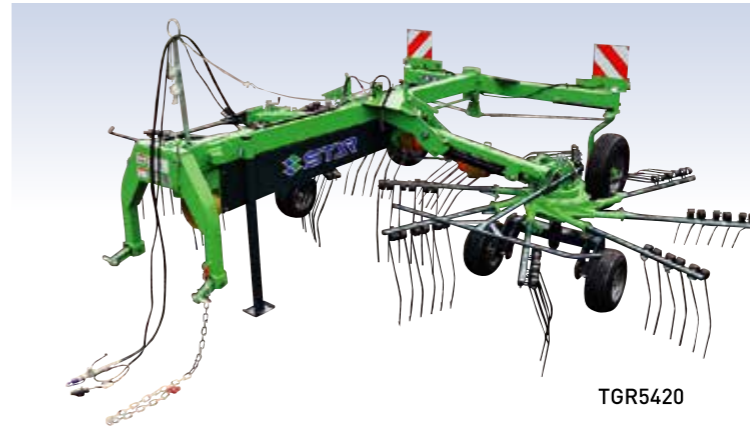

TGR5420

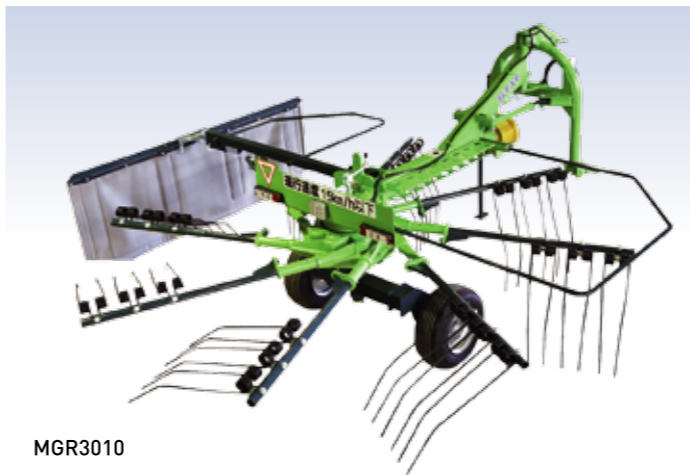

MGR3010



MGR2230

型 式	作業幅 mm	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘 要
			(税込)	(税抜)	
MGR2230	2200	11~26(15~35)	512,600	466,000	1ロータ
MGR2640	2600	13~29.5(18~40)	643,500	585,000	
MGR3010	3000	18~59(25~80)	1,042,800	948,000	
MGR4200	4150	33~73.5(45~100)	1,870,000	1,700,000	2ロータ
TGR5420	5300	29.5~92(40~125)	2,802,800	2,548,000	ジャンボ 2ロータ
TGR7320	6500~7000	44~92(60~125)	4,192,100	3,811,000	

※日農工標準 (05・35・45) オートヒッチタイプもあります。
(MGR/2230・2640)

- レバー操作とタイヤの位置を変えるだけで、集草・反転を切替えます (MGR/2230・2640)
- MGR4200は取り回しが楽な直装2ロータ
- 集草スピードにぐーんと差がつくけん引2ロータ (TGR/5420・7320)



◀ MGR4200の紹介動画はこちら



MGR4200

型式	梱包サイズ (径×幅)mm	エンジン 定格出力 kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
JRB0750D	460×600	5.1 (6.9)	1,727,000	1,570,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

- 小型で操作感も抜群なオールインスマールワン
- ボール重量は10kg前後で両手で持てば動かすことができます
- トウィン仕様



自走ロールベアラ



型式	梱包サイズ (径×幅)mm	エンジン 最大出力 kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
JCR0850WMT	500×700	7.3 (10)	トウィン	2,647,900	2,409,000
JCR0850WDT	500×700	ディーゼル 6.8 (9.3)	トウィン	2,830,300	2,573,000
JCR0850WDN	500×700	ディーゼル 6.8 (9.3)	ネット	2,944,700	2,677,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

- 軟弱地にも強いクローラタイプ
- ワイドピックアップ&カッピング装置付



自走カッピングロールベアラ



JCR0850WMT

型式	梱包サイズ (径×幅)mm	通トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TVR2300WNT	600~1150 × 1000	37~59 (50~80)	ネット&トウィン	6,397,600	5,816,000

4月発売予定 公道走行対応仕様

型式	梱包サイズ (径×幅)mm	通トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TVR2310WNT	600~1150 × 1000	37~59 (50~80)	ネット&トウィン	6,605,500	6,005,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

- 切断・梱包・解体。全てが速攻サイレージ作りに群を抜く力量
- 大中小のボールをこれ1台で



TVR2300WNT



TVR2300WNT

ロールベアラ

TRB0950AN



MRB0865N



《小型タイプ》 《公道走行対応仕様》

型式	梱包サイズ (径×幅)mm	通トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
MRB0865T	500×700	13~22 (18~30)	トウィン	1,442,100	1,311,000
MRB0865N	500×700	13~22 (18~30)	ネット	1,540,000	1,400,000

※日農工標準 (OS-4S) オートヒッチタイプもあります。

《中型タイプ》

型式	梱包サイズ (径×幅)mm	通トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TRB0950AT	900×860	22~44 (30~60)	トウィン	3,795,000	3,450,000
TRB0950AN	900×860	22~44 (30~60)	ネット	3,817,000	3,470,000

在庫限り

公道走行対応仕様

新商品

型式	梱包サイズ (径×幅)mm	通トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TRB0960AT	900×860	22~44 (30~60)	トウィン	4,045,800	3,678,000
TRB0960AN	900×860	22~44 (30~60)	ネット	4,067,800	3,698,000
TRB2250AT	1000×1000	26~51.5 (35~70)	トウィン	4,547,400	4,134,000
TRB2250AN	1000×1000	26~51.5 (35~70)	ネット	4,911,500	4,465,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

- 高精度、高能率、ハイスピード、多彩な機能を装備したラインナップ
- 2250シリーズのフロントカバー開閉はガルウィング方式



◀2250シリーズの紹介動画はこちら

カッピングロールベアラ



TCR2250AT

《中型、大型タイプ》

型式	梱包サイズ (径×幅)mm	通トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TCR0950AT	900×860	26~51.5 (35~70)	トウィン	4,037,000	3,670,000
TCR0950AN	900×860	26~51.5 (35~70)	ネット	4,059,000	3,690,000

在庫限り

公道走行対応仕様

新商品

型式	梱包サイズ (径×幅)mm	通トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TCR0960AT	900×860	26~51.5 (35~70)	トウィン	4,272,400	3,884,000
TCR0960AN	900×860	26~51.5 (35~70)	ネット	4,294,400	3,904,000
TCR2250AT	1000×1000	29.5~59 (40~80)	トウィン	4,911,500	4,465,000
TCR2250AN	1000×1000	29.5~59 (40~80)	ネット	5,274,500	4,795,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

- 切断・梱包・解体。全てが速攻サイレージ作りに群を抜く力量
- 2250/3122シリーズはドロップフロアシステムを採用(草づまり防止自動制御装置)

TCR0950AT



TCR3122



TCR3122の紹介動画はこちら▶



型 式	梱包サイズ 径×幅(mm)	適応トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TBW2210WN	1000×1000	48~73.5 (65~100)	ネット	9,710,800	8,828,000
公道走行対応仕様					
TBW2220WN			ネット		

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

■ほ場からほ場への移動の際は、機体昇降機構によって車高を上げることができるので安心



縦置き装置
(オプション)付き


中型ベアララップ



TBW2210WN 中型ベアララップ

ベールグリッパ

MBG1531

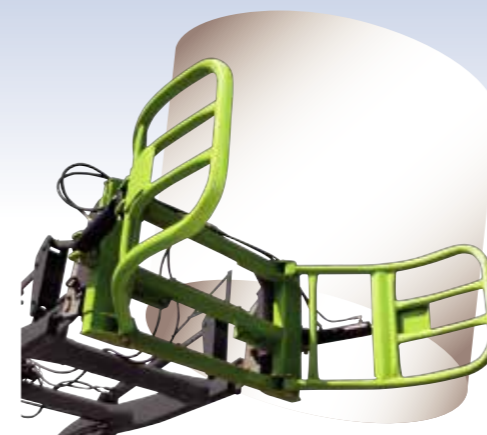

ベールグリッパ(左)とラッピングマシン(右)

■両開きアームで縦積みも横積みも思いのまま

ベールカッター

FRBC-121MS1



FRBC121TS2P

■スタビライズドカッティングシステム(2回送り)により、200mmに長切りした場合の正確性がより向上しました!

型 式	適応ベール		電源モーター 適応トラクター	希望小売価格 円	
	幅 mm	径 mm		(税込)	(税抜)
FRBC-101MS1	1000クラス	1200	三相200V 5.5kW	3,911,600	3,556,000
FRBC-121MS1			三相200V 7.5kW	3,969,900	3,609,000
FRBC-121TS2			適応トラクター kW(PS) 15~(20~)	3,558,500	3,235,000
FRBC-121TS4			1200クラス	3,647,600	3,316,000
FRBC121MS1P			三相200V 7.5kW	4,711,300	4,283,000
FRBC121TS2P			適応トラクター kW(PS) 15~(20~)	4,141,500	3,765,000
FRBC121TS4P				4,231,700	3,847,000

※モーター仕様はキャブタイヤコード、コンセント等が付属しません。
※末尾Pはロール押し受け

■耐久性のある特殊鋼製の分割式切断刃・受刃を採用



コントロールボックス

ラッピングマシン

《小型タイプ》

型 式	適応ベール径 mm	エンジン最大出力 kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
SWM0830	460~500	2.1(2.8)	485,100	441,000

《中型タイプ》 《公道走行対応仕様》

型 式	適応ベール径 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
MWM1072W	850~1150 ※1	15~33 (20~45)	2,062,500	1,875,000
MWR1072W		*22~33 (30~45)	2,200,000	2,000,000
MWM1080W		15~44 (20~60)	2,612,500	2,375,000
MWR1080W		*37~44 (50~60)	2,761,000	2,510,000

※1 MWM・MWR/1080W/1072Wは、直径1,150mmベールの場合変形しているとラッピングできないことがあります。
※MWM・MWR/1080Wは、縦置き装置 標準装備

《大型タイプ》

型 式	適応ベール径 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
MWM1252W	1000~1300	22~59 (30~80) *52~59 (70~80)	2,929,300	2,663,000
SWM1610	1200~1600	15~59 (20~80)	3,206,500	2,915,000

※は、公道走行時の適応トラクターになります。
※公道走行する場合は、作業機を装着したとき、かじ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の20%以上になるようにバランスウェイトを装着して下さい。

※装着可能な最大ウェイトを装着しても、かじ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の20%以上を確保できないトラクターは公道走行しないで下さい。



◀MWM・MWR1080Wの紹介動画はこちら



小型ロール用
定置タイプ
エンジン付
SWM0830



ラジコン
オート仕様
ロールを載せて
ラジコン発信機のボタンを押すだけ! MWR1080W



MWR1072W



SWM1610
+
ASP1600
縦置き装置
(オプション)

農業用トレーラ

《公道走行対応仕様》



TFT5000+ATA5000(オプション)



TFT8000B連動ブレーキ付

■3.5/5/8トン積みで、作業の軽労化を実現
■連動ブレーキ付タイプ、慣性ブレーキ付タイプ、ブレーキ無しのスタンダードタイプをラインナップ
■3.5/5トンタイプはダブルタイヤ4輪。8トンタイプはタンデム式ダブルタイヤ8輪。
※「農トレ」は、株式会社IHIアグリテックの登録商標です。(商標登録 第6336291号)

3.5トン積み

型 式	最大 積載重量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TFT3500	3500	26~59(35~80)	930,600	846,000
TFT3500B			1,076,900	979,000

5トン積み

型 式	最大 積載重量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TFT5000	5000	37~73.5(50~100)	1,210,000	1,100,000
TFT5000BL			1,581,800	1,438,000

8トン積み

型 式	最大 積載重量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TFT8000	8000	51.5~99(70~135)	1,529,000	1,390,000
TFT8000B			2,032,800	1,848,000

(末尾B……ブレーキ付(慣性または連動))
(末尾BL……ブレーキ付、ブリッジ連動)
※建設機械および、フォークリフト等の運搬は破損の原因になることがあります。