

■自走グリーンモア■
GM222・GM262



SHIBAURA

きめ細かなカットがハイクオリティグリーンを実現。
使いやすさ、さらに向上!

- 全機種に倍ピッチグルーミングローラを標準装備。
- 回転刃の枚数を増やし回転数を上げ従来機より30%以上のカットピッチを実現。きめ細かなカットができ、きれいな仕上がり面。
- 従来機よりドラム幅を20mm広げたのでよりアンジュレーションに対応し均一な仕上がり。



取手付バケット(標準装備)



Explore the Engineering Edge

IHI GROUP

株式会社IHIシバウラ

優れた重量バランス

重量バランスを改善、ターン等ハンドル操作が楽にできます。

刈刃クラッチレバー

刈刃クラッチレバーを手元に配置、刈刃クラッチレバーは誤操作のないようメインクラッチON時には作動できません。



刈草の飛散防止カバー

カッターカバーが風速を抑え、ホッパー内に均一に草が飛びます。

エンジンストップスイッチ

エンジンストップスイッチを手元に配置。エンジン側にも押しボタン式スイッチを追加、非常時にスムーズに対応できます。


ブラシサッチング

ブラシサッチングが正逆転するので芝の掻き上げ、最適な刈取りができます。



豊富な組合せの刈取部

刈刃の組合せを豊富に用意、コースに合った選択ができます。

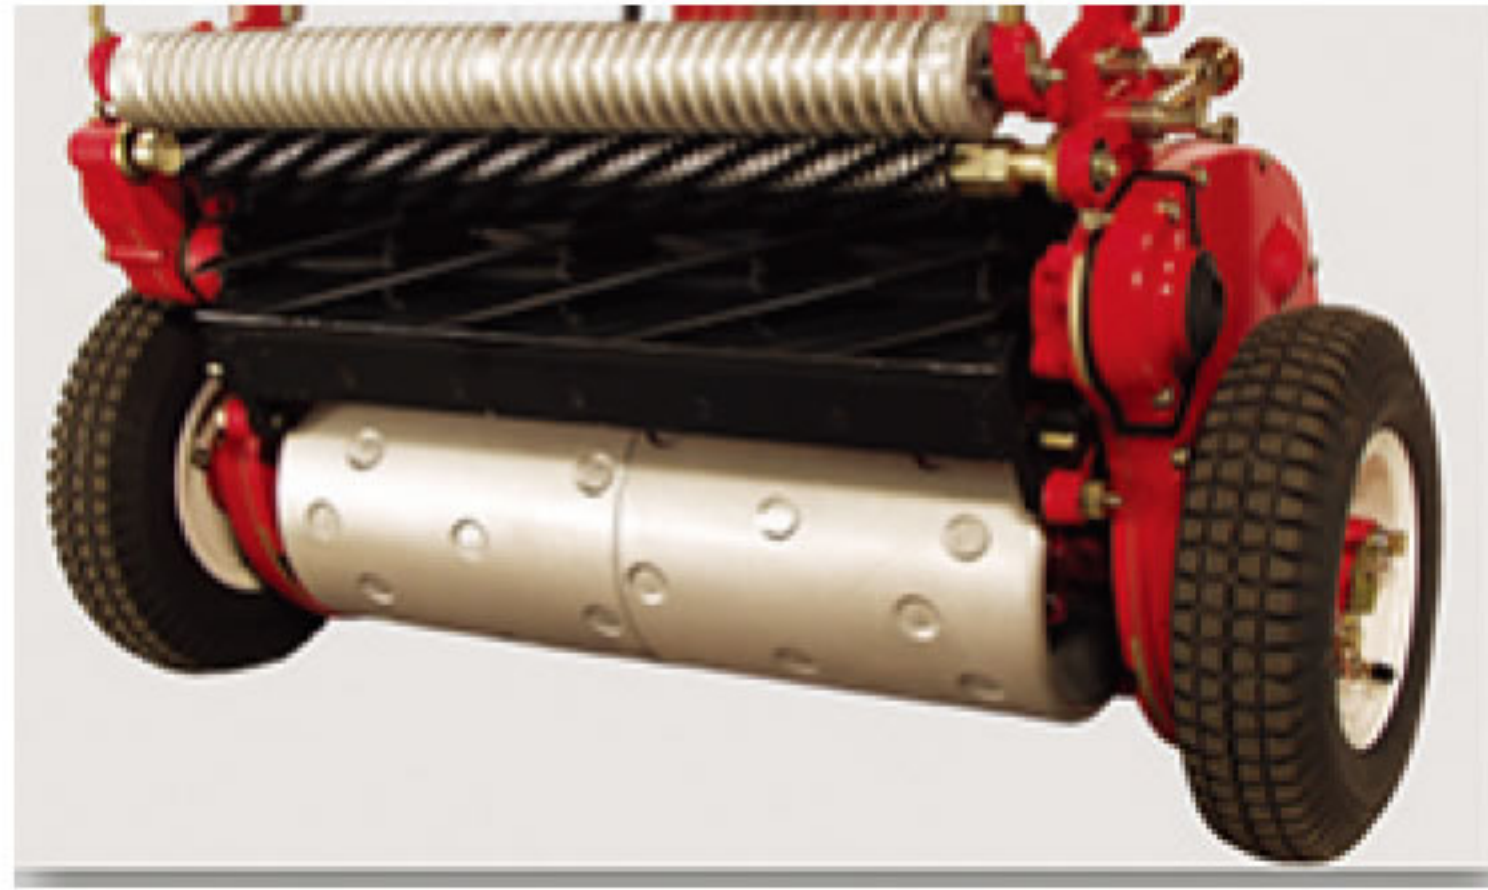

セルスタータ


簡単始動のセル仕様をラインナップ化。(GM222BS-AD11、GM262BA-AD11)

刈刃の脱着が簡単

サッチングの入り切りはナットを緩めて操作するだけ、サッチング軸を5mm上下できます。ギヤ式なので左フレームカバーの一部を外せばタイヤを外さなくても刈刃が簡単に交換できます。

後部ローラ、回転刃がギヤ駆動方式

ギヤ方式なのでチェーン式のような伸び切れ等の不具合がありません。

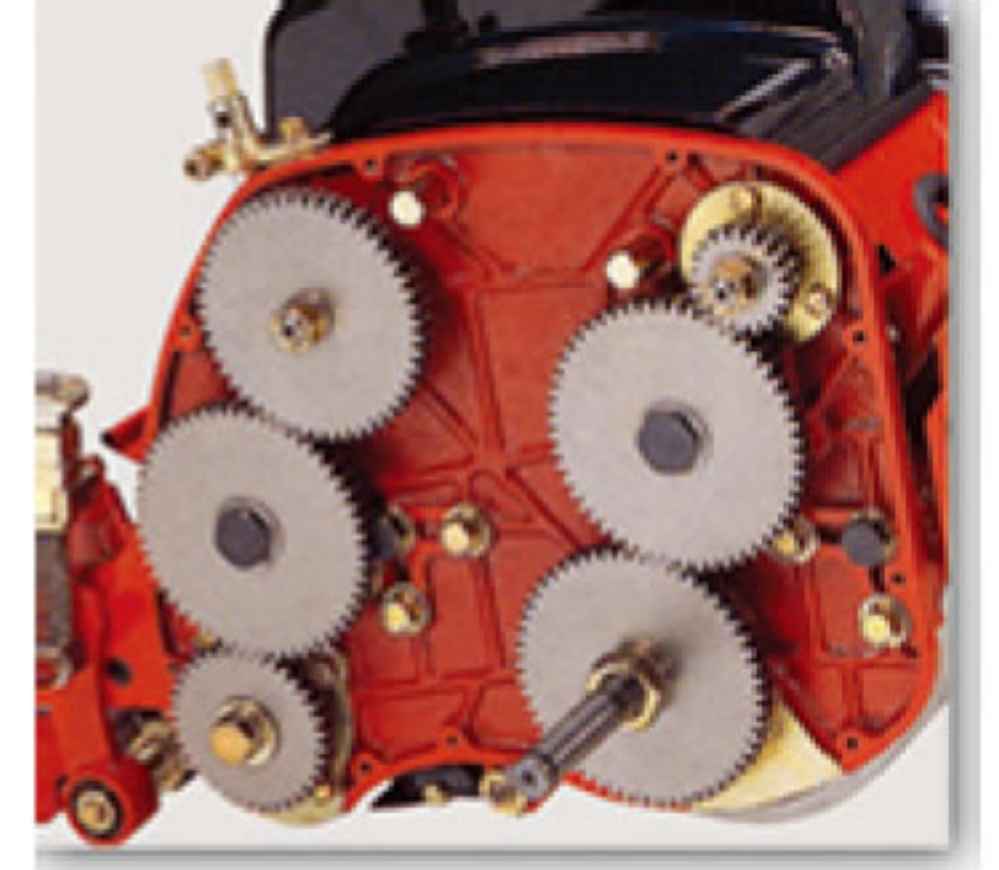

ベルト交換がラク

エンジンを移動しなくてもエンジンとミッション間のベルト交換が簡単にできます。

■主要諸元

型 式		GM222-A9	GM222-A11	GM222B-AC9	GM222B-AC11	GM222B-AD9	GM222B-AD11	GM222BS-AD11	
機体寸法	全 長 (mm)	1120		1160					
	全 幅 (mm)			870					
	全 高 (mm)			910					
	質 量 (kg)	90.5	91.5	94.0	95.0	94.0	95.0	99.5	
エンジン	型 式	ロビンEH17-2B						ロビンEH17-2BS	
	種 類	空冷4サイクルエンジン							
	総 排 気 量 (mm)	172							
	出 力 (kW(PS)/rpm)	4.4(6.0)/2000							
速 度 (km/h)	燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	3.6							
	刈 幅 (mm)	557							
刈 高 (mm)	刈 高 (mm)	3 (ウス刃使用時2.5)~30			3.5 (ウス刃使用時2.5)~30				
	回 転 刃 (mm)	123×557							
リール	刃 数	9	11	9	11	9	11		
	下 刃 (mm)	3.5							
始 動 方 式	装 備	—			ブラシ・サッチング		グルーミング		
	標 準 装 備	リコイルスタータ						セルスタータ	
オ プ シ ョ ン	標 準 装 備	取手付バケット							
	オ プ シ ョ ン	—			ウス刃、普通溝グルーミングローラ、グルーブドロラ、スムーズローラ				
型 式		GM262-A9	GM262-A11	GM262B-AC9	GM262B-AC11	GM262B-AD9	GM262B-AD11	GM262BS-AD11	
機体寸法	全 長 (mm)	1120		1160					
	全 幅 (mm)			960					
	全 高 (mm)			910					
	質 量 (kg)	96.5	97.5	100.0	101.0	100.0	102.0	105.5	
エンジン	型 式	ロビンEH17-2B						ロビンEH17-2BS	
	種 類	空冷4サイクルエンジン							
	総 排 気 量 (mm)	172							
	出 力 (kW(PS)/rpm)	4.4(6.0)/2000							
速 度 (km/h)	燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	3.6							
	刈 幅 (mm)	643							
刈 高 (mm)	刈 高 (mm)	3 (ウス刃使用時2.5)~30			3.5 (ウス刃使用時2.5)~30				
	回 転 刃 (mm)	123×643							
リール	刃 数	9	11	9	11	9	11		
	下 刃 (mm)	3.5							
始 動 方 式	装 備	—			ブラシ・サッチング		グルーミング		
	標 準 装 備	リコイルスタータ						セルスタータ	
オ プ シ ョ ン	標 準 装 備	取手付バケット							
	オ プ シ ョ ン	—			ウス刃、普通溝グルーミングローラ、グルーブドロラ、スムーズローラ				

▲ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHISHIBAU

トラクタ・グリーン事業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380
URL:www.ihishibaura.com

北海道事務所 西 関 東 事 務 所
東北事務所 松 本 事 務 所
関東統括事務所 東 海 事 務 所
千葉サービスセンター 岡 山 事 務 所
北 関 東 事 務 所 九 州 事 務 所

取り扱い・お問い合わせ