


自走式ロータリーモア R63

ゴルフ場のラフ・セミラフの芝生管理、公園等での雑草刈りで活躍！
乗用タイプでは不可能な傾斜地でも楽に高精度作業。

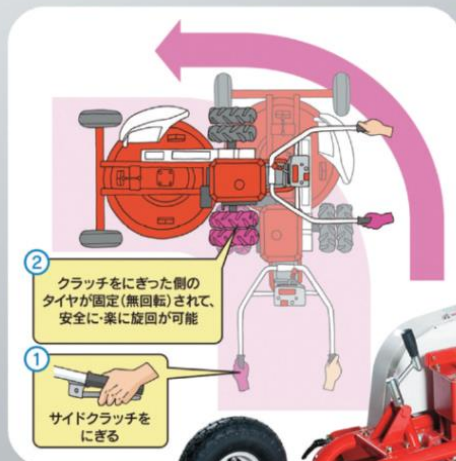

旋回時の製品の不安定な動き・傾斜での危険性を最小限に抑えました。

握ったらクルッと旋回！
傾斜での旋回が、より安全に楽にできます！

●爪クラッチ(車軸ロック機構)

爪クラッチ…サイドクラッチレバーを握った側のタイヤが固定され、旋回時の製品の不安定な動きや危険性を最小限に抑える。
芝のわだちもほとんど気にならず、さらに傾斜での旋回動作が格段に安定し作業者の安全性を確保しています。

※走行クラッチ…ブレーキ連動

●トルクリミッター付ギヤBOX標準装備

ナイフに負荷がかかった時にナイフを空回りさせて負荷を軽減します。切り株・支柱等に刃が当たった時にギヤBOXを保護しますので、作業環境が整っていない場所でも対応できます。作業中・製品に対しても安全です。

※トルク値…180Nm以上

※ナイフクラッチ…ブレーキ連動

●刈刃(アリゲータナイフ)

- ①ナイフ背面で風を起こし寝ている芝・雑草を起こします。
- ②一度刈った芝・雑草を再度粉碎するので、密集地の雑草でも高い粉碎能力を発揮します。

仕様

| 型式 | R63W2 | R63AW2 |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 機体寸法(全長×全幅×全高) mm | 1860×850×925 | 1860×850×1050 |
| 質量 kg | 130 | |
| エンジン型式 | 三菱 GB290PN | |
| エンジン出力 kW(PS) | 5.8(8.0) | |
| 刈幅 mm | 630 | |
| 刈高 mm | 20~80 | |
| ナイフ | アリゲータナイフ1枚(トルクリミッター付) | |
| 車速 | 直線時車速 km/h | F:F1…2.5、F2…4.2、F3…6.8(移動用) R:R1…1.9 |
| | 作業能率(直線刈時) a/h | F1…15.75 F2…26.46 |
| タイヤ | mm 前輪3.50-4(ターフタイヤ)、後輪3.50-5(ダブルタイヤ) | |
| 操向装置 | サイドクラッチ(爪クラッチ)式 | |
| クラッチ | 走行 | ブレーキ連動ベルトテンション |
| | 刈取 | ブレーキ連動ベルトテンション |

⚠️ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック

松本本社 営業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1

TEL(0263) 88-0200 FAX(0263) 27-0380

URL:www.ihico.jp/iat/



取り扱い・お問い合わせ