


フロントモア
MC304

SHIBAURA



オプション

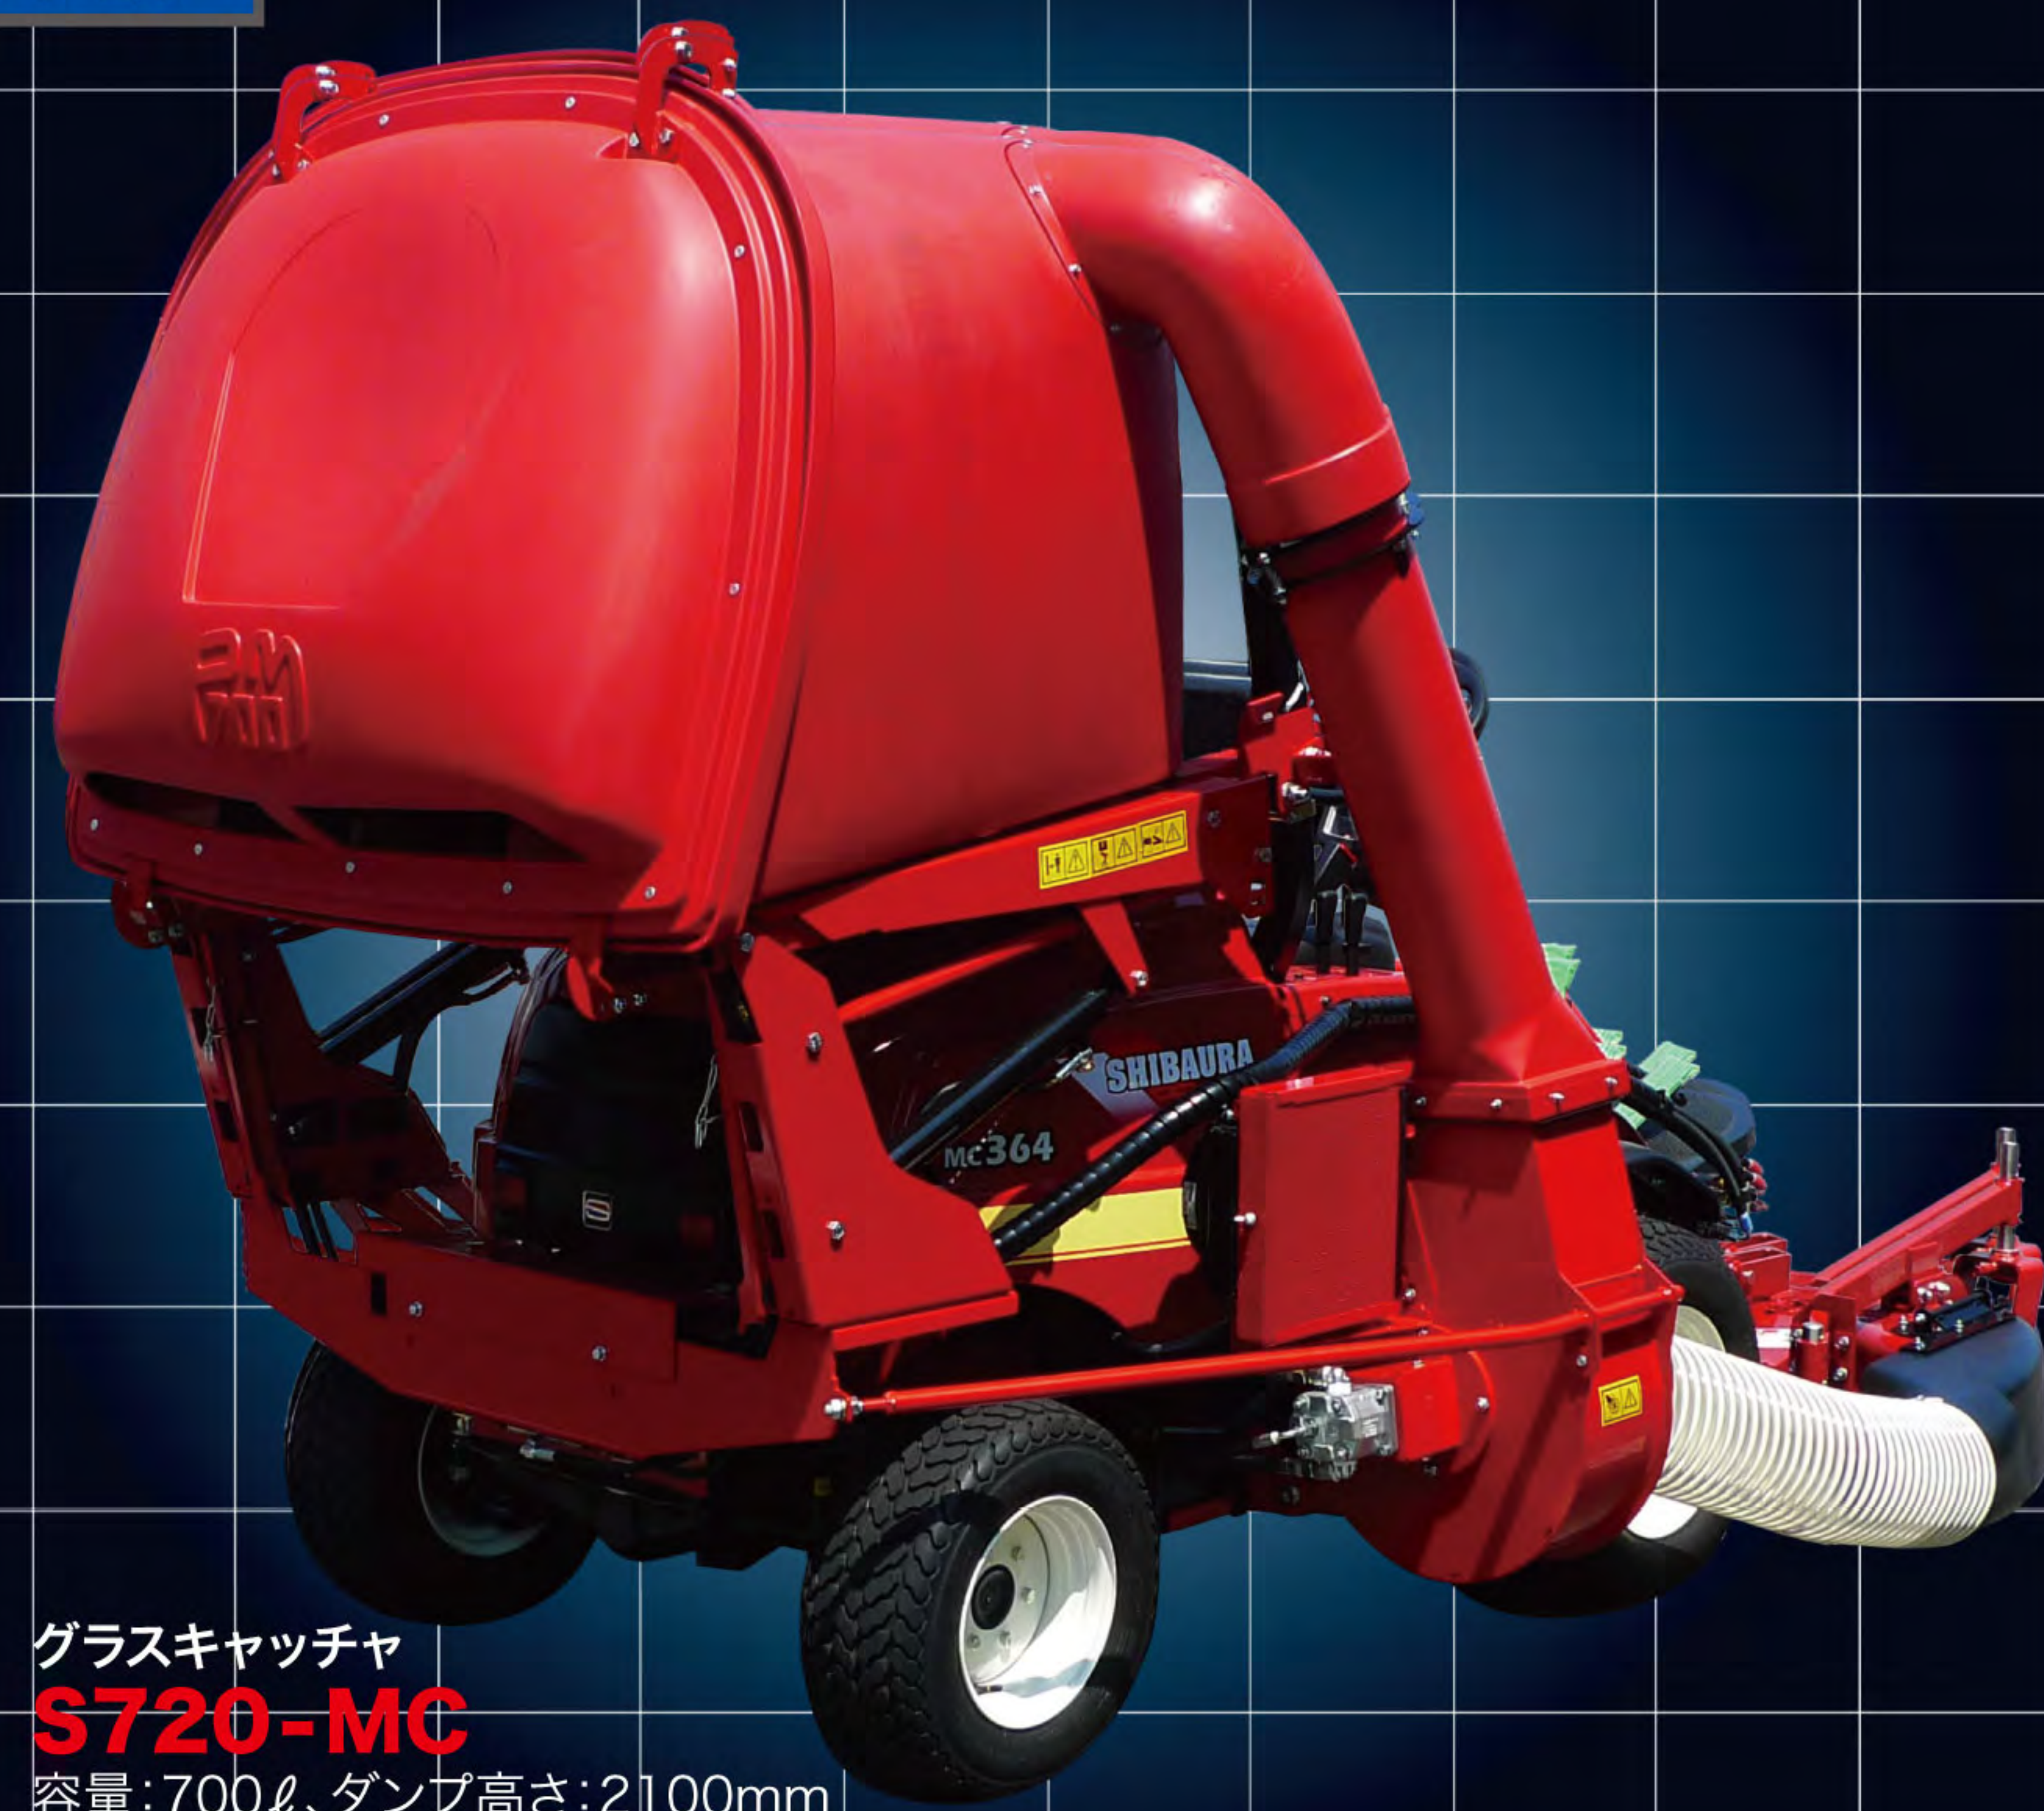

グラスキャッチャ
S720-MC
容量:700ℓ、ダンプ高さ:2100mm



ターボブロウ
TBL283-MC
風量:283m³/min



ターボスパウダ
TBL-MON
※TBL283-MC用アタッチメント
(最大到達距離:水平方向40m、垂直方向25m)

主要諸元

型式			MC304
機体寸法	全長	mm	2145 (3030 モア付)
	全幅	mm	1365
	全高	mm	1935 (ロプス含む)
質量		kg	750
エンジン	型式	シバウラ N843	
	種類	水冷3気筒4サイクルディーゼルエンジン	
	総排気量	cc	1496
	出力	kW(PS)/rpm	22.4 (30) /2700
走行駆動方式	HST油圧無段変速		
切替方式	オート4WD/4WD切替式		
車速	前進	km/h	L:0~9.7 / H:0~16.7
	後進	km/h	L・Hとも前進の60~70%
作業能力	m ³ /h	5300 (作業速度5km/h・効率0.7のとき)	
装着モア	型式	FM60DMJ	
	刈幅	mm	1524
	刈高	mm	20~110
	刈高調節	8段階	
	刈刃数	枚	3
	全幅	mm	1905
質量	kg	170	
オプション	日除け(ルーフ)、リヤウエイト		
装着可能作業機	ロータリーモア、ターボブロウ、スパウダ、除雪機、グラスキャッチャ		

▲ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIシバウラ

トラクタ・グリーン事業部
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380
URL:http://www.ih-shibaura.com

北海道事務所 西関東事務所
東北事務所 松本事務所
関東統括事務所 東海事務所
千葉サービスセンター 岡山事務所
北関東事務所 九州事務所

取り扱い・お問い合わせ

株式会社IHIシバウラ

環境を重視した排ガス対応エンジンを搭載！

「特定特殊自動車排ガスの規制等に関する法律(オフロード法)」
の基準に合格



- 最適重量バランスが生む安定した傾斜地作業
- ジョイントを外さずにモアのグリップアップが可能
- デラックスシート、無段階チルト&テレスコ付
- 全油圧パワーステアリングを標準装備
- 湿式多段PTOクラッチ採用でメンテナンスフリー
- オーバーフェンダーを標準装備、移動時の
泥除け性能アップ



MC304
22.4kW(30PS)

PTOクラッチ
湿式ディスクブレーキの採用により
モアへの動力伝達がスムーズです。



オート4WD
2WD⇄4WDの自動切替、2WAYクラッチ
採用により、旋回時の芝に対するダメージ
が軽減されました。

デラックスシート採用
体重調整機能に加え、長いシートバック
とリクライニング機構の追加で、長時間
作業もラクです。

チルト・テレスコ機構を採用



パワーステアリングに加え、無段階
調整式チルト・テレスコ機構を採用
しています。

低騒音

数々の改良をし、エンジン音やモア
の騒音を軽減しました。(当社従来
機比較)

サイドPTOを装備

PTO取し軸を標準装備していま
す。

モアのフリップアップが容易



ジョイントを外さなくてもモアのフリップアップが可能です。
刈刃の交換やメンテナンスが簡単にできます。

芝に優しいタイヤを採用



前・後輪ともにタイヤ角のRが大き
く、旋回時等での芝切りが軽減し
ました。

ワンタッチ式開閉カバーを採用



ラジエター前に開閉カバーを採用。
2重構造でホコリ対策も万全で清
掃・点検が容易にできます。

2重エレメントエアクリーナー採用



2重エレメントエアクリーナーの採
用でメンテナンス時間が短縮でき
ます。

メンテナンス性が向上



シート下にダンパーを設置、メンテ
ナンス時のシートの開閉がラクに
できます。