

乗用傾斜地モア  
**SG280A**



傾斜地作業に強く、  
**春も夏も秋も冬も**多彩な作業に対応！

**SHIBAURA**

●オプション(日除け、防球ネット)



主要諸元

型式	SG280A	
走行駆動方式	HST油圧無段変速(2WD/4WD切替式)	
機 体 寸 法	全長	2495mm
	全幅	1590mm、1910mm(モア装着)
	全高	1200mm(ハンドル)、1730mm(日除けフレーム)
	軸距	1500mm
	タイヤ	前輪 21×11.00-10 後輪 21×11.00-10
輪距	前輪	1310mm
	後輪	1310mm
最低地上高	140mm(モアデッキ下端)	
質量	770kg(本体)、930kg(モア付)	
エ ン ジ ン	型式	シバウラN843
	種類	3気筒水冷4サイクルディーゼルエンジン
	総排気量	1496cc
出力	20.6kW(28PS)/2500rpm	
バッテリー	75D26L	
燃料タンク容量	26ℓ	
車 体	制動装置	内部拡張式
	かじ取り装置	全油圧パワーステアリング
変速	L:低速(4駆) H:高速(2駆)	
走行速度	前進	L:0~9.0 H:0~18.0
	後進	L:0~6.0 H:0~12.0
モ ア	型式	MM60DSG
	刈幅	1524mm
	刈高範囲	34~110mm
	ブレード数	3枚
作業能力	64a/h(走行6.0km/h、効率0.7)	

型式	SG280A	SG280AM	SG280AT	SG28AHD
油圧外部取出し	—	標準装備	標準装備	標準装備
三点リンク	—	—	標準装備	—
油圧ハイダンブ	—	—	—	標準装備

対応機種一覧

型式	SG280A	SG280AM	SG280AT	SG28AHD
グラスキャッチャS330SG	◆(●)	◆	◆(★)	—
サイクロンスイーパーCS500SG	◆(●+●)	◆(●)	◆	—
ハイダンブVS700SG	◆(●)	◆	◆(★)	標準装備
ブロードカスタMBC1070SH	◆(●+●)	◆(●)	◆	—
ターボプロワTBL283SG	◆(●+●)	◆(●)	◆	—

- ◆…取付可能
- …Mキット(取付に必要なオプション)
- …三点ヒッチ(取付に必要なオプション)
- ★…三点ヒッチを取り外し、対応機種の取付部品が必要

▲ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。  
●無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

**株式会社IHIシバウラ**

トラクタ・グリーン事業部  
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1  
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380  
URL:www.ih-shibaura.com

北海道事務所 西関東事務所  
東北事務所 松本事務所  
関東統括事務所 東海事務所  
千葉サービスセンター 岡山事務所  
北関東事務所 九州事務所

取り扱い・お問い合わせ

Explore the Engineering Edge

IHI GROUP

株式会社IHIシバウラ

カタログ番号 G0027 0903SS



排ガス対応ディーゼルエンジンを搭載




「国内排ガス規制（オフロード法）」に対応した環境にやさしいエンジンを搭載、余裕ある馬力が高精度作業を実現。

簡単操作で使い易い機能を装備



モアの昇降は運転席計器盤のスイッチでワンタッチ操作。

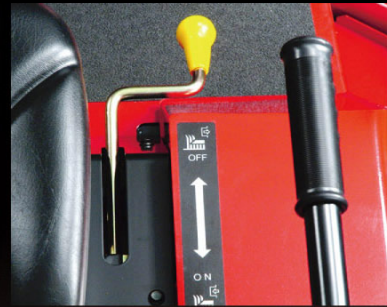

モア駆動はシート横のレバーでラクラク操作。

ローリングシートを採用(左右各25度)



傾斜地ではシートをワンタッチで左右各25度にローリングできますので、無理のない姿勢での傾斜地作業が可能。

低重心で安定した傾斜地作業



ワイドトレッドと低重心設計で安定した傾斜地作業を実現。

フルオープンボンネットを採用



フルオープンボンネットを採用していますのでメンテナンスが容易。




▶ 集草作業は・・・  
3種類の同時集草方式から選べます。

グラスキャッチャーS330SG



サイクロンスイーパーCS500SG

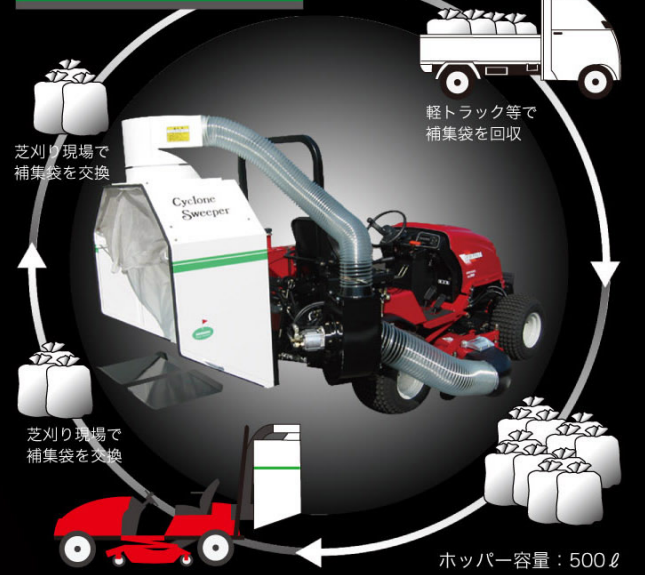

ハイダンプVS700SG



▶ 播種作業は・・・

ブロードカスタMBC1070SH



▶ 清掃作業は・・・

ターボブロワTBL283SG

