

汎用トラクタ
STシリーズ

SHIBAURA



IHI GROUP
Realize your dreams

主要諸元

型式		ST324BMJ-GSB	ST324BHJ-GSB	ST324AMJ-GSB	ST330MJ-GSB	ST330HJ-GSB
寸法(L×W×H)	mm	2760×1300×2110			2825×1470×1955	
本体質量	kg	750			1115	1090
エンジン	型式	シバウラ S773L			シバウラ N843	
	種類	水冷 3 気筒 4 サイクル立型ディーゼルエンジン				
	総排気量	cm ³	1131			1496
	出力	kW(PS)/rpm	17.9(24.3)/2600			22(30)/2800
走行駆動方式		機械式 4 輪駆動	HST 油圧無段変速	機械式 4 輪駆動	機械式 4 輪駆動	HST 油圧無段変速
車速	前進	km/h	1.13~16.1	0~17.0	1.13~16.1	1.17~20.1
	後進	km/h	2.13~13.5	0~10.6	2.13~13.5	1.73~14.0
三点リンク		JIS 1 形				
P T O	回転方向	軸端より見て右(リヤ、ミッドとも)				
	軸回転数 (定格回転時)	リヤ rpm	588・822	561	588	615
		ミッド rpm		2039	2139	2356

型式		ST333MJ-GSB	ST333AHJ-GSB	ST440AMJ-GSB	ST445MJ-GSB	ST460MCJ-GSB	
寸法(L×W×H)	mm	2825×1520×1975		3210×1815×2360		3573×1846×2340	
本体質量	kg	1115	1090	1470	1485	1915	
エンジン	型式	シバウラ N843			シバウラ N844	シバウラ N844L	シバウラ N844LT
	種類	水冷 3 気筒 4 サイクル立型ディーゼルエンジン		水冷 4 気筒 4 サイクル立型ディーゼルエンジン			
	総排気量	cm ³	1496		1995	2216	2200
	出力	kW(PS)/rpm	24(33)/2800		29.8(40.5)/2600	33.5(45.6)/2600	44.7(60)/2800
走行駆動方式		機械式 4 輪駆動	HST 油圧無段変速	機械式 4 輪駆動		機械式 4 輪駆動	
車速	前進	km/h	1.17~20.1	0~23.8	1.41~24.4	0.14~24.0	
	後進	km/h	1.73~14.0	0~16.7	1.58~27.2	0.15~25.8	
三点リンク		JIS 1 形				JIS 1・2 兼用型 φ 35	
P T O	回転方向	軸端より見て右(リヤ、ミッドとも)					
	軸回転数 (定格回転時)	リヤ rpm	615	605	584・791		610・860
		ミッド rpm	2356	2314			

装着可能モア(オプション)

型式		TMM60DJ (ST324 用)	TMM60DJ-LH (ST330・ST333 用)
刈幅	mm	1524	
刈高	mm	20~100	
刈高調節		10 段階	
刈刃数	枚	3	
全幅	mm	1905	
質量	kg	170	160
作業能力	m ² /h	5300 (走行速度 5m/h、効率 0.7 のとき)	

日除け
(オプション)
全機種に用意

安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
●無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIシバウラ

機械事業本部
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380
URL:http://www.ih-shibaura.com

北海道事務所 松本事務所
東北事務所 東海事務所
関東統括事務所 岡山事務所
北関東事務所 九州事務所

取り扱い・お問い合わせ

芝草管理作業に最適機種が選べる充実ラインアップの ST シリーズ。

ST324

ST324AMJ・ST324BMJ・ST324BHJ
17.9kW(24.3PS)/2600rpm
※ST324BMJは、リヤPTO2段付。
(ミッドPTOは装備していません)



ST330

ST330MJ・ST330HJ
22kW(30PS)/2800rpm



ST333

ST333MJ・ST333AHJ
24kW(33PS)/2800rpm



ST440

ST440AMJ
29.8kW(40.5PS)/2600rpm



ST445

ST445MJ
33.5kW(45.6PS)/2600rpm



ST460

ST460MCJ・ST460MCSW
44.7kW(60PS)/2800rpm
※ST460MCSWは、5連ギヤングモア
ユニットが装着可。
(側面吊上げ枠付)



HST(油圧無段変速)・HST仕様



●HST(油圧無段変速)ですので、前進・後進・スピード調節がペダル操作だけで自由自在。しかも高・低2段の副変速付ですから便利です。

シート調節が可能



●座り心地が良いシートを採用、前後方向と高さ(7段階)およびサスペンションの調節ができます。

快適操作のパワステを装備




●全油圧式パワーステアリングでハンドル操作がラクにできます。
●見やすい計器パネル。
●シンクロシャトルレバーで前後進が容易です。(ST440・ST445)

折畳み式安全フレーム



●作業時は安全に、格納時は容易に折畳んで全高を低くできます。

油圧取出しを装備

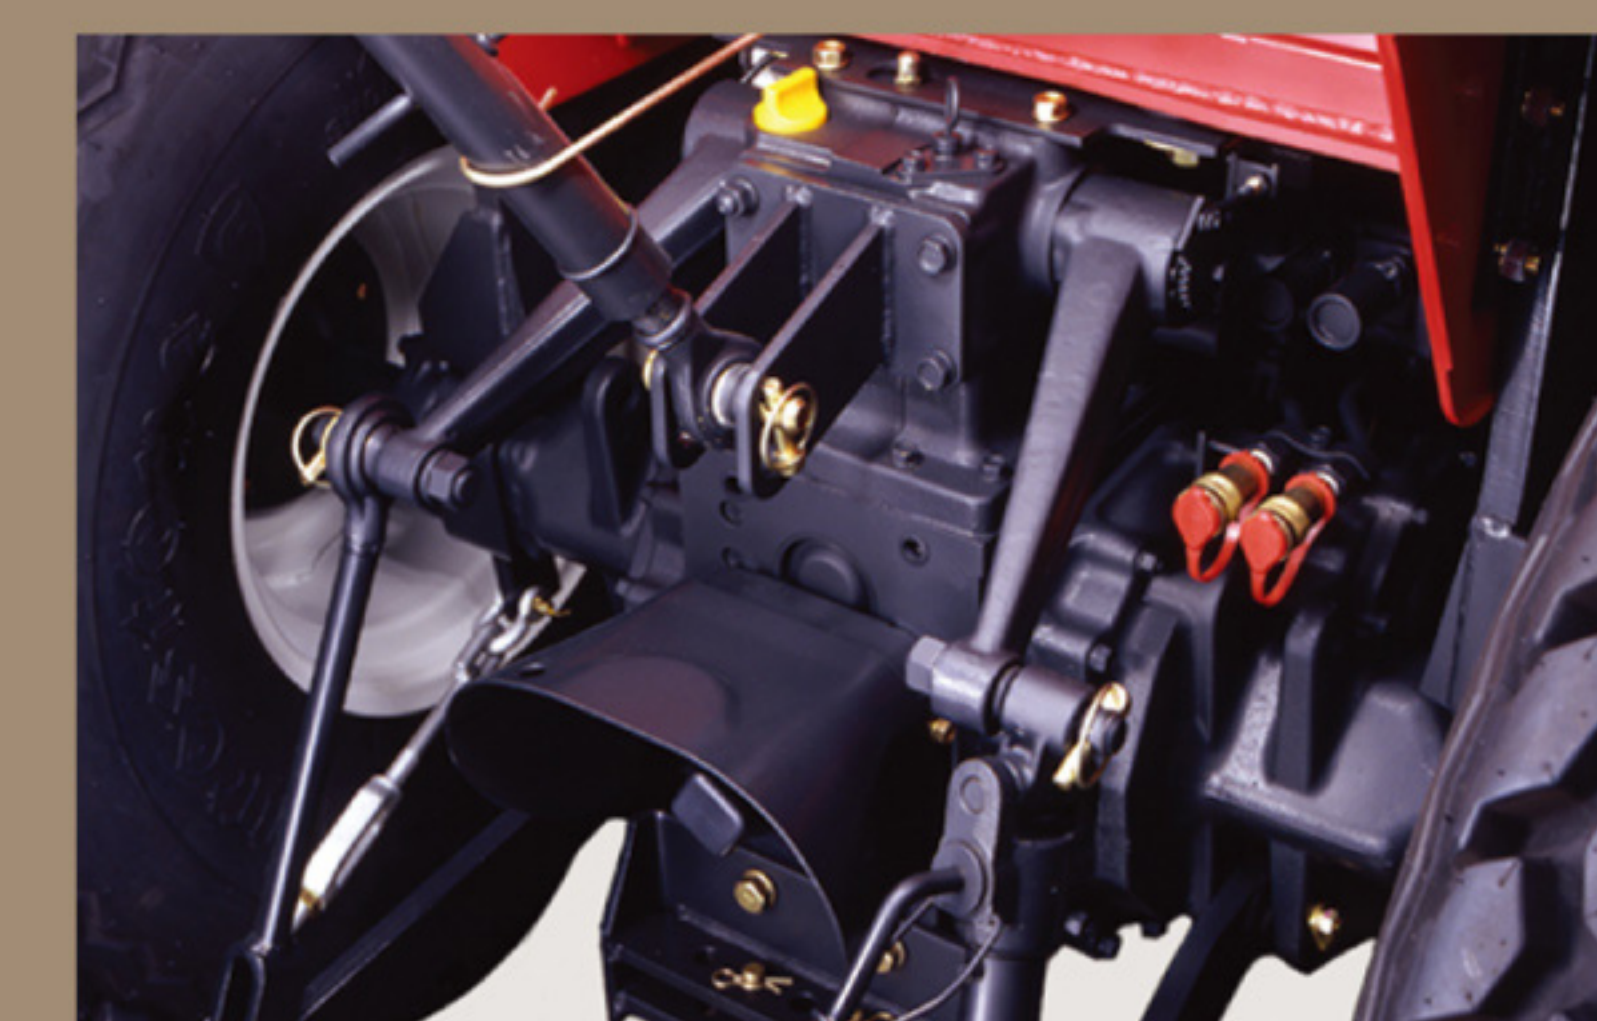

●油圧の取出しがカブラの接続で容易にできます。
●3点ヒッチ、固定ヒッチが標準で装備されています。

●ST440・ST445はドローバーヒッチが標準装備です。
●ST324A～ST333はPTOがリヤとミッドにあります。
●ST324BMJ・ST440・ST445はリヤPTOで2段変速です。

豊富な作業機が装着でき
多彩な作業に対応できます。