

水切りアイドリップ

～橋梁床版用後付け型水切り材～

地覆の下面で水切り～な！
滴の国の水切りアイドル。みずきりーなです！
※「水切りアイドリップ」は既設部材に接着剤で
後付けできる硬質ポリ塩化ビニル製の水切り材です。



「水切りアイドリップ」イメージキャラクター
みずきりーな
水樹莉衣奈

必要性

床版の水切りは、内側に切り込む構造のため鉄筋のかぶりが薄くなり、このため、鉄筋が錆びやすく、鉄筋の腐食膨張によりコンクリートのひびわれ、落下が発生しています。この適切な対策が必要です。




こんなのが
落ちてきたら大変！
すぐ対処しなさい。


鉄筋の
かさぶた状の錆び

錆による膨張で
発生したクラック

【通常の水切り】

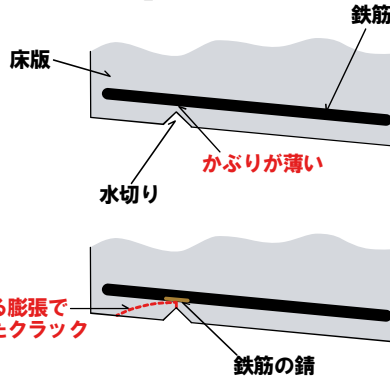

【水切りアイドリップ設置】

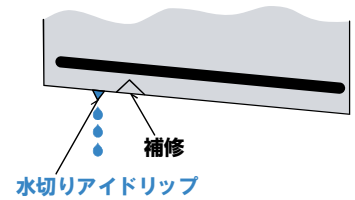

特長

水切りアイドリップは、当社が開発した橋梁床版用の後付け型水切りです。30年以上の実績があります。


- ▼ 後付けなので鉄筋のかぶりが確保されます。
- ▼ 素材の柔軟性と弾性接着剤により、表面の凹凸になじみます。
- ▼ 耐候性のある材質を採用しています。
- ▼ アイドリップが落下しても、危害の少ない柔軟性のある素材を使用しています。
- ▼ 水切り効果が大きくなるように、側面にカーブを付けています。

施工例


▼ 床版水切り部



【外観】




【断面形状】





材質：軟質PVC

【流水試験】

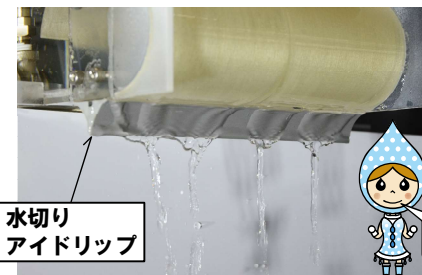

水切りアイドリップに
沿って、水がしっかり
落ちてくるね！！

▼ 壁高欄美化

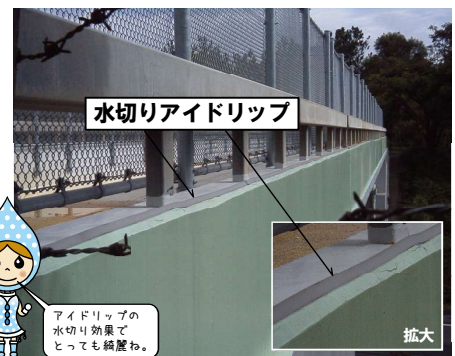

アイドリップの
水切り効果で
とっても綺麗ね。

施工手順

- ▼ アイドリップに専用接着剤を塗る。
- ▼ アイドリップを押し付けて取り付ける。
(接着剤の粘性で、硬化しない状態でも落下しない。はみ出した接着剤の表面にも塗装可能)