

刈高調整の方法(低刈)


本機の刈高さを20mmの低刈にする場合、以下の様に設定してください。



①モア昇降レバーを左図の位置にします。



刈高ダイヤル

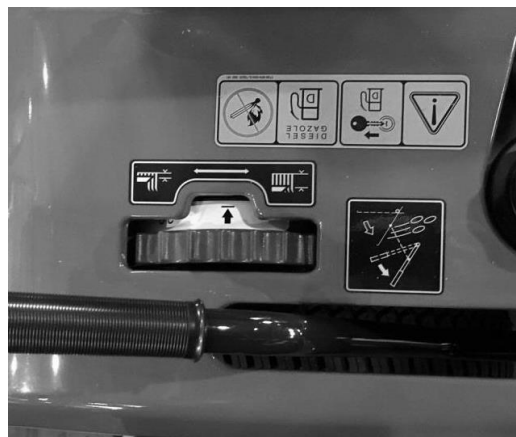

②刈高ダイヤルを右図の位置に合わせます。



③モア昇降レバーを下げます。



④さらにレバーを押し込んでロックします。



これで低刈の準備ができました。

ロックを解除する場合:レバーを下方向に押しながら先端のボタンを押すと解除できます。
作業完了時や移動時には必ずロックを解除し、モア昇降レバーを①の位置に戻して下さい。