

STAR

バキュームカー

取扱説明書

製品コード	K31295	K31296	K31297
型式	TVC11042-4	TVC11042	TVC11042-6

製品コード	K31298	K31299	K31300
型式	TVC13042DX-4	TVC13042DX	TVC13042DX-6

ユアツマンホールアタッチメント
(TVC11042シリーズ オプション)

製品コード	K31245
型式	AYM8800

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上、
部品供給型式を必ずご連絡下さい。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック

使用初日について

初回使用時は、特に次のことを厳守してください。

1. 速度はおさえて走行する
2. 悪路や傾斜地では、速度を落として走行する
3. 使い始めから1時間作業後、ホイールナット（またはホイールボルト）を「重要点検箇所」に基づき増し締めする

日常点検・整備について

「日常点検整備」はお客さまの責任において実施していただくことが法律で義務づけられています。適切な時期に点検整備を実施し、車両に異常が無いことを確認してください。日常点検整備や点検項目などの詳細については、「重要点検箇所」を参照してください。

■仕様表

型 式	タンク容量 ℓ	機体寸法 mm			重量 kg	足回り		標準 ホースサイズ	ヒッチ	ヒッチ点荷重(参考値) kg	
		全長	全幅	全高		トレッド mm	タイヤサイズ			空荷	満載
TVC11042-4	11000	7050	2850	3150	3750	2300	550/60-22.5-12PR	4 インチ	標準ヒッチ	460	1500
TVC11042								5 インチ			
TVC11042-6								6 インチ			
TVC13042DX-4	13000	8050	2950	3250	4550	2400		4 インチ		460	1500
TVC13042DX								5 インチ			
TVC13042DX-6								6 インチ			

※ 農耕トラクタとのマッチングに限り、公道走行に対応しています。

※ 本製品は全幅 2.5m を超えているため、使用者自身で個別に下記対応を行う必要があります。

・道路管理者から特殊車両通行許可を受ける。

また、農耕トラクタとの連結全長が 12m を超える場合においても、道路管理者から特殊車両通行許可を受ける必要があります。

※ ヒッチ点荷重は、作業姿勢により変化します。

■小型特殊自動車としての取り扱い


公道走行規制緩和に伴い、農耕作業用トレーラは道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車に分類されます。当該作業機は、小型特殊自動車に分類され、小型特殊自動車は“公道走行の有無にかかわらず”軽自動車税を納付し、課税標識（ナンバープレート）の交付を受け、市町村条例に従い取り付けるなどの対応が必要となります。

手続きや取り付け位置などの詳細は、最寄りの販売店や市町村役所にご相談ください。

また、規制緩和に関する詳細は、日農工の農耕作業用トレーラのガイドブックをご参照ください。

※ 農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車の対象となります。

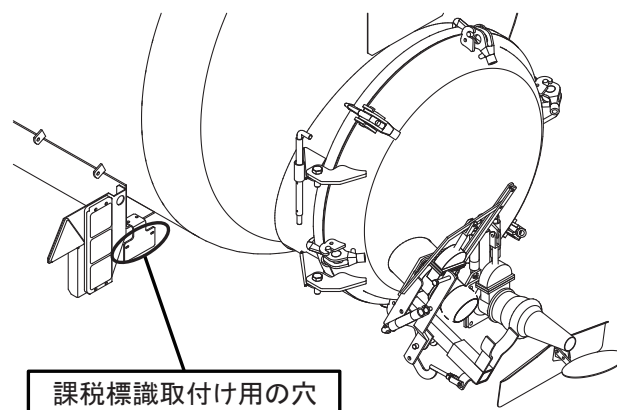

本機は、機体後面に課税標識取付け用の穴を準備しています。

■ 運転免許について


トラクタで、農耕作業用トレーラをけん引し公道を走行する場合は、以下の運転免許を取得している必要があります。

制限	農耕トラクタの寸法が全長 4.7m 以下、全幅 1.7m 以下、全高 2.0m 以下（安全キャブや安全フレームの高さ 2.8m 以下）、かつ最高速度 15km/h 以下の場合	左記の寸法又は運行速度 15km/h をひとつでも上回る場合
必要な運転免許証	小型特殊免許（普通免許等、原付免許以外）	・大型特殊免許（農耕用に限る、も含む） ・けん引免許（農耕用に限る、も含む） （※車両総重量 750kg を超える農耕作業用トレーラをけん引する場合）

■ 車台番号について

当該作業機には、製造番号と並列して機械の同一性を管理する車台番号が打刻されています。車台番号は、納税の際に必要な場合があります。打刻位置と打刻形式は以下を参照ください。

型式	車台番号
TVC11042-4	UVC11042- ※※※※※※
TVC11042	
TVC11042-6	
TVC13042DX-4	UVC13042DX- ※※※※※※
TVC13042DX	
TVC13042DX-6	

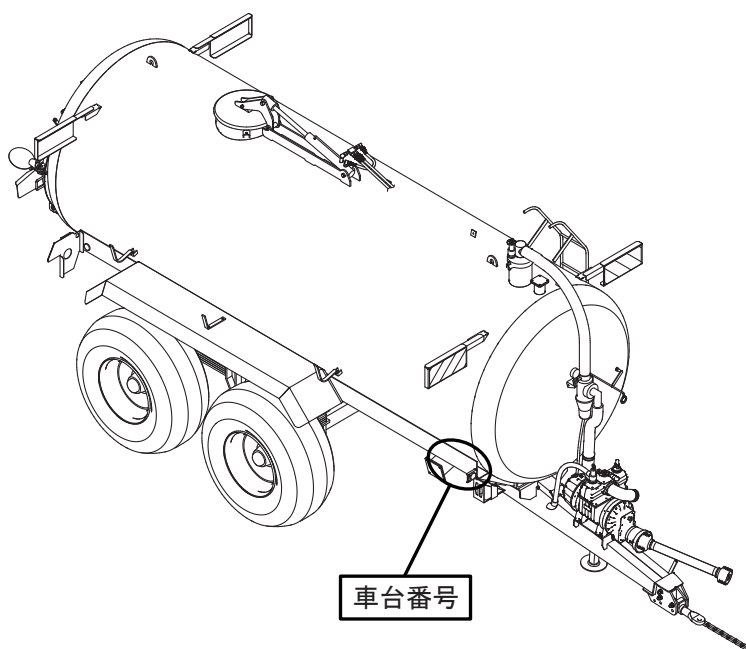

次ページより、型式はハイフン”－”以降を除いた表記とします。

例) TVC11042-4 ⇒ TVC11042
 TVC13042DX-6 ⇒ TVC13042DX

⚠ 安全に作業するために

安全に関する警告について

⚠印付きの警告マークは安全上、特に重要な項目を示しています。
警告を守り、安全な作業を行ってください。

⚠ 危険

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。


⚠ 警告

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意

その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。


警告ラベルの貼り付け位置

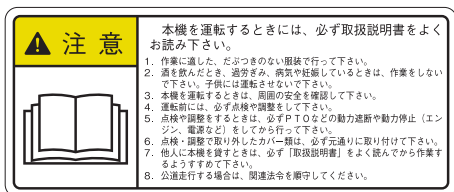

部品番号 1061641000




部品番号 1064600000



部品番号 1511830000

株式会社IHアグリテック	
IH Agri-Tech Corporation	
型 式	
MODEL	
部 品 供 給 型	
製 造 番 号	
MFG. NO.	

部品注文の際は、部品供給型名を記載ください。



部品番号 1511380000

ー ラベルが損傷したときは ー

警告ラベルは、使用者および周囲の作業員などへ危険を知らせる大切なものです。
ラベルが損傷したときは、すみやかに貼り替えてください。
注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じるおそれがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解をしてからご使用ください。

作 業 前 に

取扱説明書は製品に近接して保存を

⚠ 注意

- 機械の取り扱いで分からない事があったとき、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。取扱説明書は、分からない事があったときにすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

⚠ 注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。作業を始めるときは、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんなときは運転しないでください

⚠ 警告

- 体調が悪いとき、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。次の場合は、運転しないでください。
 - ☐ 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
 - ☐ 酒を飲んだとき。
 - ☐ 機械操作が未熟な人。
 - ☐ 妊娠しているとき。

服装は作業に適していますか

⚠ 警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。次に示す服装で作業してください。

- ☐ 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。
- ☐ ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
- ☐ ヘルメットを着用する。
- ☐ はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはない。

機械を他人に貸すときは

⚠ 警告

- 機械を他人に貸すとき、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こす事があります。取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

⚠ 注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。また、道路を走行するための基準に不適合となり、公道を走行することができなくなることがあります。機械の改造はしないでください。アタッチメントは当社指定製品を使用してください。部品交換するときは、当社が指定するものを使用してください。

始業点検の励行

⚠ 警告

- 機械を使用するときは、取扱説明書に基づき始業点検を行い、異常箇所は必ず整備を行ってください。守らないと、機械の破損を引き起こすだけでなく、機械に巻き込まれる等の思わぬ事故により、死亡または重傷を負う危険性があります。

エンジン始動・発進するときは

⚠ 警告

- エンジンを始動するとき、トラクタの横やステップに立ったまま行くと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- エンジンを始動するとき、主変速レバーを「N」（中立）にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。主変速レバーを「N」（中立）にして行ってください。

- 急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
- 室内で始動するとき、排気ガスにより中毒になる事があります。窓、戸などを開け、十分に換気してください。
- PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。PTOを切ってから始動してください。

作業機を着脱するときは

⚠ 警告

- 作業機を連結するためにトラクタを移動させるとき、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。
- 作業機をトラクタから切り離すときは、必ず平坦な場所で行い、スタンドを接地させ、輪止めを使用してください。
守らないと、作業機が不意に動き出し、挟まれて死亡または重傷を負う危険性があります。
- 作業機をトラクタに連結するとき、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。

⚠ 注意

- 連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。
トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

パワージョイントを使用するときは

⚠ 危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。損傷したらすぐに取り替えてください。使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱するとき、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。PTOを切り、トラクタのエンジンをとめて行ってください。

- カバーのチェーンを取り付けずに使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。
トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

⚠ 注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させたとき、破損しケガをする事があります。
最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きる事があり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。
適正な重なり量で使用してください。
- パワージョイントを接続したとき、クランプピンが軸の溝に納まっていないと、使用中に外れ、ケガをする事があります。
溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめてください。

本機をトラクタにマッチングして公道走行するときは下記の法令を順守してください。
道路交通法、道路車両運送法、道路法。

その他詳細は一般社団法人日本農業機械工業会発行の公道走行ガイドブックをご確認ください。

※一般社団法人日本農業機械工業会

<http://www.jfmma.or.jp/kouido.html>



公道走行するときは

⚠ 危険

- 公道走行するときは公道走行関連法令を守り、周囲の安全確認を必ず行ってください。また、トラクタおよび作業機の周囲に人を近づかせないでください。
守らないと周囲の人を巻き込み、死亡または重傷を負わせることになります。
- 公道走行するときはPTOを入れないでください。
守らないと周囲の人を巻き込み、死亡または重傷を負わせることになります。

- 公道走行するときは運行速度 15 km/h 以下で走行してください。

守らないと、法令違反となります。また、思わぬ事故により、死亡または重傷を負うことになります。

⚠ 警告

- 公道走行するときは作業機がトラクタにしっかりと装着されていることを確認してください。

守らないと走行中に作業機が外れ、周囲の人に当たり、死亡または重傷を負わせる危険性があります。

- 公道走行時は、トラクタと作業機をセーフティチェーンで連結してください。

守らないと、不意に連結装置が分離したときに重大な事故となる危険性があります。

- 公道走行するときは、内容物が零れないようにしてください。また、工具、部品など農耕作業に関係ないものを積載した状態で走行しないでください。

守らないと走行中に積載物が落下し、死亡または重傷を負わせる危険性があります。

- 公道走行する前に灯火器、反射器の点検・清掃を行い、点灯・視認性を確認してください。

夜間走行時は作業機の尾灯を点灯させてください。

守らないと、後続車に追突されるなど思わぬ事故に巻き込まれ、死亡または重傷を負う危険性があります。

- 急ハンドルと急ブレーキ、急激なシフト・ダウン等の操作により、トレーラ・スイング、ジャック・ナイフ、プラウ・アウト、スネーキングなどトレーラ特有の異常現象が発生する恐れがあります。

非常時以外は急操作を避け、安全運転を行ってください。

- 滑り易い濡れた路面や雪道などを走行しているとき、急激なエンジン・ブレーキではジャック・ナイフ現象を起こす恐れがあります。急激なエンジン・ブレーキは避けてください。

- 滑りやすい路面でスリップすると、トレーラ・スイング、ジャック・ナイフ、プラウ・アウト、スネーキングなどトレーラ特有の異常現象が発生する恐れがあります。従って急制動、急ハンドル操作は避けてください。

- 公道走行するときは、必ず移動形態にしてください。

守らないと、法令違反となる場合があります。また、思わぬ事故により、周囲の人に死亡または重傷を負わせる可能性があります。

- トラクタと作業機はそれぞれ走行軌跡が異なるため注意して走行してください。

守らないと、周囲の人を巻き込むなど、死亡または重傷を負わせる危険性があります。

⚠ 注意

- 作業機の重みによりトラクタの制動距離が延びる可能性があります。

早めにブレーキをかけるようご注意ください。

- 公道走行する前に、作業機の付着物（糞尿・土など）を清掃し、除去してください。

守らないと、糞尿・土などが道路上に危険な状態で放置され、法令違反となります。

また、飛散した付着物が周囲の人に危険を加えるおそれがあります。

- カバーなどの部品のロック・固定は確実に行ってください。

守らないと、走行中にカバーなどの部品が脱落し、周囲の人に危害を加える恐れがあります。

- 作業機単体で公道に駐車しないでください。

守らないと、法令違反となります。

— 移動走行するときは —

⚠ 危険

- 移動走行するとき、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

⚠ 警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。

トラクタには、運転者以外の人を乗せないでください。

- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。

急制動・急旋回はしないでください。

- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。

低速走行してください。

- 旋回するとき、内輪差により周囲の人を作業機に巻き込み、ケガをさせる事があります。周囲の人や障害物との間に十分な間隔を保って行ってください。

作 業 中 は

作業するときは

▲ 警告

- タンクが加圧されているとき、ハッチを開けると急に開き、ケガをする事があります。加圧されているときは、開けないでください。「吸入・排出」時以外は、ポンプのコックを吸・排の中間位置にしてください。
- タンクが加圧されているとき、ポンプのコックを操作するとタンク上部の安全装置が働き、連成計が“0”を表示していてもタンク内に圧力が残り、ハッチを開けると急に開きケガをすることがあります。吸入または排出バルブを開けタンク内の圧力を取り除いてから、ハッチを開けてください。
- 作業をするとき、周囲に人を近づけると、機械に巻き込まれ、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
- 作業機指定のPTO回転数を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをする事があります。指定回転数を守ってください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。作業機の上には、人を乗せないでください。
- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねく事があります。低速で作業してください。下り作業をするとき、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりでください。
- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。
- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こす事があります。しっかりとハンドルを握って運転してください。
- 駐・停車は必ず平坦な場所で行い、輪止めを使用してください。守らないと、作業機が不意に動き出し、挟まれて死亡または重傷を負う危険性があります。

- 旋回するとき、作業機が旋回方向とは逆方向にふくれるため注意して走行してください。

守らないと、周囲の人を巻き込むなど死亡または重傷を負わせる危険性があります。

- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こす事があります。路肩は走行しないでください。
- 高低差の大きい段差を乗り越えようとすると、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをする事があります。あゆみ板を使用してください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。作業機の上には、人を乗せないでください。
- 突起物を折りたたまずに移動走行すると、障害物などにぶつかりケガをする事があります。折りたたんで、移動させてください。
- 移動走行するとき、後輪タイヤが直進状態に固定されていないと、路面の凹凸等で作業機が左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。ステアリング装置の油圧シリンダを伸ばし、後輪タイヤを直進状態にして低速走行してください。
- トラクタと作業機はそれぞれ走行軌跡が異なるため注意して走行してください。守らないと、周囲の人を巻き込むなど死亡または重傷を負わせる危険性があります。

▲ 注意

- 作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせる事があります。移動走行するときは、PTOを切ってください。

荷物を積載するときは

▲ 注意

- 過積載をすると、旋回時に作業機が転倒するおそれがあります。また、トラクタの操縦が不安定となり、思わぬ事故を招くこととなります。指定された積載量以上の積載はしないでください。

⚠ 注意

- 機械の調整や、付着物の除去などを行うとき、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

— トラクタから離れるときは —

⚠ 警告

- トラクタから離れるとき、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。

作業が終わったら

— 機体を清掃するときは —

⚠ 警告

- タンク内に入るときは、必ず十分に換気をしてください。
守らないと、酸欠により死亡、または重傷を負う危険性があります。

⚠ 注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

不調処置・点検・整備をするときは

— 不調処置・点検・整備をするときは —

⚠ 警告

- タンク内に入るときは、必ず十分に換気をしてください。
守らないと、酸欠により死亡、または重傷を負う危険性があります。
- タンク上部の点検、整備時はヘルメットを着用し、タンクに設置しているハシゴ、もしくは脚立を使用してタンクに直接乗らないでください。
守らないと、転落し、死亡または重傷を負う危険性があります。
- 配線に損傷があると、発煙・発火につながるおそれがあります。
損傷がある場合には作業を中止し、部品交換を行ってください。

⚠ 注意

- 機械に異常が生じたとき、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。
取扱説明書に基づき点検・整備を行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをする事があります。
補修もしくは部品交換してください。
継手やホースを外すときは、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。
元通りに取り付けてください。

も く じ

	安全に作業するために	
	安全に関する警告について	1
	作業前に	2
	作業中は	5
	作業が終わったら	6
	不調処置・点検・整備をするときは	6

1	トラクタへの装着	
	1 各部の名称とはたらき	9
	2 適応トラクタの範囲	10
	3 組立部品	10
	4 トラクタへの装着	12
	1. ドローバへの連結	12
	2. トラクタ油圧取り出し口との接続	12
	3. ユアツマンホールアタッチメントと トラクタ油圧取り出し口との接続	13
	4. 電装品の取り付け	13
	5. 移動形態	14
	5 パワージョイントの装着	15
	1. 長さの確認方法	15
	2. 切断方法	15
	3. 安全カバーの脱着方法	16
	4. パワージョイントの連結	16

2	運転を始める前の点検	
	1 運転前の点検	17
	1. トラクタ各部の点検	17
	2. 連結部の点検	17
	3. パワージョイントの点検	17
	4. 製品本体の点検	17
	5. 重要点検箇所	18
	2 エンジン始動での点検	19
	1. 油圧系統の点検	19
	3 給油箇所一覧表	20


3	作業の仕方	
	1 本製品の使用目的	21
	2 最大積載量	21
	3 作業要領	21
	1. 吸入作業	21
	2. 排出作業	22
	3. 油圧マンホールでの作業	22
	4 ステアリング装置の操作	22
	1. ステアリング装置の使用法	22
	2. ステアリング装置使用時の注意	22
	5 移動走行	23

4	作業が終わったら	
	1 作業後の手入れ	24
	2 トラクタからの切り離し	24
	3 長期格納するとき	25

5	点検と整備について
	1 点 検 整 備 一 覧 表 ……27
	2 各 部 の 調 整 ……28
	1. オープンハッチ ……28
	2. 連成計 ……28
	3. 吸入自動停止装置 ……28
	4. ポンプ ……29
	5. タンク傾斜 ……29
	6. 輪止め ……29
	3 サクションホースの交換 ……30
	4 主 要 消 耗 品 一 覧 表 ……30
6	不調時の対応
	1 吸 入 時 の 不 調 ……31
	2 不 調 処 置 一 覧 表 ……31
	3 配 線 図 ……33
	[付 属] 灯 火 器 ハ ー ネ ス の 接 続 に つ い て ……34

1 トラクタへの装着

1 各部の名称とはたらき

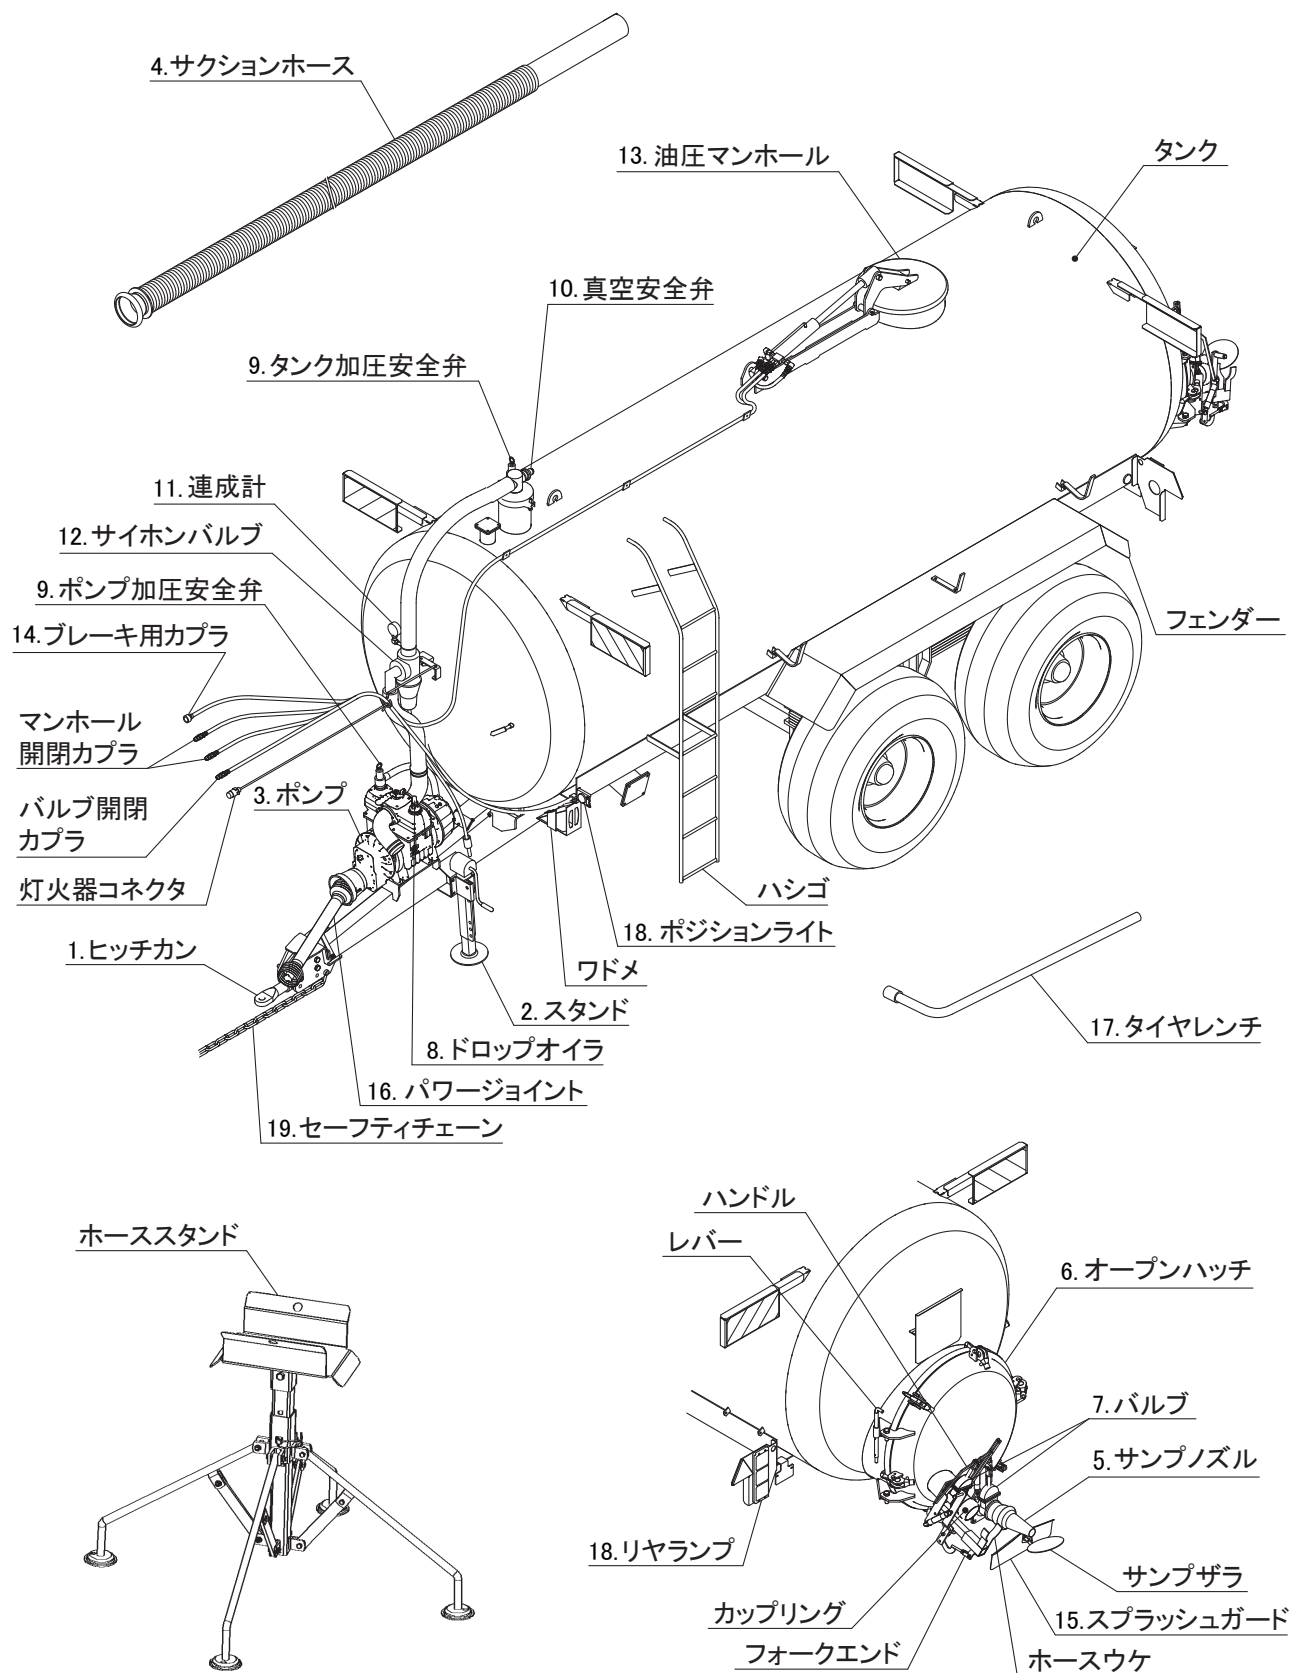

1. **ヒッチカン**
トラクタに連結し、けん引します。
2. **スタンド**
作業機をトラクタから外したときに使用します。
高さ調整はハンドルで行います。
3. **ポンプ**
タンク内を加圧、減圧します。
4. **サクションホース**
カップリングに接続し、水や糞尿のくみ上げに使用します。
5. **サンプノズル**
水や糞尿を散布する吐出口です。
6. **オープンハッチ**
タンク後部のハッチ部分が開き、タンク内の点検や清掃ができます。
7. **バルブ**
水や糞尿をくみ上げ時に使用します。バルブレバーを上げるとバルブが開き、バルブレバーを下げるとバルブは閉じます。
8. **ドロップオイル**
ポンプにオイルを供給する点滴装置です。
9. **加圧安全弁**
水や糞尿の排出時、タンク内の圧力が過大にならないようにするための安全弁です。
ポンプとタンクの2ヶ所に設備しています。
10. **真空安全弁**
水や糞尿の吸入時、タンク内の負圧が過大にならないようにするための安全弁です。
11. **連成計**
タンク内の圧力を表示します。黒目盛は排出圧力を、赤目盛は真空度を表示します。
12. **サイホンバルブ**
タンクが満タン時、水や糞尿がポンプ内に流入するのを防ぐ吸入自動停止装置です。同様の装置をタンク上部にも設備しています。
13. **油圧マンホール (TVC11042 のみオプション)**
スラリーポンプ等を使用してタンク上部から糞尿を注入する場合に使用します。フタの開閉は、トラクタの複動外部油圧で行います。
14. **ブレーキ用カプラ**
トラクタのトレーラブレーキ取り出し口に接続して、ブレーキをかけます。
15. **スプラッシュガード**
糞尿等の機体への跳ね返りを抑えます。
16. **パワージョイント**
トラクタPTO軸に接続し、作業機本体へ動力伝達するのに使用します。
17. **タイヤレンチ**
ホイールナットの増し締めを使用します。
18. **リヤランプ、ポジションライト**
トラクタと連動し、ランプが点灯します。
公道走行するために必要な部品です。

19. セーフティチェーン

不意に連結装置（ドローバ）が分離したときにおいても、トラクタと作業機の連結を保ちます。
公道走行するために必要な部品です。

2 適応トラクタの範囲

本製品は、適切なトラクタとの装着により的確に性能を発揮できるように設計されています。
不適切なトラクタとの装着によっては本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼすことがあります。
この製品の適応トラクタは次のとおりです。

型 式	適応トラクタ	外部油圧
TVC11042	73.5 ～ 110 kW (100 ～ 150 PS)	単動1系統 ※1、2
TVC13042DX	81 ～ 125 kW (110 ～ 170 PS)	単動1系統 複動2系統 ※1

※1 その他、トレーラブレーキ取り出し口が必要となります。

※2 油圧マンホールアタッチ（オプション）を使用する際は、さらに複動1系統が必要となります。

3 組立部品

1. 解梱


- (1) タンク内にはパワージョイント、連成計、サンプノズル、ホーススタンド、サクションホースが入っています。
- (2) タンク後方の左側面に取り付けのレバーでハッチを開け、取り出してください。
- (3) 取り出し後はハッチを元通り確実にロックしてください。（「5-2-1 オープンハッチ」参照）

2. 組立部品の明細

梱包に同梱されている梱包明細に基づき、必要部品がそろっているか確認してください。


3. 組立

- (1) サイホンバルブ上部のキャップをはずし連成計を取り付けてください。
- (2) ハッチのカップリングにサンプノズルを取り付けてください。(工場出荷時はサンプノズルにサンプザラ、スプラッシュガードが取り付けられています。)
- (3) 油圧マンホールを使用しない場合は、マンホールキャップをワッシャ、ナイロンナットで固定してください。

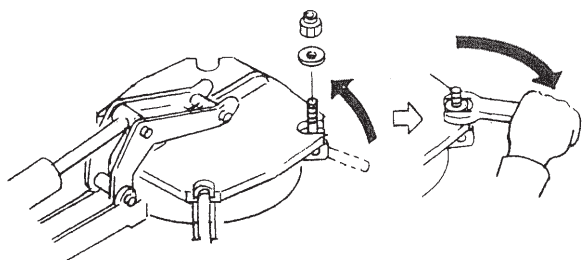

4. セーフティチェーンの取り付けとトラクタとの連結

- (1) シャックルを使用してセーフティチェーンをドローバに連結してください。
シャックルは、付属しているボルト・ナットで固定し、最後にナットの抜け止め用のワリピンを使用してください。
- (2) シャックルを使用してセーフティチェーンをトラクタに連結してください。
シャックルは、付属しているボルト・ナットで固定し、最後にナットの抜け止め用のワリピンを使用してください。

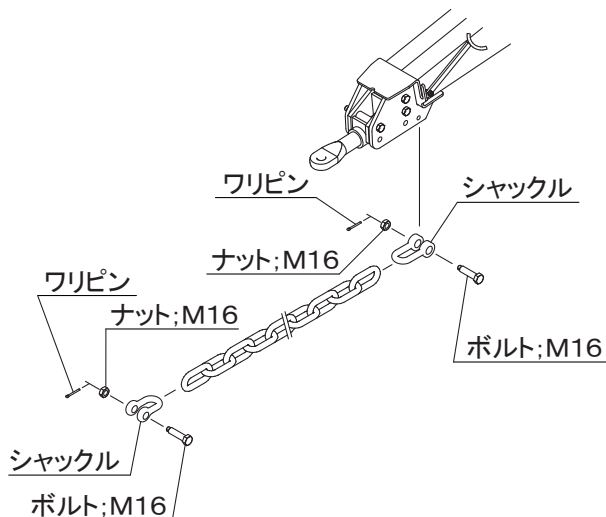

取扱い上の注意


- セーフティチェーンをトラクタに連結するときは、トラクタと作業機をマッチングした状態で旋回したときに、セーフティチェーンに余分なたるみがないか、機械との接触はないか確認してください。
- セーフティチェーンが長く、走行や作業に支障を来す場合は、適当な位置でセーフティチェーンを切断してください。
- トラクタ側の連結先に関しては、販売店にご相談ください。

5. ホーススタンドの設置

工場出荷時は折畳んだ状態でタンク内に入っています。タンクから取り出し、作業場に設置してください。

<設置方法>

- (1) ピンを外してください。
- (2) 4本足のうち、隣り合った足の2本を持ち広げてください。
- (3) ピンを取り付けてください。
- (4) 作業場にスタンドを設置してください。
サクシオンホースを載せてみて、スタンドがぐらつく場合は足部の穴に杭等を打ち込んで固定してください。
また、サクシオンホースが滑り落ちる場合は、ホース受け部の穴にロープ等を用いてサクシオンホースとスタンドを結び付けてください。

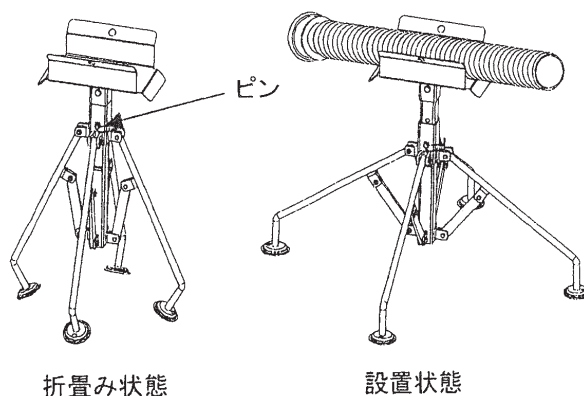

4 トラクタへの装着

1. ドローバへの連結

⚠ 警告

- 作業機を連結するためにトラクタを移動させるとき、トラクタと作業機の人に人がいると、挟まれてケガをする事があります。
トラクタと作業機の人に人を近づけないでください。
- 作業機をトラクタに連結するときは、必ず平坦な場所で行い、スタンドを接地させ、輪止めを使用してください。
守らないと、作業機が不意に動き出し、挟まれて死亡または重傷を負う危険性があります。
- 作業機をトラクタに連結するとき、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行なうと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行なってください。

⚠ 注意

- 連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。
トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

- (1) 作業機のスタンドハンドルを回し、トラクタ側ドローバの連結点の高さに合わせてください。
本機は、ヒッチ高さの調整が可能です。
詳細は「5-2-5 タンク傾斜」を参照してください。

取扱い上の注意


スタンドの高さ調整範囲は400mmとなっています。
調整範囲を越えた使用は破損の原因となります。
高さ調整範囲を守ってください。

- (2) トラクタのエンジンを始動し、静かに後退し、ドローバにヒッチカンを入れてください。
- (3) ドローバおよびヒッチカンの連結点の穴を合わせて、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- (4) トラクタ付属のヒッチピンを通し、リンチピンなどで抜け止めをしてください。
- (5) スタンドハンドルを回し、スタンドが地面から離れるまで縮めてください。

- (6) リンチピンを外し、ピンを抜いてから、スタンドを持ち上げて、スタンド格納時の位置となるようにピンを差し、リンチピンで抜け止めをしてください。
- (7) 「1-3-4 セーフティチェーンの取り付けとトラクタとの連結」を参照し、シャックルを使用してセーフティチェーンをトラクタに連結してください。

2. トラクタ油圧取り出し口との接続

- (1) 本作業機のサンプルバルブの開閉は単動油圧仕様となっています。
トラクタの油圧取り出し口に本作業機の油圧カプラ（1／2オス）を接続し、ストップバルブを開けてください。

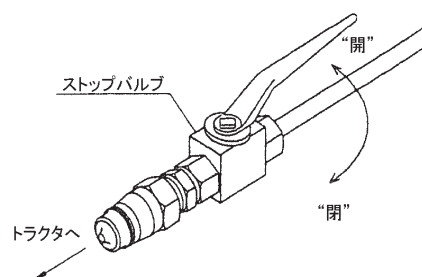

- (2) 本作業機のブレーキは油圧仕様となっています。ブレーキ用カプラをトラクタのトレーラブレーキ取り出し口に接続してください。

取扱い上の注意

本作業機のブレーキはトレーラブレーキ専用です。
トラクタにトレーラブレーキ取り出し口が装備されていなければ使用できません。

- (3) 本作業機のステアリング装置（TVC13042DXのみ）は複動油圧仕様となっています。
トラクタの複動油圧取り出し口に、本作業機の油圧カプラ（1／2オス）を接続してください。

3. ユアツマンホールアタッチメントとトラクタ 油圧取り出し口との接続

(AYM8800 ユアツマンホールアタッチメント装着
時)

取扱い上の注意

マンホールキャップをボルトで固定したま
ま、油圧カプラをトラクタ外部油圧取り出し
口に接続しないでください。タンクが破損す
るおそれがあります。

ユアツマンホールの開閉は、油圧仕様になって
います。

- (1) ユアツマンホールは複動油圧を使用します。
カプラは1／2オスを取り付いています。
- (2) トラクタの油圧取り出し口に間違わないようカ
プラを接続してください。

4. 電装品の取り付け

- (1) 灯火器コネクタの取り付け

トラクタの灯火信号取出コネクタと本機の灯
火器コネクタを接続してください。

本機は日農工標準規格に準じた配線および8
Pコネクタに加えD I N規格7 Pコネクタを採
用しています。

トラクタ側の灯火器の動作と連動しない場合
は、「6-3 配線図」を参照し、正しく結線され
ているかを確認のうえ、販売店にご相談くだ
さい。

また、トラクタによっては電装品を接続すると、
リレーの容量が不足し、点灯しないことがあ
ります。

トラクタのリレーの容量不足で電装品が点灯
しない場合には、販売店にご相談ください。

取扱い上の注意

- トラクタに電装品の結線をするとき、エンジ
ンキーをOFFにしないで行うとショートす
る事があります。
エンジンキーをOFFにして行ってください。
- 作業機側コードは、作業機の動きに順応でき
る余裕を持たせ、また、他に引掛からないよ
うにたるみを取り固定してください。

5. 移動形態

公道走行するときは、必ず移動形態にしてください。

- (1) セーフティチェーンをトラクタに連結してください。

連結方法の詳細は、「1-3-4 セーフティチェーンの取り付けとトラクタとの連結」を参照してください。

- (2) スタンドが格納されていることを確認してください。

スタンド格納方法の詳細は、「1-4-1 ドローバへの連結」を参照してください。

- (3) 積載物の状態や移動時間に応じ、ポンプの吸排コックを中立位置にしてください。

吸排コック操作方法の詳細は、「3-3-1 吸入作業」を参照してください。

- (4) ハッチが閉じ、フックボルトで押さえられていることを確認してください。


- (5) バルブが閉じていることを確認してください。

- (6) マンホールが閉じていることを確認してください。

- (7) 灯火器のコードが接続されていることを確認してください。

- (8) ブレーキ用カプラが接続されていることを確認してください。

- (9) ステアリング用カプラが接続されていることを確認し、後輪タイヤを直進状態にしてください
操作方法の詳細は、「3-4 ステアリング装置の操作」を参照してください。(TVC13042DX のみ)

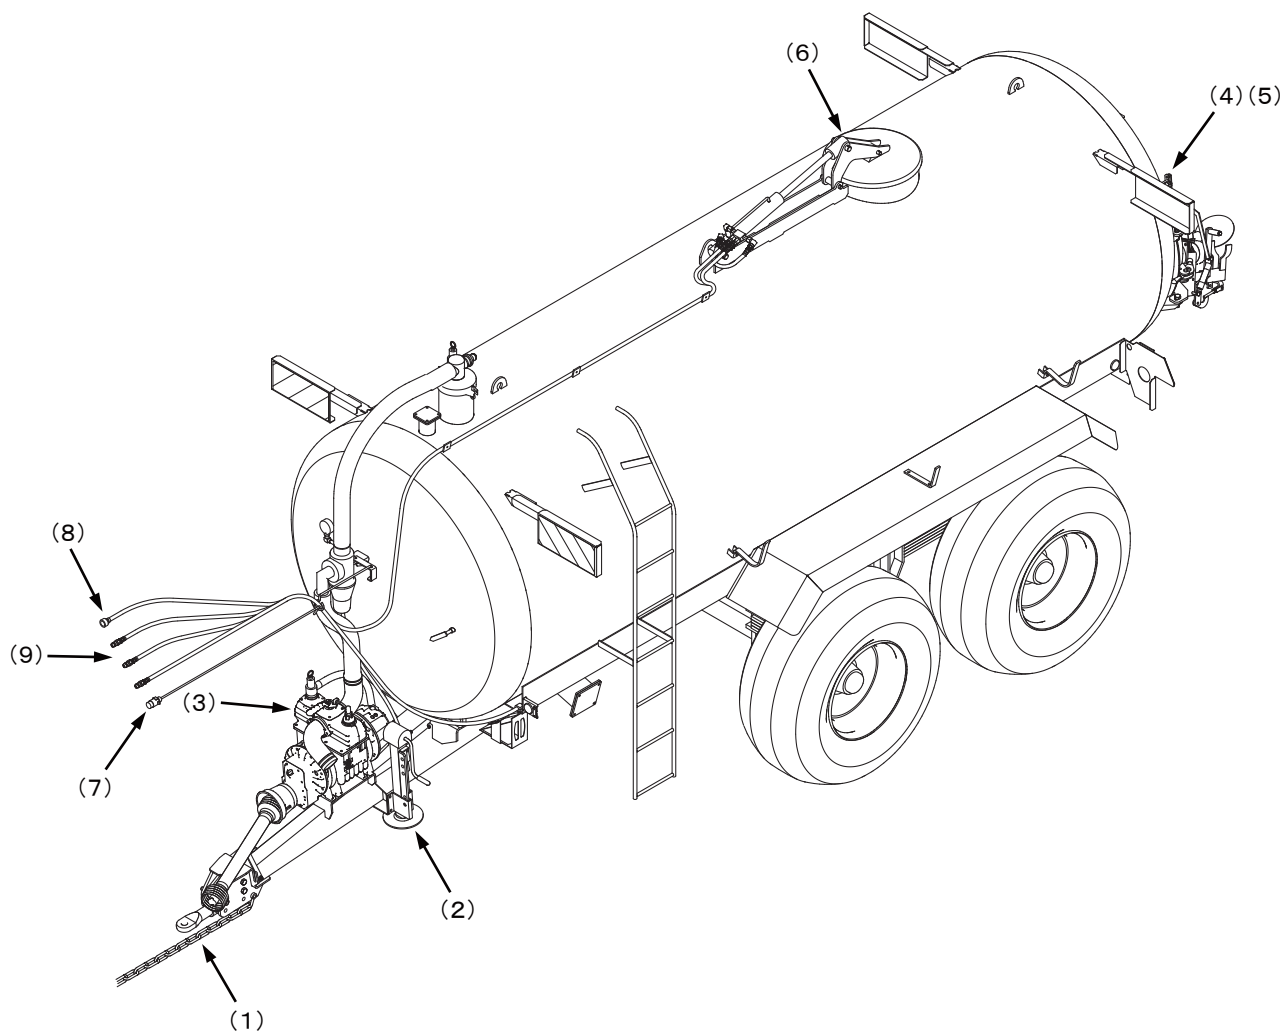

5 パワージョイントの装着

⚠ 危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。損傷したらすぐに取り替えてください。使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱するとき、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。PTOを切り、トラクタのエンジンをとめて行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

⚠ 注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させたとき、破損しケガをする事があります。最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きる事があり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。適正な重なり量で使用してください。



1. 長さの確認方法

- (1) 作業機をけん引しながら前進し、トラクタと作業機がほぼ一直線になった状態で停止してください。
- (2) パワージョイント単体で、最縮長時の安全カバー（アウタ）端部位置を安全カバー（インナ）にマーキングしてください。
- (3) パワージョイント（アウタ）から、パワージョイント（インナ）を引き抜いてください。
- (4) ピン付ヨークのクランプピンを押して、パワージョイントのインナとアウタをPTO軸、PIC軸に連結し、クランプピンが元の位置に出るまで押し込んでください。
- (5) 安全カバー同士を重ね合わせたとき、パイプ（アウタ）とパイプ（インナ）の重なり量が100mm以下の場合は、販売店に連絡し、長いパワージョイントと交換してください。

- (6) PTO軸およびPIC軸からパワージョイントのアウタとインナを取り外してください。
- (7) 作業機をけん引しながら旋回し、作業機ドローバ側面とトラクタのタイヤの間隔が約5cm程度になったとき、停止してください。
- (8) ピン付ヨークのクランプピンを押して、パワージョイントのインナとアウタをPTO軸、PIC軸に連結し、クランプピンが元の位置に出るまで押し込んでください。
- (9) 安全カバー同士を重ね合わせたとき、安全カバー（アウタ）端部位置とマーキング位置の間隔が25mm以下の場合は、25mm間隔を保つように切断方法の手順に基づき切断してください。


取扱い上の注意

パワージョイントを上下に重ね合わせたとき、トラクタのタイヤに接触し、ほぼ直線状にならない場合は、ドローバ側面とトラクタのタイヤの間隔が広くなるようにトラクタを移動してください。

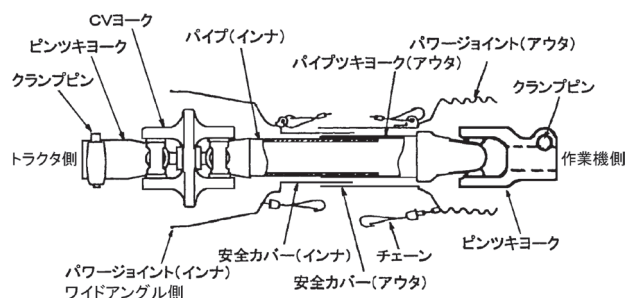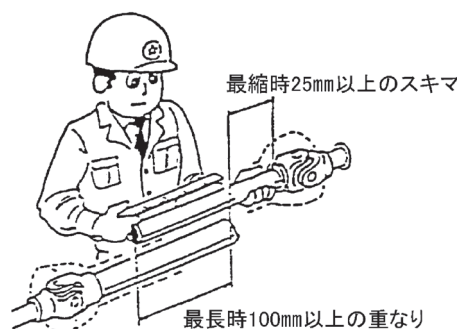


2. 切断方法


- (1) 安全カバーのアウタ・インナ両方を長い分だけ切ります。



- (2) 切り取った同じ長さをパイプの先端から計ります。



- (3) パイプのアウタとインナ両方を金ノコまたはカッターで切断します。




切断するときは、パイプの中にウェスを詰め、パイプ内面に切り粉が付着するのを防いでください。

- (4) 切り口をヤスリなどでなめらかに仕上げてからパイプをよく清掃し、次にグリースを塗布して、アウタとインナを組み合わせます。


3. 安全カバーの脱着方法

(1) 安全カバーの分解手順


- ① 固定ネジを取り外してください。




- ② 安全カバーを取り外し位置へ回してください。



- ③ 安全カバーを引き抜いてください。




- ④ スライドリングを取り外してください。




(2) 安全カバーの組立手順


- ① ヨークのスライドリング溝とパイプ(インナ)にグリースを塗ってください。




- ② スライドリングのつばをパイプ側に向け、切り口を開いて溝にはめてください。



- ③ その上に安全カバーをはめてください。



- ④ カバーをしっかりとまるまでまわしてください。



- ⑤ 固定ネジを締め付けてください。


4. パワージョイントの連結

- (1) ピン付ヨークのクランプピンを押して、ワイドアングル側をトラクタPTO軸に、他方をP I C軸に連結し、クランプピンが元の位置に出るまで押し込んでください。

⚠ 注意

- パワージョイントを接続したとき、クランプピンが軸の溝に納まっていないと、使用中に外れ、ケガをする事があります。溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめてください。

- (2) 安全カバーのチェーンを固定した所に取り付け、カバーの回転を防いでください。チェーンは旋回時の動きに順応できる余裕を持たせ、また他へひっかかりなどがないように余分なたるみを取ってください。

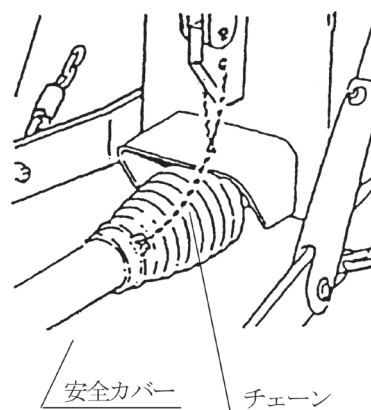

2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書に基づき点検を行ってください。

2. 連結部の点検

(1) ヒッチ部の点検

トラクタのけん引ヒッチと作業機のヒッチはトラクタ付属のヒッチピンで連結され、リンチピン等で抜け止めされているか。

不具合が見つかったときは「1-4 トラクタへの装着」に基づき不具合を解消してください。

(2) 油圧接続の点検

油圧カプラがきちんとトラクタ側カプラに接続されているか。

(3) 電装コネクタの点検

⚠ 警告

- 電気配線に断線や被覆の破れがある場合、漏電やショートによる火災事故の原因となります。

- ① トラクタの電装コネクタと確実に接続されているか。
- ② 電装コードに余分なたるみはないか、また、適度な余裕があるか。
- ③ 電装コードに被覆の破れや、挟み込みによる断線がないか。
- ④ 灯火器がトラクタのブレーキ、尾灯、後退灯、ウinkerと連動して点灯するか。

3. パワージョイントの点検

ジョイントの抜け止めのクランプピンが、PTO軸、PIC軸それぞれの溝に納まっているか。不具合が見つかったときは、「1-5 パワージョイントの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。

4. 製品本体の点検

- (1) ポンプのベーン用およびギヤ用オイルが十分入っているか確認します。
- (2) 吸入自動停止装置のボールがスムーズに作動する状態にあるか確認します。
- (3) 安全弁のチェックリングを引いて、スムーズに作動することを確認します。
- (4) オープンハッチ、マンホール等が完全に閉じられていることを確認します。
- (5) 各部のボルト・ナットのゆるみを確認します。安全上特に重要な部分のボルト・ナットについては、「2-1-5 重要点検箇所」に基づき、ゆるみがないか点検してください。
- (6) サイホンバルブ下部のコックが締まっているか。(⊙→レバー横向)
- (7) タイヤの亀裂、損傷はないか。また、タイヤの溝深さは適正か。異常摩耗はないか。不具合が見つかったときは部品を交換してください。
- (8) タイヤの空気圧は適正か。

⚠ 警告

- 適正空気圧を厳守してください。特に空気の入れ過ぎには十分注意してください。守らないと、タイヤが破裂し、死亡または重傷を負う危険性があります。

不具合が見つかったときは表に基づき適正空気圧にしてください。


型式	TVC11042 TVC13042DX
タイヤサイズ	550 / 60-22.5-12PR
空気圧	225kPa (2.3kgf / cm ²)

- (9) 消耗部品に異常はないか。
「5-4 主要消耗品一覧表」に記載の部品について異常がないか点検してください。
必要に応じて部品交換してください。
- (10) 損傷部品はないか。
損傷部品が見つかったときは、補修もしくは部品を交換してください。
- (11) 各部の給油は十分か。
不具合が見つかったときは「2-3 給油箇所一覧表」の説明に基づき給油してください。

5. 重要点検箇所

警告

- 重要点検箇所は、毎日の始業前に必ずボルト・ナットのゆるみの点検を行い、ゆるみのあった箇所は表に基づき増し締めを行ってください。
守らないと、機械に巻き込まれる等の思わぬ事故により、死亡または重傷を負う危険性があります。

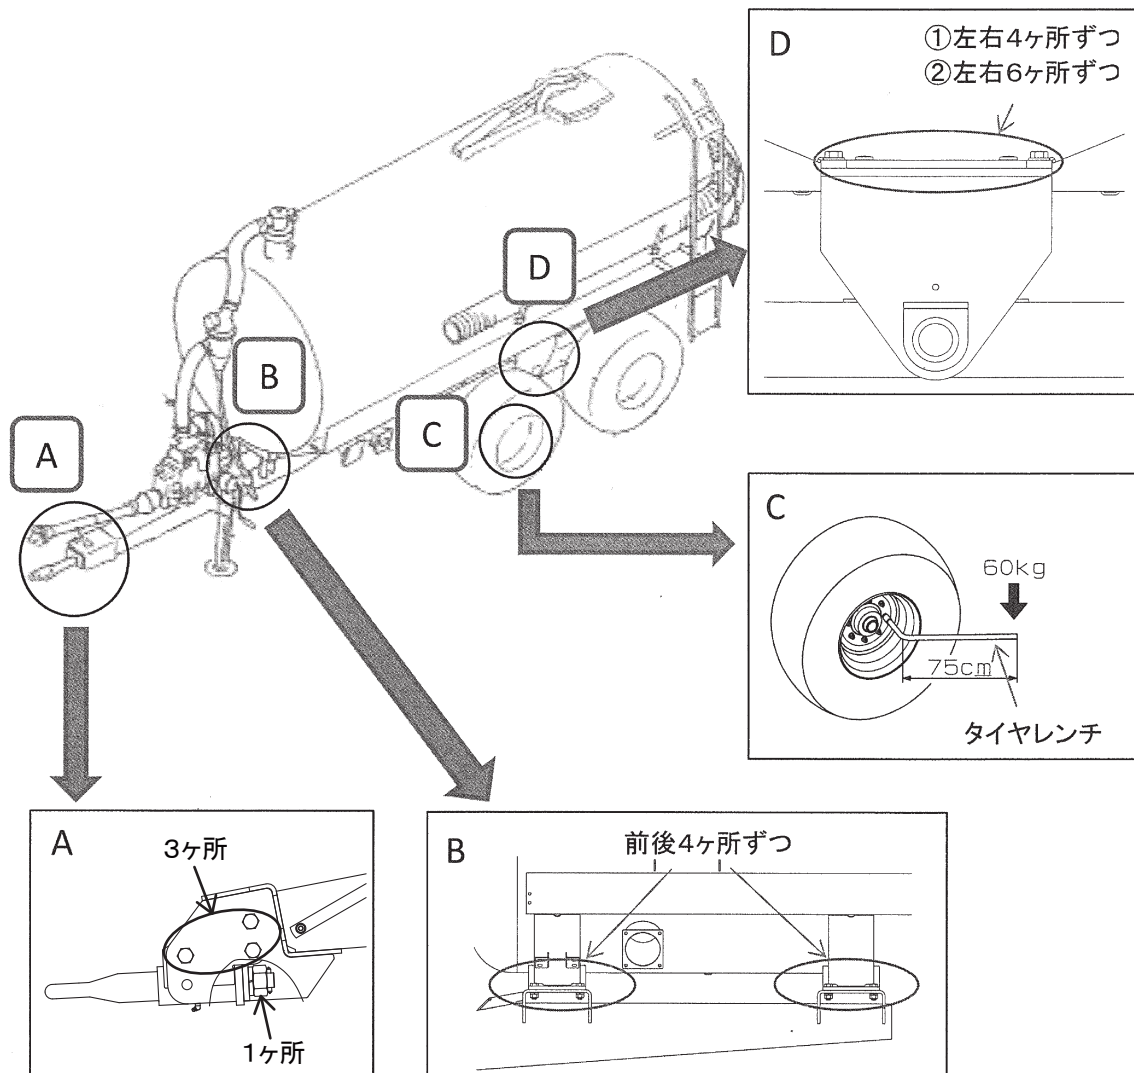

部位	重要点検箇所	ねじサイズ	工具2面幅 [mm]	締結数 [箇所]	締付けトルク [N・m]	備考
A	ヒッチカン	M36	55	1	750	※1 参照
	ヒッチ取り付け部	M20	30	3	360 ～ 440	増し締め
B	ドローバとタンクの連結部	M20	30	8	360 ～ 440	増し締め
C	ホイールナット	M20 × 1.5	27	32	400 ～ 450	増し締め、タイヤレンチ使用
D①	車軸とタンクの連結部	M20	30	8	360 ～ 440	増し締め TVC11042
D②		M20	30	12	360 ～ 440	増し締め TVC13042DX

※1 バネザガネが密着していること、スプリングピンが挿入されていることを確認してください。

2 エンジン始動での点検

1. 油圧系統の点検

トラクタのエンジンを始動させ、油圧を操作し、後部ハッチに取り付けのバルブ開閉がスムーズであれば異常ありません。

(サンプノズルをはずして確認します。)









- (1) ブレーキに異常はないか。ブレーキ用のカプラを接続し、トラクタのブレーキペダルを踏み、ブレーキ用シリンダが動作するか確認してください。
- (2) ステアリング装置に異常はないか。(TVC13042DX) ステアリング用のカプラを接続し、トラクタ油圧レバーを操作して、ステアリング用シリンダが動作するか確認してください。

油圧系統に異常が見つかったときは、「6-2 不調処置一覧表」に基づき処置してください。

トラクタ油圧系統などに異常があるときは、トラクタ販売店にご相談ください。

3 給油箇所一覧表

- 給油・塗布するオイルは清浄なものを使用してください。
- グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。

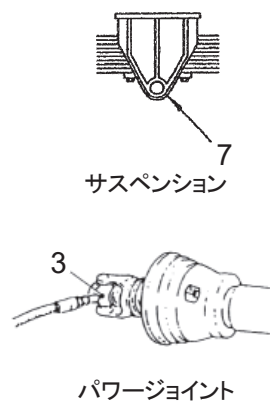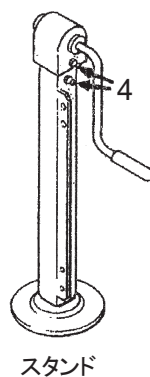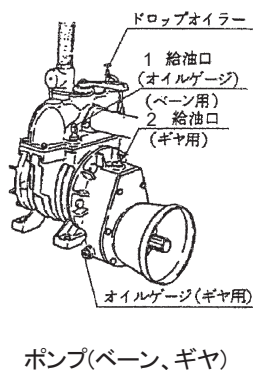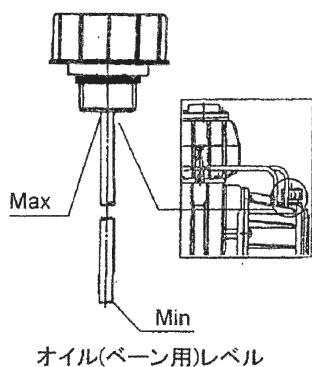

No.	給油場所	箇所	潤滑油の種類	交換時期	量	備考
1	ポンプ (ベーン)	1	ディーゼルエンジン オイル 10 W -30	使用ごと	適量	補充
2	ポンプ (ギヤ)	1	※ 1 ギヤオイル V G 220	新規購入後 : 50 時間 以降 : 200 時間	250 cc	交換
3	パワージョイント	-	※ 2 集中給油 グリース 4 種 ;2 号	使用ごと	適量	給脂 (グリースニップル)
4	スタンド	2	〃	〃	〃	〃
5	車軸メタル (TVC11042)	2	〃	〃	〃	〃
6	ステアリング装置 (TVC13042DX)	6	〃	作業シーズンごと	〃	〃
7	サスペンション (TVC13042DX)	2	〃	〃	〃	〃
8	ブレーキ	4	〃	〃	〃	〃
9	ハブ (ブレーキ無)	2	〃	2,000km 走行ごと または 3 年ごと	〃	〃
10	ヒッチカン	1	〃	使用ごと	〃	〃

※ 1 コスモ石油「コスモギヤー GL-5 80 W -90」または相当品をお使いください。
車両用ギヤオイル SAE 90 API GL-5 使用可。

※ 2 IDEMITSU「ダフニー エポネックスSR No. 2」または相当品をお使いください。

3 作業の仕方

安全を確認して慎重に作業してください。

1 本製品の使用目的

1. 本製品は、水、家畜の糞尿を汲み上げ、散布する機械です。
2. 法的規制のある薬物、危険物の運搬、散布等には使用しないでください。

2 最大積載量

型式	最大積載量	最大積載容量
TVC11042	11,000kg	11,000L
TVC13042DX	13,000kg	13,000L

▲ 注意

- 過積載をすると、旋回時に作業機が転倒するおそれがあります。また、トラクタの操縦が不安定となり、思わぬ事故を招くことになります。指定された積載量以上の積載はしないでください。

3 作業要領


▲ 注意

- PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。
PTOを切ってから始動してください。
- 作業をするとき、周囲に人を近づけると、機械に巻き込まれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。
- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねく事があります。
低速で作業してください。
下り作業をするとき、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。
坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。
- 突起物を折りたたまずに移動走行すると、障害物などにぶつかりケガをする事があります。
折りたたんで、移動させてください。

1. 吸入作業

本作業機には吸入バルブの取り付け位置がタンク左右と後部ハッチの3ヶ所にあります。便槽の位置、通路等の立地条件に合わせ、バルブを付け替えて使用してください。（工場出荷時は後部ハッチに取り付けています）

- (1) サクションホースを便槽に入れます。
深い便槽では全部落ち込んでしまうことがあります。角材等を利用しホースと結ぶ等、落ち込み防止を工夫しましょう。
ホーススタンド使用時には、ホースとスタンドをロープ等で結びつけ、スタンドが動かないように固定してください。
- (2) 本作業機にはサクションホースのワンタッチ装着装置が標準装備となっています。サクションホースのアダプタ部をホースウケに乗せ、ハンドルを倒す（横向きにする）とカップリングと接続されます。（取りはずしは逆手順となります）
- (3) ポンプの吸排コックをⒶの位置にしてトラクタのエンジンを始動させます。
PTOを低速回転（200～300rpm）で入れ、ポンプを始動させてください。

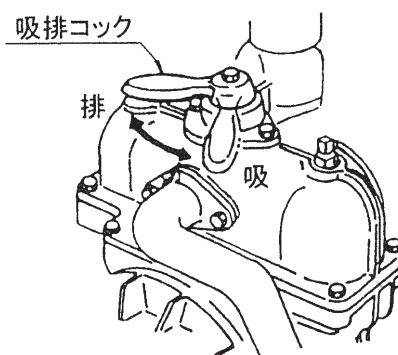

ポンプ本体

☆ 汲み上げるものの状態（粘度、水分等）により回転数、真空度を変え効率の良い作業を行ってください。

① 泡立がない水・尿

PTO回転数 450～500rpm
真空圧力 -0.05～-0.07 MPa
(40～50cmHg)

② 泡立の多い尿・糞尿

PTO回転数 300～400rpm
真空圧力 -0.04～-0.05 MPa
(30～40cmHg)

③ メタンガスが発生している糞尿

PTO回転数 200～300rpm
真空圧力 -0.03～-0.04 MPa
(20～30cmHg)

取扱い上の注意

泡立ちが多かったり、メタンガスが発生している尿・糞尿を汲み上げるとき、ホースが長いと吸入抵抗が増加します。
必要な長さを決めて、余分な部分は切断してください。

- (4) 連成計が所定の真空圧になったら、バルブを開き（レバーを上げる）吸入を始めてください。
- (5) タンク前面の液面ゲージが満タンを示したら、バルブを閉じ吸排コックを⑨⑩の中間にしてP T Oを停止します。

取扱い上の注意

タンク内にメタン発生中の糞尿を入れたまま、20～30分以上放置する場合および、散布場所への移動中は、タンク内に圧力が掛からないように、ポンプの吸排コックを中間位置（吸と排との間）にして、タンク内に外気が出入りできる状態にしてください。

2. 排出作業

- (1) ポンプの吸排コックを⑩の位置にして、トラクタのエンジンを始動させます。
P T Oを低速回転（200～300rpm）で入れ、ポンプを始動させてください。
- (2) 連成計が常用吐出圧力 {0.07Mpa（0.7kgf/cm²）} になったら、走行と同時にトラクタの油圧レバーを操作し、バルブを開き散布してください。
- (3) 散布量は吐出圧力とトラクタの速度により異なります。ほ場の状態等に合わせ適時選択してください。

3. 油圧マンホールでの作業

(1) 注入作業

取扱い上の注意

マンホールキャップをボルトで固定したまま、油圧カプラをトラクタ外部油圧取り出し口に接続しないでください。
タンクが破損することがあります。

お手持ちのスラリーポンプを使用してタンクに注入する場合は、タンク後部のマンホールを使用します。
マンホールを開けるときは、タンク内の圧力が0（ゼロ）になっている事を確認してから行ってください。

(2) 排出作業

タンクを加圧したときに、マンホールキャップから糞尿が漏れる場合には、ユアツマンホールの“閉”操作を再度行って保持圧力を上げてから排出作業をしてください。

4 ステアリング装置の操作

本作業機のステアリング装置（TVC13042DX）は、トラクタの旋回に合わせ、四輪タンデム車軸の後輪タイヤが追従します。

1. ステアリング装置の使用方法

ステアリング装置は、油圧シリンダを操作して、後輪タイヤが追従する状態と固定される状態のいずれかを選択します。

- (1) 油圧シリンダ；縮
コーナリング等の路面抵抗により、後輪タイヤが追従します。
- (2) 油圧シリンダ；伸
コーナリング等の路面抵抗に関わらず、後輪タイヤは直進状態に固定されます。

2. ステアリング装置使用時の注意

移動走行時・後進時は、後輪タイヤを直進状態に固定して走行してください。

5 移動走行

警告

- 作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせる事があります。

移動走行するときは、PTOを切ってください。

- 移動走行するとき、後輪タイヤが直進状態に固定されていないと、路面の凹凸等で作業機が左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。

ステアリング装置の油圧シリンダを伸ばし、後輪タイヤを直進状態にして低速走行してください。

1. 本作業機に水や糞尿を積載して移動するとき、トラクタの操縦性は空車時とは大きく変化します。水や糞尿の積載により、トラクタの前輪荷重割合が減少し、ハンドルの切れ味が低下したり、ブレーキをかけたときの制動距離が長くなるなどの現象としてあらわれます。

移動走行するときは、ステアリング装置の油圧シリンダを伸ばし、後輪タイヤを直進状態に固定して低速走行し、ブレーキ操作は早めに行ってください。

2. 後退時は、ステアリング装置 (TVC13042DX) の油圧シリンダを伸ばし、後輪タイヤを直進状態に固定して走行してください。

公道走行するときは、「1-4-5 移動形態」に従ってください。

4 作業が終わったら

長持ちさせるために、手入れは必ずしましょう。

⚠ 警告

- タンク内に入るときは、必ず十分に換気をしてください。
守らないと、酸欠により死亡または重傷を負う危険性があります。

⚠ 注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

1 作業後の手入れ


1. 使用後は、タンク内および自動吸入停止装置を水洗いしてください。
2. 吸入ホースは、糞尿槽から引き上げ、タンクのホース掛けに収納してください。
3. バルブ内の水、糞尿をすべて排出させ、バルブを開にして格納してください。
4. 冬期間、バルブおよびポンプを凍結させないように注意してください。
5. ボルト、ナット、ピン類のゆるみ、脱落がないか。また、破損部品がないか。
異常があれば、ボルトの増し締め、部品の交換をしてください。
6. 「5-1 点検整備一覧表」、「5-4 主要消耗品一覧表」に記載の項目について点検してください。
7. 各部の給油箇所は「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油してください。
8. PTO軸、PIC軸、ジョイントスプライン部など塗装されていない露出部は、さびを防ぐためグリースを塗布してください。

2 トラクタからの切り離し

⚠ 警告

- 作業機を切り離すためにトラクタを移動させるとき、トラクタと作業機の人に人がいると、挟まれてケガをする事があります。トラクタと作業機の人に人を近づけないでください。
- 作業機をトラクタから切り離すときは、必ず平坦な場所で行い、スタンドを接地させ、輪止めを使用してください。
守らないと、作業機が不意に動き出し、挟まれて死亡または重傷を負う危険性があります。
- 作業機をトラクタから切り離すとき、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。

1. トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
2. 作業機の車輪に輪止めをしてください。
3. PTO軸からパワージョイントを外してください。
4. トラクタの油圧レバーを操作し、油圧回路内の圧力を無くして外部油圧取り出し口からカプラを取り外してください。
5. トラクタのトレーラブレーキ取出口からブレーキ用のカプラを取り外してください。
6. 電装品の作業機側コネクタをトラクタ側コネクタから外してください。
7. セーフティチェーンをトラクタ側から外し、ドローバのチェーン掛けに収納してください。

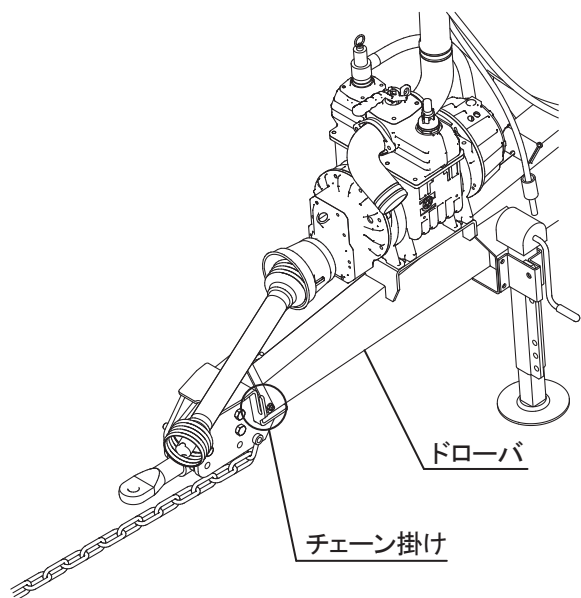

8. 作業機のスタンドを立て、ヒッチカンがトラクタのドローバから浮き上がるまで、スタンドハンドルを回してください。
9. ヒッチピンの抜け止めやピンを外し、ヒッチピンを抜いてください。
10. トラクタのエンジンを始動し、静かに前進させ、ドローバからヒッチカンを外してください。
11. 取り外したヒッチピンは、抜け止めピンとともに、保管してください。

3 長期格納するとき

1. 機体各部の清掃をしてください。
2. 「5-1 点検整備一覧表」、「5-4 主要消耗品一覧表」に記載の項目について点検してください。
また、摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
3. 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき、油脂を補給してください。
また、回転、回動支点およびパワージョイントのクランプピンを含む摺動部には注油し、PTO軸、PIC軸、パワージョイントのスプライン部にはグリースを塗布してください。
4. 塗装損傷部を補修塗装、または油を塗布し、さびの発生を防いでください。
5. 格納は風通しのよい屋内に保管してください。
6. ポンプの内部は、外気との温度差により、結露を生じやすく、長期間放置しておくとしびを助長し、ポンプの破損原因となります。
長期間使用しない場合は、定期的（2週間ごと）にポンプを空運転して、オイルを循環させさびを防止してください。

5 点検と整備について

使用初日について

初回使用時は、特に次のことを厳守してください。

1. 速度はおさえて走行する
2. 悪路や傾斜地では、速度を落として走行する
3. 使い始めから 1時間作業後、ホイールナット（またはホイールボルト）を「重要点検箇所」に基づき増し締めする

日常点検・整備について

「日常点検整備」はお客さまの責任において実施していただくことが法律で義務づけられています。

適切な時期に点検整備を実施し、車両に異常が無いことを確認してください。日常点検整備や点検項目などの詳細については、「重要点検箇所」を参照してください。

また、調子よく作業するためにも点検・整備は定期的に行ってください。

機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、「5-1 点検整備一覧表」、「5-4 主要消耗品一覧表」に基づき各部の点検・整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

⚠ 警告

- タンク内に入るときは、必ず十分に換気をしてください。
守らないと、酸欠により死亡または重傷を負う危険性があります。
- タンク上部の点検、整備時はヘルメットを着用し、タンクに設置しているハシゴ、もしくは脚立を使用して、タンクに直接乗らないでください。
守らないと、転落し、死亡または重傷を負う危険性があります。

⚠ 注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをすることがあります。
補修もしくは部品交換してください。
継手やホースを外すときは、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。

1 点検整備一覧表

時 間	チェック項目	処 置
新品使用 1 時間	ホイールナットのゆるみ	「2-1-5 重要点検箇所」に基づき増し締め
使用後 45 ～ 50 時間	ポンプギヤ用	オイル交換（以降は 200 時間ごと交換）
使 用 ご と (始業終業点検)	機械の清掃	
	ポンプのベーン用オイル	補充
	部品脱落・破損部	補充、交換
	各部のボルト・ナットのゆるみ	「2-1-4 製品本体の点検」に基づき増し締め
	各部油もれ	シールチェック、破損時交換
	各部の油脂類	「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油、給脂
	タイヤの空気圧	「2-1 運転前の点検」に基づきチェック
	ホイールナットのゆるみ	〃
	タイヤの亀裂・損傷・異常摩耗	交換
	リヤランプ、ポジションライト	動作確認
シーズン終了後	ポンプ	2週間ごとにポンプを回転させ、オイルを循環させる
	各部の損傷、摩耗	早めの部品交換
	機械の清掃	
	各部の給油、給脂	「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油、給脂
	塗装損傷部	塗装または油塗布
	タイヤの溝深さ	溝が浅ければ交換
	リヤランプ、ポジションライト	動作確認
2,000km 走行ごと	ハブのガタつき	キャッスルナットの増し締め、またはベアリングの部品交換
	ハブのグリース量	グリース交換・補充

2 各部の調整

⚠ 注意


- 機械の調整や、付着物の除去などを行うとき、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

取扱い上の注意

安全弁のセット圧力を調整するとタンク内の圧力が上昇しすぎ、機体を破損させることがあります。
調整しないでください。

1. オープンハッチ

- (1) ハッチはタンク後部に備え付いているレバーでフックボルトを外して開きます。

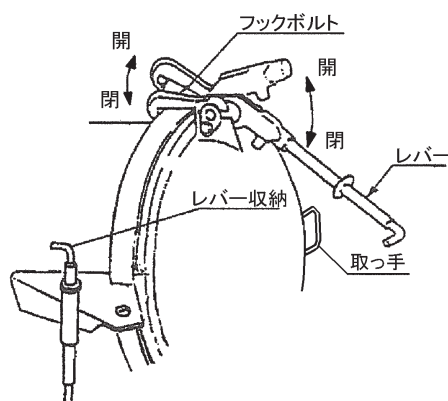

⚠ 警告

- タンクが加圧されているとき、ハッチを開けると急に開き、ケガをする事があります。加圧されているときは、開けないでください。「吸入・排出」時以外は、ポンプのコックを ☐・⊗ の中間の位置にしてください。
- タンクが加圧されているとき、ポンプのコックを操作するとタンク上部の安全装置が働き、連成計が“0”を表示していてもタンク内に圧力が残り、ハッチを開けると急に開きケガをする事があります。吸入または排出バルブを開け、タンク内の圧力を取り除いてから、ハッチを開けてください。

取扱い上の注意

- ハッチを勢いよく開けると、ハッチがタンクから張り出した部材等と強く接触し破損させることがあります。ハッチを勢いよく開けないでください。

- (2) ハッチを閉じるときは、取っ手を持ち上げ、取っ手の下のフックボルトから締め始め、左右上下が均等になるようにフックボルトを締めてください。また、各フックボルトが均等に締まるようにフックボルトの長さを調整して締めてください。

2. 連成計


タンク内の圧力を表示します。

外側の数字は従来の単位です。

内側の数値は国際単位 (S I) です。

黒目盛 …… 常用吐出圧力 (排出) は、0.07Mpa (0.7kgf / cm²) です。

赤目盛 …… 常用真空度 (吸入) は、-0.07MPa (-0.7kgf / cm²) です。

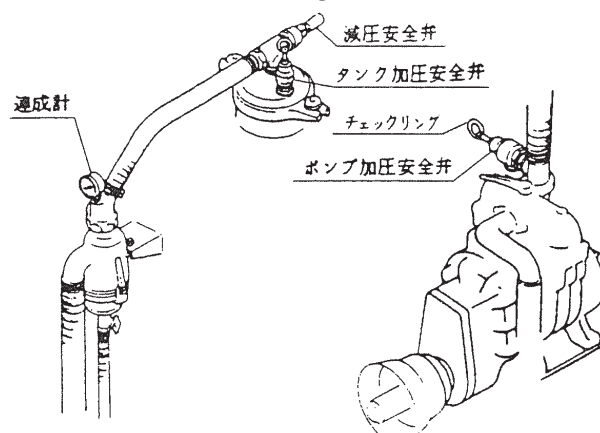


3. 吸入自動停止装置

吸入自動停止装置は、上部マンホール部と、サイホンバルブの2ヶ所に装備されています。タンクが満タンになると、ボールが押し上げられ、吸入が自動的にストップします。

万一、糞尿が流入した場合、サイホンバルブが働き、ポンプ内への流入を防止します。

サイホンバルブ内に液がたまったらコックを開き排出してください。

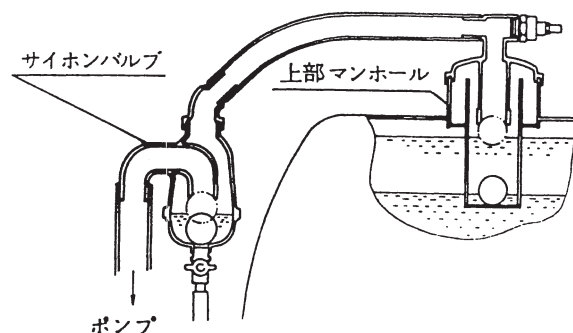

4. ポンプ

ペーン用オイルの滴下量は、1分間に30～40滴が理想です。

ポンプのドロップオイル頭部のつまみを回し、調整してください。

取扱い上の注意

ポンプの連続運転時間は最大6～8分程度です。

この時間を越えて作業すると、ポンプが破損することがあります。

特に、次のような使用のときは作業の所要時間が長くなり、ポンプ本体の表面温度が上昇します。


80℃以上にならないよう休止期間も入れ、注意してから運転してください。

① 標準（7m）より長いホースで吸入するとき

② 標準より細いホースで吸入するとき

③ 細いホースを使用して排出するとき


④ 糞尿の粘度が高いとき

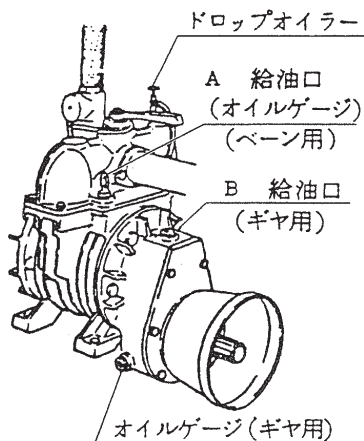

5. タンク傾斜

出荷状態では、TVC11042 はAの向き、TVC13042DX はBの向きにセットされています。出荷状態よりもタンクを傾斜させたい場合は、ヒッチの向き、取り付け位置をかえて調整してください。

(締付トルク：360～440N・m)

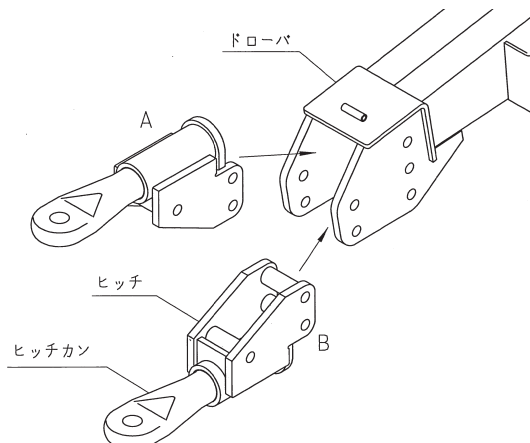




6. 輪止め

警告

- 駐・停車は必ず平坦な場所で行い、輪止めを使用してください。

守らないと、作業機が不意に動き出し、挟まれて死亡または重傷を負う危険性があります。

- (1) 輪止めはタンクの両サイドに装備されています。
- (2) 平坦な地面においても、若干の傾斜が見受けられる場合は、図の要領でタイヤに輪止めを使用し、作業機が動かないことを確認してください。
- (3) 使用後は元の位置に収納してください。

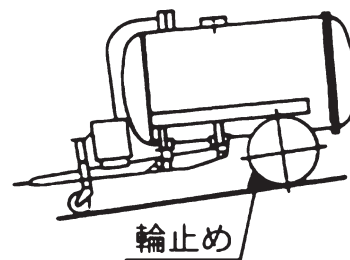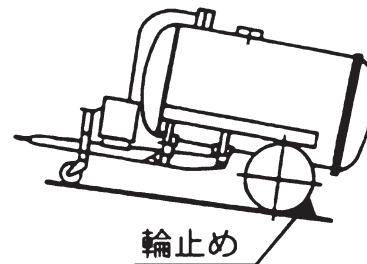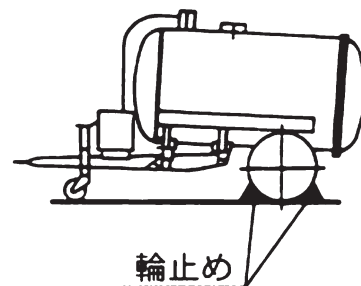

3 サクションホースの交換

サクションホースを交換する際、ホース両端にアダプタ吸入パイプCPが入りにくいことがあります。
その場合は、ヒーター等であたためて柔らかくしてから挿入してください。

4 主要消耗品一覧表

区 分	No	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
タイヤ	1	1436220000	タイヤ ; 5 5 0 / 6 0 - 2 2 . 5 1 2 P R	4	

6 不調時の対応

1 吸入時の不調

通常、常用真空圧になるには1分間前後の時間がかかります。

吸入状態でPTO回転後数秒で常用真空圧に達するとき、

- (1) タンク内の自動吸入停止装置が働いています。
(ボールが吸付いている)
タンク内に圧力が残っています。
- (2) 一度ポンプの吸排コックを⑧にし、数秒間PTOを回転させると吸い付いているボールがはなれます。
- (3) PTOを停止させ、ポンプの吸排コックをゆっくり⑨⑩の中間位置にし、タンク内の圧力を排出します。
- (4) 圧力が排出され連成計の圧力ゲージが「0」を指したら、吸排コックを⑧にし、「3-3-1 吸入作業」の手順に基づき作業してください。

上記以外の不具合が発生したら、「6-2 不調処置一覧表」に基づき処置してください。

2 不調処置一覧表

⚠ 警告

- 配線に損傷があると、発煙・発火につながるおそれがあります。
損傷がある場合には作業を中止し、部品交換を行ってください。

⚠ 注意


- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをする事があります。
補修もしくは部品交換してください。
継手やホースを外すときは、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。

症 状	原 因	処 置
サクションホースのアダプタとカップリング部からエアーを吸う	押え付け不足	フォークエンドで調整する
	接合面が汚れている	Oリング、カップリングを掃除する
ポンプ異常発熱	オイル量が不足	適正量までオイルを注入する
	サイドキャップとベーンのスキマ不足	ポンプとサイドキャップの間に 0.1 ～ 0.3mm のシムを入れる
	ベアリング、ギヤ、シャフト損傷	部品を交換する
	標準以外のホース（径、長さ）で長時間作業したとき	休止させる
	ドロップオイラの調整が悪い	「5-2-4 ポンプ」に基づきオイルの落下量を再調整する
タンク満タンに汲めない	サクションホースとアダプタ継目からのエアー吸い込み	クランプの増し締め（シール剤注入）
	発酵過程でメタンガスが発生している	P T O回転数を下げる（200 ～ 300rpm） 真空圧力を下げる（－ 0.03 ～－ 0.04Mpa）
オープンハッチ、マンホールからエアー漏れ	フック締め付け不足	フックをはずしフックボルトの長さ調整し、再度締め直す
	パッキン破損	パッキン交換
連成計の圧力ゲージが「0」にもどらない	ポンプの吸排レバーが㊦か㊧にセットされている	ポンプの吸排コックを㊦㊧の中間位置にする
	連成計故障	部品交換する
	安全弁が作動不良	安全弁のチェックリングを引いて作動確認する、または部品交換する
吸入時、数秒で常用真空圧になる	タンク内の自動安全装置が働いている（ボールが吸い付いている）	吸排コックを㊧にし、P T Oを数秒回転させる（吐出圧）P T Oを停止させ、吸排コックをゆっくり㊦㊧の中間位置にしタンク内の圧力を排出する
ベーン用オイルが出ない	オイルが不足	適正量までオイルを注入する
	ホース継手、ドロップオイラが詰まっている	清掃する
	ホースがやぶれている	ホースを交換する
	ホースのベーン用オイルタンク内のホースがホース継手からはずれている	ホースを付ける
機体がふらつく	左右のタイヤ空気圧がアンバランス	「2-1-4 製品本体の点検」に基づき適正空気圧にする
	ホイールナットがゆるんでいる	「2-1-4 製品本体の点検」に基づき増し締めする
	ハブのベアリングの摩耗	キャッスルナットの増し締めまたはベアリングの部品交換
ステアリング装置が操作できない ブレーキがきかない	カプラが外れている	カプラを接続し直す
	油圧継手からの油もれ	シールテープを巻き、再取付
	油圧ホースからの油もれ	部品交換
リヤランプ・ポジションライトが点灯しない、もしくはトラクタ側の動作と連動しない	コードの接続不良または断線 ランプの破損	補修または部品交換
	バッテリー劣化による電圧の低下	バッテリー電圧（12V）の確認、充電、交換
	本機およびトラックの配線間違い	配線の確認

原因や処置の仕方がわからない場合は下記事項とともに購入先にご相談ください。

1. 製品名
2. 部品供給型式（型式）
3. 製造番号
4. 故障内容（できるだけ詳しく）

3 配線図

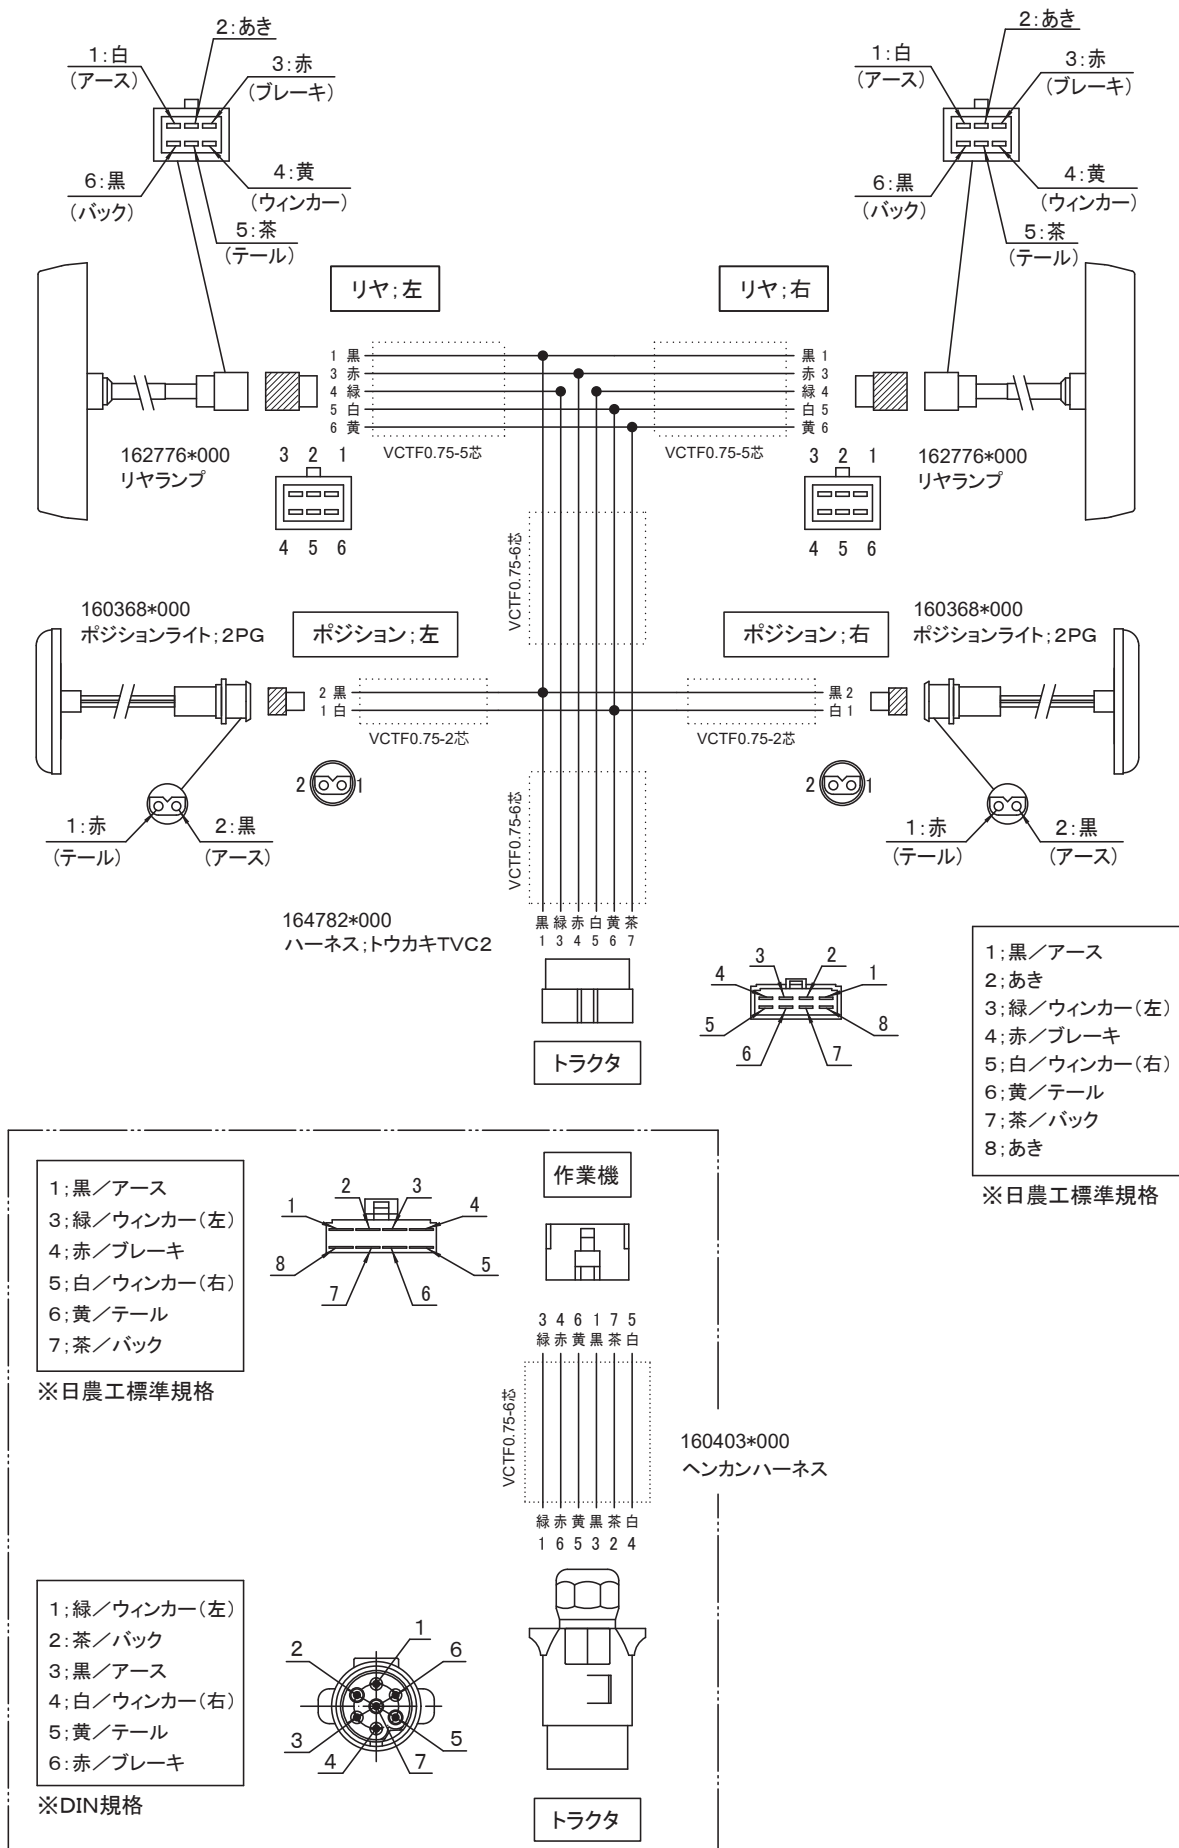

※電装品は、別紙部品表の部品番号で注文願います。

[付属] 灯火器ハーネスの接続について（トラクタ側のコネクタ種類別）


トラクタ側の灯火器コネクタが日農工規格（8 P）ではない場合、コネクタの種類に応じ、オプション部品の使用や、配線の差し替えが必要です。下記の必要な対応に従って、灯火器ハーネスを接続してください。後退灯出力配線のないトラクタの場合は、トラクタ販売店にご相談ください。

1. トラクタ側コネクタの種類と必要な対応


トラクタ側コネクタの種類	必要な対応
① 日農工規格（8 P）	標準装備のハーネスで接続可能です。
② DIN規格7 P	オプションまたは標準装備の「ヘンカンハーネス」が必要です。
③ 8 P（①以外）	配線一覧表に基づき、作業機側コネクタの配線差し替えを行ってください。
④ 6 P	オプションまたは標準装備の「ヘンカンハーネス」と、オプションの「チュウカンハーネスCP；コウドウ」が必要です。また、配線一覧表に基づき、作業機側コネクタの配線差し替えを行ってください。

2. オプション部品一覧（コネクタのピン配置は接続面方向から見た図です）

(1) 160403*000 ヘンカンハーネス

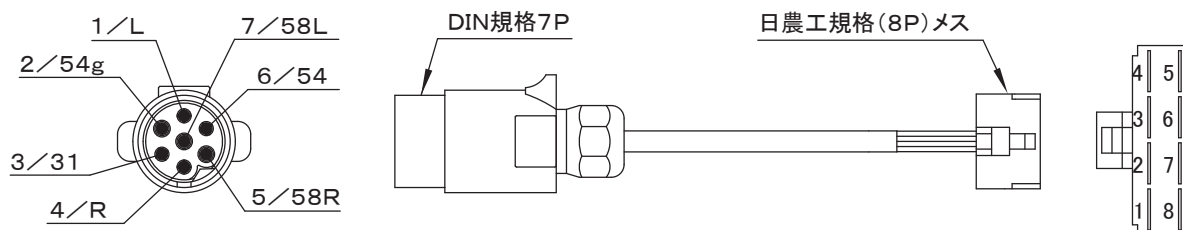

(2) 163037*000 チュウカンハーネスCP；コウドウ

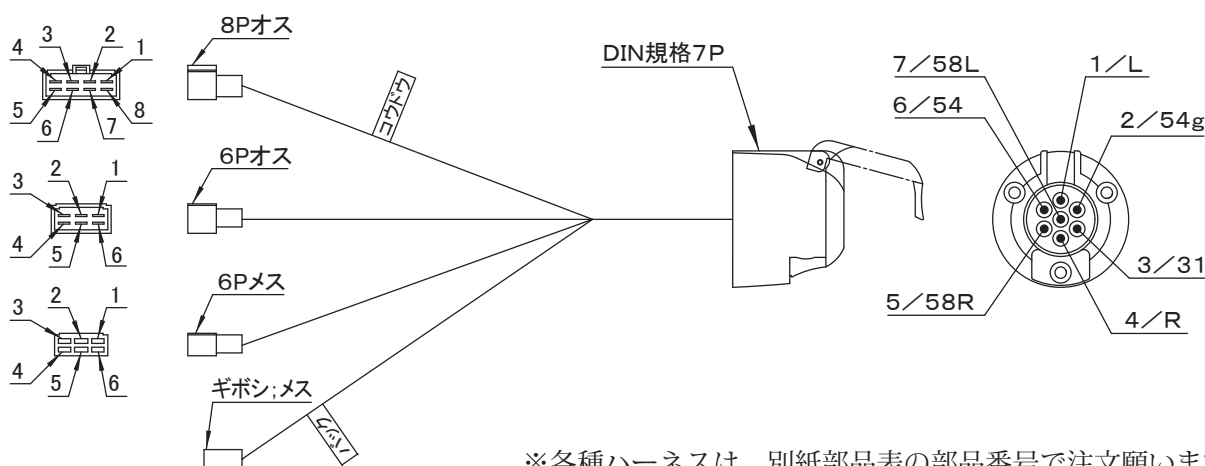


※各種ハーネスは、別紙部品表の部品番号で注文願います。

【 配線一覧表 】

灯火器動作		ヘンカンハーネス、チュウカンハーネス CP；コウドウ									
		コネクタ	8 P				6 P オス		6 P メス	ギボシメス	DIN 規格 7 P
		トラクタ	日農工規格 (出荷時)	キセキ	クボタ	三菱	ヤンマー (出荷時)	三菱	クボタ (出荷時)	—	—
方向指示左	緑	端子番号	3	6	4	4	4	2	1	—	1/L
ブレーキランプ	赤		4	5	5	5	5	4	3	—	6/54
テールランプ	黄		6	2	3	1	1	3	5	—	5/58R
方向指示右	白		5	1	7	7	6	5	6	—	4/R
アース	黒		1	8	2	2	ボディアース	ボディアース	ボディアース	—	3/31
バックランプ	茶		7	4	6	※	※	※	※	1	2/54g

※：トラクタ販売店にご確認ください。

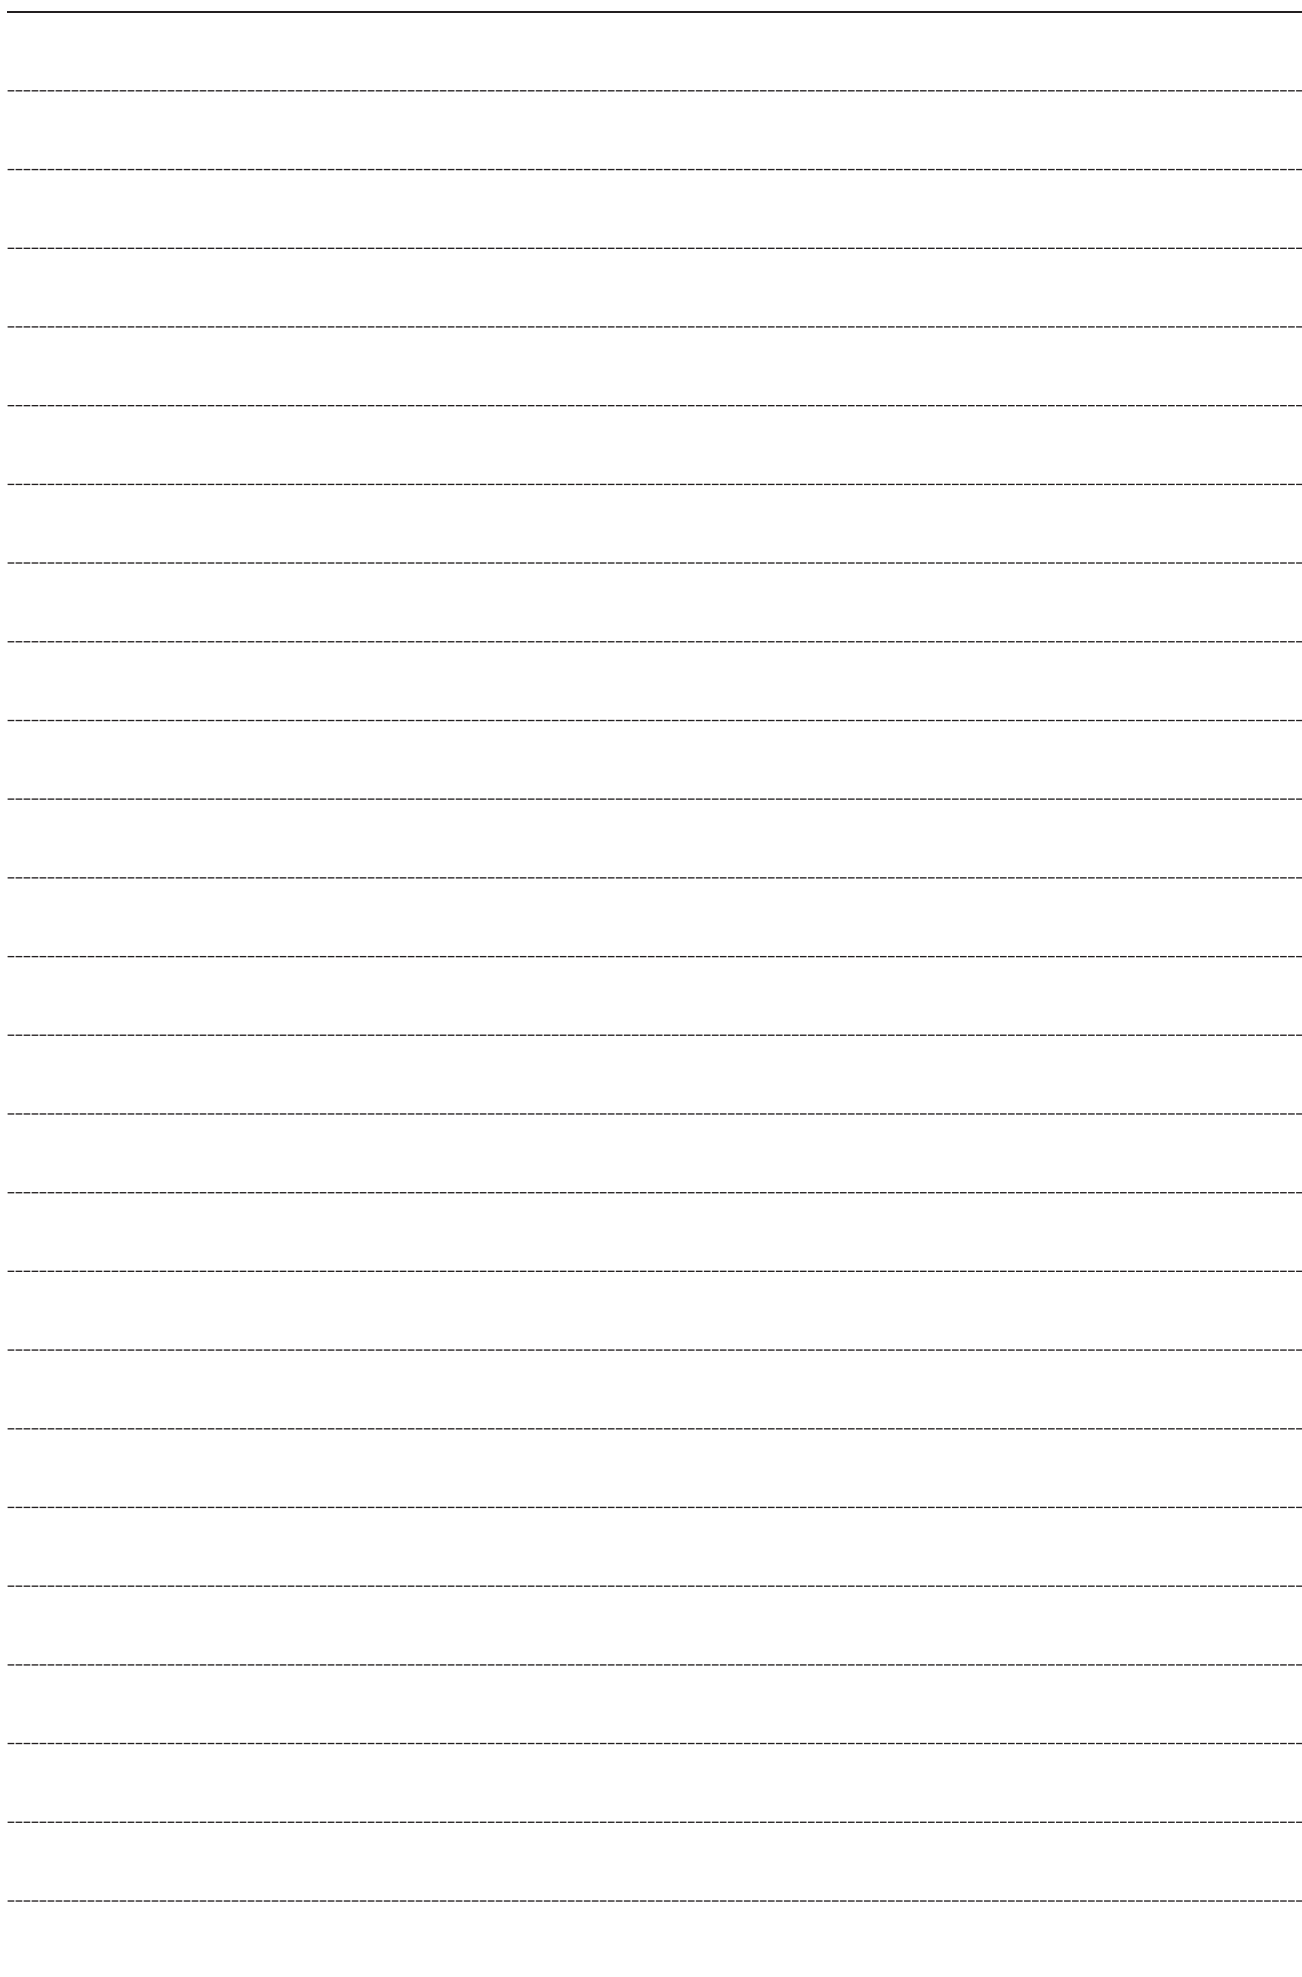

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233