

適期にすばやく クリーンカット!!



手動折りたたみタイプ

MDM1010

電動折りたたみタイプ

多収量
対応



高さを抑えた新ハット採用。
長い草でもスイスイと流れて刈り倒します。



MDM1365



油圧折りたたみタイプ

MDM1750



のり面
刈り作業が
可能です。
(MDM1010を除く)

カッター水平より下側 最大傾斜角
MDM/1345・1355・136540°
MDM175030°~40°
MDM/2150・245040°~55°

仕様

型 式	規格 mm	機体寸法mm			重量 kg	ディスク数 個	ナイフ枚数 枚	カッター 折りたたみ方式	性 能		適応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高					作業速度 km/時	作業能力 a/時	
MDM1010	1000	1300	2150 (1200)	860 (860)	180	1	3	手動後方 折りたたみ方式	5~10	43~85	11~22 (15~30)
MDM1345	1250	1550	2600 (1500)	1050 (1400)	210	2	6 (3/ディスク)	高速手動 折りたたみ方式	6~12	63~127	18~37 (25~50)
MDM1355				940 (1400)				油圧式			
MDM1365				940 (1400)				電動 折りたたみ方式			
MDM1750	1650	1950	3250 (1700)	1200 (1950)	330	4	8 (2/ディスク)	油圧式	6~12	85~170	26~59 (35~80)
MDM2150	2100		3650 (1700)	1200 (2350)	380	5	10 (2/ディスク)			110~210	29.5~66 (40~90)
MDM2450	2400		4000 (1700)	1200 (2700)	430	6	12 (2/ディスク)			120~240	37~73.5 (50~100)

※機体寸法の()は移動時寸法です。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2017.10作成 SU5A021A018

刈幅1m~2.4mまでのワイドバリエーション



MDM1010 | 1連ディスク
後方折りたたみ式(手動)



MDM1345 | 2連ディスク
高速手動折りたたみ式



MDM1355 | 2連ディスク
油圧式



MDM1365 | 2連ディスク
電動折りたたみ式



▲電動油圧シリンダ

MDM1750 | 4連ディスク
油圧式



MDM13シリーズは 多収量対応

ディスクのハット高さを抑えて多収量に対応。プロテクタを高く、前側には大きくして草の流れを良くしました。プロテクタキャンバスを、さらに石や土の飛散を防ぐ様に改良しています。またグラスボードを大きくして、下部から草の逃げを防止しました。



高さを抑えたハット▲

CHECK 安全装置 ■リリースバー

異常な力がかかった時に、カッタバーを後方に逃します。

CHECK カッタバーの昇降

スクリーハンドル、電動、または油圧シリンダで容易に昇降できます。(MDM1010は、手動後方折りたたみ方式)

MDM2150 | 5連ディスク
油圧式




CHECK ダブルスプリングサスペンション

カッタバーを強カスプリングで吊り上げているため接地圧が低く、圃場の凹凸によく順応し、草地を傷めません。(MDM1010を除く)



CHECK 脱着式ベアリングハウジング

シャフトとベアリング・ギヤはハウジングによって、簡単に脱着が可能。点検・メンテナンスが迅速に行えます。(MDM1750・2150・2450)

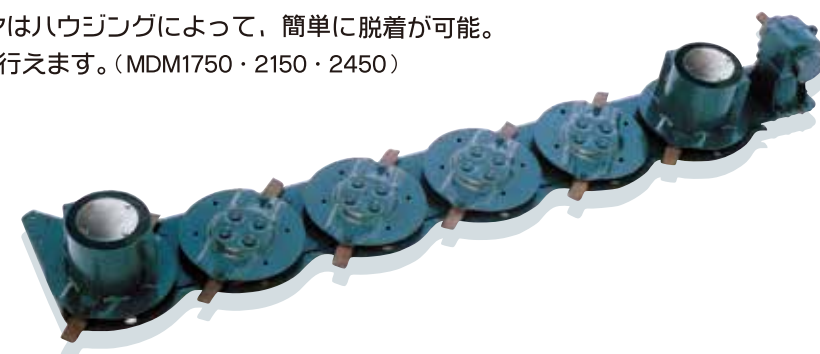

MDM2450 | 6連ディスク
油圧式

CHECK クイックリフトシステム

外部油圧の操作のみで、カッタバーのインナ側が素早く上がり枕地での旋回がスピーディに行えます。(MDM1750・2150・2450)



クイックリフトで
すばやく旋回!!