


ギヤの強度アップ、梱包密度の安定化を図りました。
ムダなく収拾、キレイに梱包。




THB1070

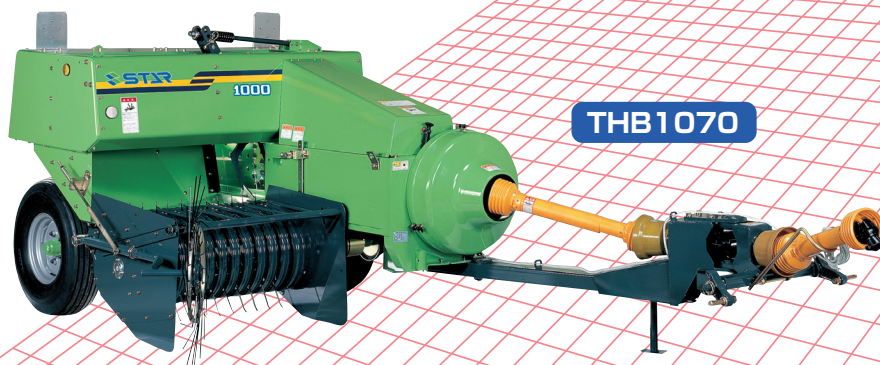

角型梱包は、輸送や保管の効率もグッド!
コンパクトな梱包サイズは、持ち運びにも便利!!

カム&ギヤ& プランジャ部強度アップ

- ピックアップ部のカムを鉄板製から鋳物製へと改良し、強度をアップ。
- ギヤを設計強度で約30%強化。それに伴ってギヤボックスのサイズも大きくしました。
- プランジャ部の往復運動安定化のため、ローラサイズ及びローラベアリングサイズをワンランク向上させました。

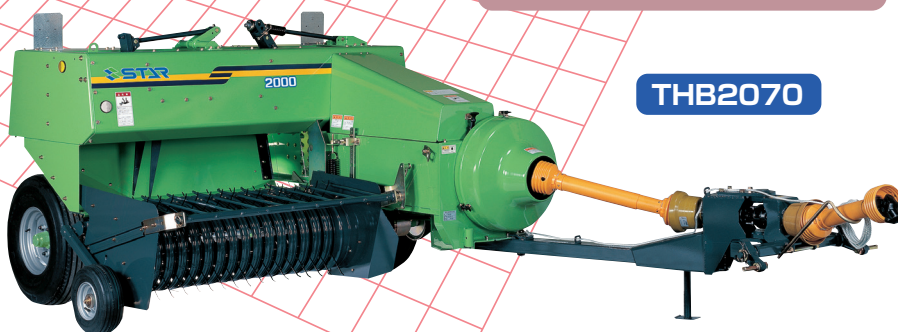


THB2070

梱包安定化のため チャンバ部延長

チャンバ長さをこれまでより41cm長くして、梱包密度/成形の安定化を行いました。

ボールプレスも 上下に装備

チャンバ部をボールが通る時に成形を安定させるボールプレスを上下両側に装備したので梱包密度/成形が格段に向上しました。

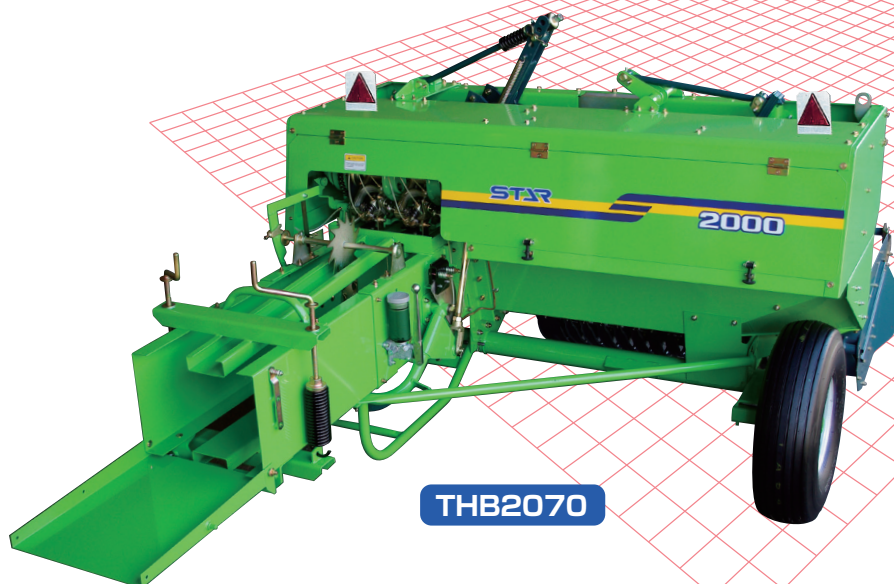

THB2070

牧草・田んぼの稲ワラをシッカリ梱包!

■安全・確実な集中給油装置

ノッタ・ニードル各軸受部の給油が、レバー1本で確実に定量給油ができる集中給油装置が装備されています。



■信頼のある純正ノッタ

確実な駆動方式と「STAR純正ノッタ」のコンビで、タイミングの狂いがなく結束ミスがありません。



■旋回作業が楽な「倍角ヒッチ」

「倍角ヒッチ」の採用で小回り作業が容易にでき、狭い圃場でもジョイント角度をきにせず、ラクラク安心して作業ができます。



■安心して作業ができる安全装置

フライホイールには、スリックラッチ・ワンウェイクラッチ・シャーボルトを、そしてフォークとノッタにもシャーボルトを設け、万一の過負荷からトラクターと本機を保護します。

オプション・部品

サポートホイール

ABW 5020

狭い農道での脱輪を防止します。



サポートホイール

ダブルタイヤ

ADT 7100

軟弱な圃場で活躍します。



ダブルタイヤ

カウンタ

部品90915ASY

梱包個数が確認できます。



カウンタ

■仕様

型 式	梱包サイズ cm (縦×横)	機体寸法 cm			重 量 kg	ブランチ ストローク (ストローク/分)	ピックアップ 幅 cm	梱包長さ cm	毎時能力 (牧草) トン/時	タイヤ トレッド cm	タイヤサイズ		適 応 トラクター kW (PS)
		全 長	全 幅	全 高							ブランチ 側	ピックアップ 側	
THB1070	32×42	450	170	130	730	93 (PTO回転 540rpm の時)	86 フleaア95 サイドリール110	30	6~8	130	10/80-12 -6PR	7.00-12 -6PR	9.5~26 (13~35)
THB2070			215		880		127 フleaア144	100	8~10	186			11~33 (15~45)

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2013.8作成 SU5A014B008