


有機マルチソーワ


散布機

有機肥料の散布を、 もっと効率的に!



有機農業の現場で求められる「低水分有機肥料」や「貝殻石灰」の散布に対応した、環境に優しい製品。

公道走行対応ステッカ
(オプションとして
灯火器も用意しています)

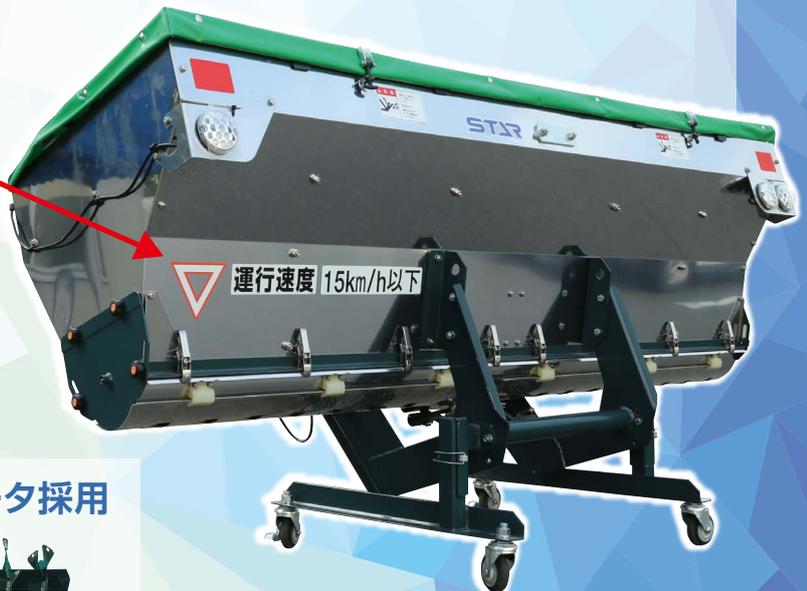

腐食に強いステンレスアジテータ採用



腐食に強く、工具なしで簡単脱着。
お手入れもラクラク。

MMS8040-OL



MMS8040



使って納得、便利機能満載

① 散布量無段階調整機構（ホッパ底部）

シャッター開度を細かく調整でき、ムダのない高精度な散布作業が可能です。



② 安全への考慮

安全ガードを標準装備し、安全性向上。




③ 急な雨でも安心

軽量カバーで開閉スムーズ。作業も快適。



④ 大径キャスト装着（MMS8040のみオプション）

大径キャストで移動もスムーズ。

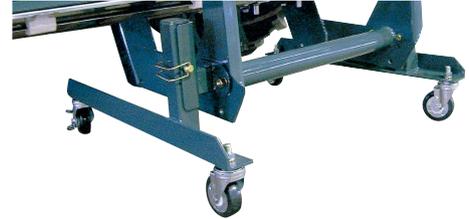

⑤ 肥料残量確認（のぞき窓）

座上から残量が見えるので、補充のタイミングを逃しません。



⑥ 清掃が容易

床板はフルオープン設計で、すみずみまでラクラクお掃除！



■仕様

型式	ホッパ規格		機体寸法 mm			重量 kg	装着方法	駆動方式	肥料別散布量 kg/10a				性能			シャッター開閉方式	適応トラクタ kw(PS)
	容量ℓ	最大積載重量 kg	全長	全幅	全高				粉状	粒状	砂状	有機	散布幅 m	作業速度 km/時	作業能力 a/時		
MMS8040	800	800 ※1	940	2500	1050	250	直装	PTO駆動 400rpm	30~ 500	30~ 500	30~ 500	300~1200 (貝殻石灰 50~800)	2.4	5~8	70~ 120	油圧開閉 (複動1系統)	44~73.5 (60~100)
MMS8040-OL						255	JIS標準 オートヒッチ Lヒッチ										

※1 オプションのサブホッパユニットで400ℓの増量が可能です。最大積載重量は800kgです。ご注意ください。

※全高寸法及び重量はスタンド、パワージョイントを含んでいません。

※適応肥料:粒径が4mm以下でふるい通過後のもの。(有機肥料:含水率<W.B.>40%以下。ペレット鶏ふん:粒径5mm以下・粒長11mm以下・含水率<W.B.>20%以下、肥料別散布量60~2100kg/10a)

※本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。ご検討の際の目安の数値としてご使用下さい。

オプション (別売品)	型式 AME8040: サブホッパユニット…400ℓ増量ホッパ※1 型式 AMC8020: キャスタスタンドユニット (OLタイプは標準装備) 部品番号 1660810000: トウカユニット; AMT8040 部品番号 1456490000: アジテータバー ASY……粉状肥料用 部品番号 1398000000: シキリ ASY……有機・粉状肥料用
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⚠ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2025.7作成 SU6A001A011